Split

Klimatisierung
Technische Daten

FTXP-M

> FTXP20M5V1B
> FTXP25M5V1B
> FTXP35M5V1B
> FTXP50M2V1B
> FTXP60M2V1B
> FTXP71M2V1B

INHALT

FTXP-M

1 Merkmale 2

2 Technische Daten 3
Technische Daten 3
Elektrische Daten 4

3 Zubehör 5

4 Abmessungszeichnungen 7

5 Masseschwerpunkt 8
Massenschwerpunkt 8

6 Kältemittelkreislauf 10
Kältemittelkreisläufe 10

7 Elektroschaltplan 13
Elektroschaltpläne – Eine Phase 13

8 Schalldaten 15
Schalldruckspektren 15

1 Merkmale

Dezentes Wandgerät bietet hohe Effizienz und hohen Komfort

- Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.
- Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch
- Entfernung von Silberallergenen und mit Luftreinigungsfilter: Erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben.
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert
- Die kompakten Abmessungen des Geräts machen es ideal für Renovierungsprojekte, besonders für eine Installation über der Tür
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Saisonale Effizienzwerte von bis A++ im Kühl- und Heizbetrieb
- Platzsparendes Wandgerät in zeitgemäßem Design

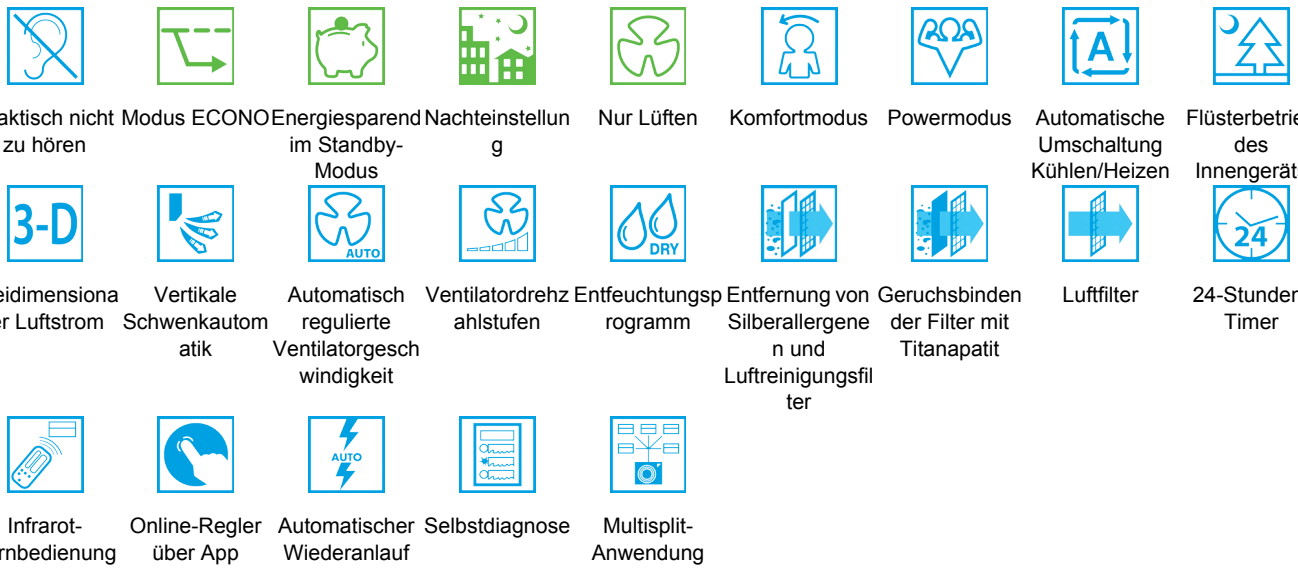

Praktisch nicht zu hören | Modus ECONO | Energiesparend im Standby-Modus | Nachteinstellung | Nur Lüften | Komfortmodus | Powermodus | Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen | Flüsterbetrieb des Innengeräts

Dreidimensionaler Luftstrom | Vertikale Schwenkautomatik | Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit | Ventilatordrehzahlstufen | Entfeuchtungsprogramm | Entfernung von Silberallergenen und Luftreinigungsfilter | Geruchsbindender Filter mit Titanapatit | Luftfilter | 24-Stunden-Timer

Infrarot-Fernbedienung | Online-Regler über App | Automatischer Wiederanlauf | Selbstdiagnose | Multisplit-Anwendung

2 Technische Daten

2-1 Technische Daten					FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.		kW	0,019	0,020	0,032	0,029	0,032	
	Heizen	Nom.		kW	0,023		0,032		0,035	
Gehäuse	Farbe				Weiß					
Abmessungen	Gerät	Höhe/Breite/Tiefe		mm	286/770/225			295/990/263		
	Kompaktgerät	Höhe/Breite/Tiefe		mm	305/830/360			368/1.080/383		
Gewicht	Gerät			kg	8,50		9,00	13,5		
	Gerät mit Verpackung			kg	10,5		11,0	16		
Verpackung	Gewicht			kg	2,0			2,5		
Wärmetauscher	Länge			mm	610			820		
	Reihen	Anzahl			2					
	Lamellenabstand			mm	1,40					
	Stufen	Anzahl			18					
	Passes	Quantity			2,2			6		
	Rohrtyp				ø5 Hi-XB					
	Lamelle	Typ			ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle)					
Wärmetauscher 2	Länge			mm	-		600	810		
	Reihen	Anzahl			-		1			
	Lamellenabstand			mm	-		1,40			
	Stufen	Anzahl			-		4	8		
Luftfilter	Typ				Abnehmbar / Waschbar					
Ventilator	Typ				Querstromventilator					
	Anzahl				1			-		
	Luftstromvolumen	Kühlung	Hoch	m³/min	9,5	9,7	11,5	16,3	16,8	
				cfm	335,1	343,3	406,1	575	592	
			Mittel	m³/min	7,4	7,7	8,3	14,0	14,4	
				cfm	262,0	270,2	293,1	493	506	
			Niedrig	m³/min	5,6	5,8	6,3	11,5	11,8	
				cfm	198,1	205,9	222,5	401	417	
			Flüsterbetrieb	m³/min	4,2		4,5	8,3	9,2	10,1
				cfm	146,6		159,0	268	330	365
		Heizen	Hoch	m³/min	10,4		11,5	17,3	17,9	
				cfm	368,0		406,1	618	632	
			Mittel	m³/min	8,1		9,0	14,4	15,3	
				cfm	286,0		317,8	510	540	
			Niedrig	m³/min	6,2	6,4	7,0	11,8	12,4	
				cfm	217,9	226,0	247,2	421	438	
			Flüsterbetrieb	m³/min	5,2		5,3	10,4	11,0	
				cfm	182,2		287,0	370	387	
Fan motor	Model				MM6K11S20VA			MM9E17S21VA		
	Speed	Steps			5 Stufen. geräuscharm und Automatik,			5 + geräuscharm + Automatik		
		Kühlung	Hoch/Mittel/Niedrig/Flüsterbetrieb	U/min	1.000/820/660/530	1.020/840/680/530	1.140/870/700/540	1.040/920/790/600	1.070/940/810/650	1.070/940/810/700
		Heizen	Hoch/Mittel/Niedrig/Flüsterbetrieb	U/min	1.080/880/710/620	1.080/880/730/620	1.140/930/760/610	1.100/940/810/730	1.140/990/840/760	1.170/990/840/760
	Abgabe	Nominal		W	22			46		
Schallleistungspegel	Kühlung			dBA	55		58	59	60	62
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch/Medium/Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/20	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Heizen	Besonders hoch/Hoch/Mittel/Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	-/39/34/28/21	-/40/34/28/21	-/40/35/29/21	42/38/33/30/-	44/40/35/32/-	45/41/36/33/-

2 Technische Daten

2-1 Technische Daten				FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Regelungssysteme	Infrared remote control			ARC480A53					
	Wired remote control			BRC944B2 / BRC073A1			-		
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD		6.35					
	Gas	AD		9,50			12,7		
	Ableitung			18					
	Wärmeisolierung			Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen					
Temperaturregelung				Mikrocomputerregelung					
Luftrichtungssteuerung				Links, rechts, oben und unten					

Standardzubehör : Installationsanleitung; Anzahl : 1;

Standardzubehör : Bedienungsanleitung; Anzahl : 1;

Standardzubehör : Infrarot-Fernbedienung; Anzahl : 1;

Standardzubehör : Trockenbatterien, Typ AAA; Anzahl : 2;

Standardzubehör : Fernbedienungshalterung; Anzahl : 1;

Standardzubehör : Montageplatte; Anzahl : 1;

Standardzubehör : Geruchsfilter mit Titanapatit; Anzahl : 1;

Standardzubehör : Silber-Partikelfilter; Anzahl : 1;

Standardzubehör : Befestigungsschrauben für Hauptgerät; Anzahl : 2;

2-2 Elektrische Daten				FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Power supply	Bezeichnung			-			V1		
	Phase			1~					
	Frequenz		Hz	50					
	Voltage		V	220-240					
Strom	Nennbetriebsstrom - 50 Hz	Kühlung	A	0,19	0,20	0,29	0,32	0,34	
		Heizen	A	0,21		0,29	0,34	0,37	0,40

3 Zubehör

3 - 1 Zubehör

FTXP20-35M

Hinweise

1. R32-Modelle

Options-Kit	Produktname	Bemerkung				
			Entsprechende Modelle	FTXP20M5V1B	FTXP25M5V1B	FTXP35M5V1B
			Klasse	20	25	35
			Gehäuse	BMS-R32	BMS-R32	BMS-R32
			Werk	DTAS	DTAS	DTAS
Verdrahtete Fernbedienung	BRC073A1			✓	✓	✓
Verdrahtete Fernbedienung	BRC944B2			✗	✗	✗
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (3m)	BRCW901A03			✓	✓	✓
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (5m)	BRCW901A08			✓	✓	✓
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	KRP980B1			✗	✗	✗
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP067A41			✗	✗	✗
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP980B2			✗	✗	✗
Zentralisierte Schalttafel (bis zu 5 Räume)	KRC72A			✗	✗	✗
Anschlussadapter (Arbeitskontakt - Arbeits-Impulskontakt)	KRP413AB1S			✗	✗	✗
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B41	④⑤		✗	✗	✗
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B42	⑤		✗	✗	✗
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B43	⑤		✗	✗	✗
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069A44	⑥		✗	✗	✗
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B45	⑤		✓	✓	✓
Schnittstellenadapter für DIII-NET	KRP928BB2S			✓	✓	✓
Zentrale Fernbedienung	DCS302CA51			✗	✗	✗
Einheitlicher EIN/AUS-Regler	DCS301BA51			✗	✗	✗
Timer	DST301BA51			✗	✗	✗
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF971A42	①		✗	✗	✗
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF952B42	③		✗	✗	✗
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF970A46	②		✓	✓	✓
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter ohne Rahmen	KAF968A42			✗	✗	✗
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter mit Rahmen	KAZ917B41			✗	✗	✗
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter ohne Rahmen	KAZ917B42			✗	✗	✗
Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF925B41			✗	✗	✗
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF046A41			✗	✗	✗
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF910AA4			✗	✗	✗
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF917AA4			✗	✗	✗
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF936A4			✓	✓	✓
Installationsrahmen für Standgeräte	BKS028A4			✗	✗	✗
Optionale Fernbedienung BRC480A54 für Nur-Heizen-Innengeräte	BRC54A	⑦		✓	✓	✓
Silberpartikelfilter mit Rahmen	KAF057A41			✓	✓	✓

Beschriftung

① Dreidimensionales Strickgewebe (42x275mm) + Aktivkohlenetz

② Dreidimensionales Strickgewebe (42x255mm) + Aktivkohlenetz

③ Wellfaserplatte (42x275mm)

④ Ohne Verbindungskabel

⑤ Die Option BRP069A** wurde durch die Option BRP069B**ersetzt.

⑥ Diese Option wird nicht mehr produziert.

⑦ Nur für Frankreich

3D121476

3 Zubehör

3 - 1 Zubehör

FTXP50-71M

Hinweise
1. R32-Modelle

Options-Kit	Produktname	Bemerkung				
			Werk	DICz	DICz	DICz
			Gehäuse	BML	BML	BML
			Klasse	50	60	71
			Entsprechende Modelle	FTXP50M2V1B	FTXP60M2V1B	FTXP71M2V1B
Verdrahtete Fernbedienung	BRC073A1			✓	✓	✓
Verdrahtete Fernbedienung	BRC944B2					
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (3m)	BRCW901A03			✓	✓	✓
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (5m)	BRCW901A08			✓	✓	✓
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	KRP980B1					
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP067A41					
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP980B2					
Zentralisierte Schalttafel (bis zu 5 Räume)	KRC72A					
Anschlussadapter (Arbeitskontakt - Arbeits-Impulskontakt)	KRP413AB1S					
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B41	④⑤				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B42	⑤				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B43	⑤				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069A44	⑥				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B45	⑤		✓	✓	✓
Schnittstellenadapter für DIII-NET	KRP928BB2S			✓	✓	✓
Zentrale Fernbedienung	DCS302CA51					
Einheitlicher EIN/AUS-Regler	DCS301BA51					
Timer	DST301BA51					
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF971A42	①				
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF952B42	③				
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF970A46	②		✓	✓	✓
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter ohne Rahmen	KAF968A42					
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter mit Rahmen	KAZ917B41					
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter ohne Rahmen	KAZ917B42					
Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF925B41					
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF046A41					
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF910AA4					
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF917AA4					
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF936A4			✓	✓	✓
Installationsrahmen für Standgeräte	BKS028A4					
Optionale Fernbedienung BRC480A54 für Nur-Heizen-Innengeräte	BRC54A	⑦		✓	✓	✓

Beschriftung

① Dreidimensionales Strickgewebe (42x275mm) + Aktivkohlenetz

② Dreidimensionales Strickgewebe (42x255mm) + Aktivkohlenetz

③ Wellfaserplatte (42x275mm)

④ Ohne Verbindungskabel

⑤ Die Option BRP069A** wurde durch die Option BRP069B**ersetzt.

⑥ Diese Option wird nicht mehr produziert.

⑦ Nur für Frankreich

3D095173N

4 Abmessungszeichnungen

4 - 1 Abmessungszeichnungen

FTXP20-35M

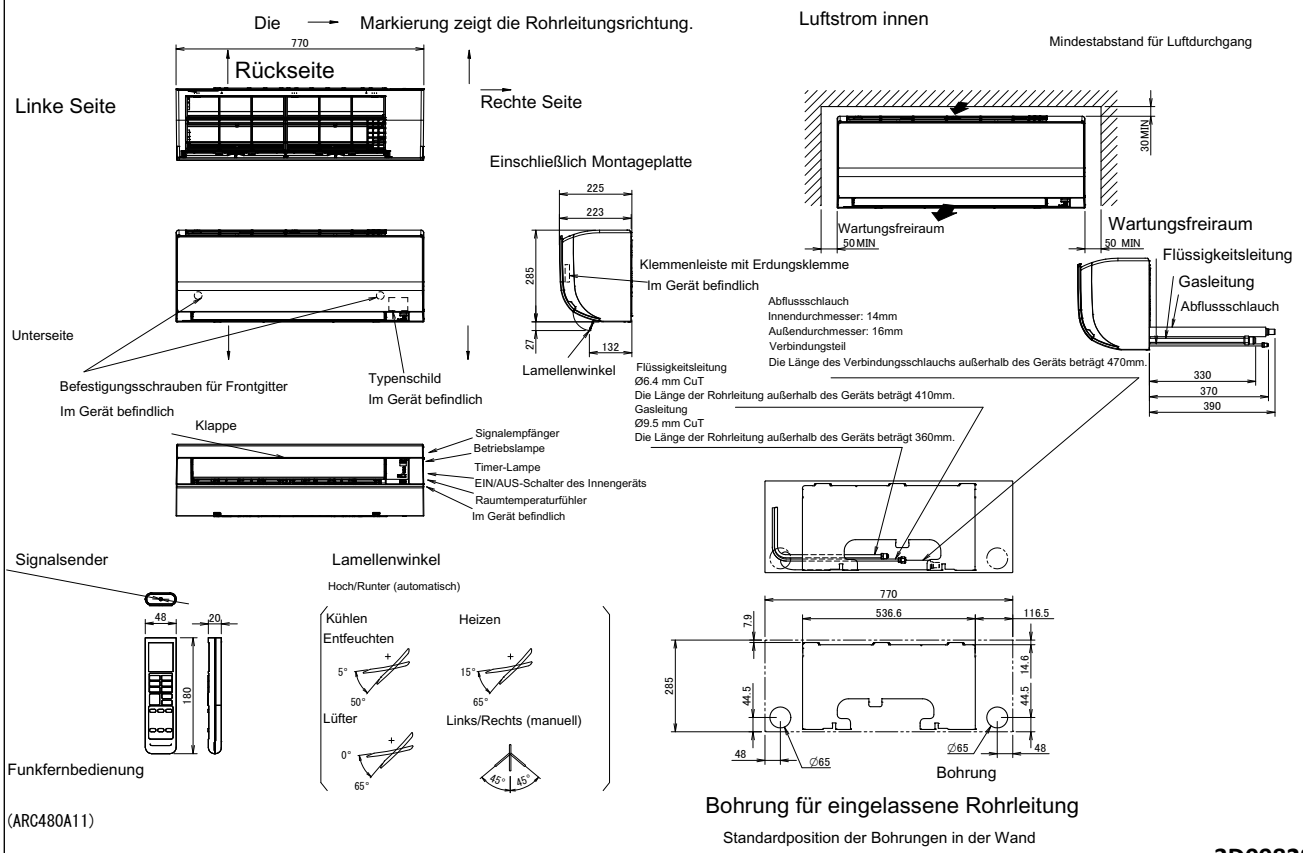

3D098287B

FTXP50-71M

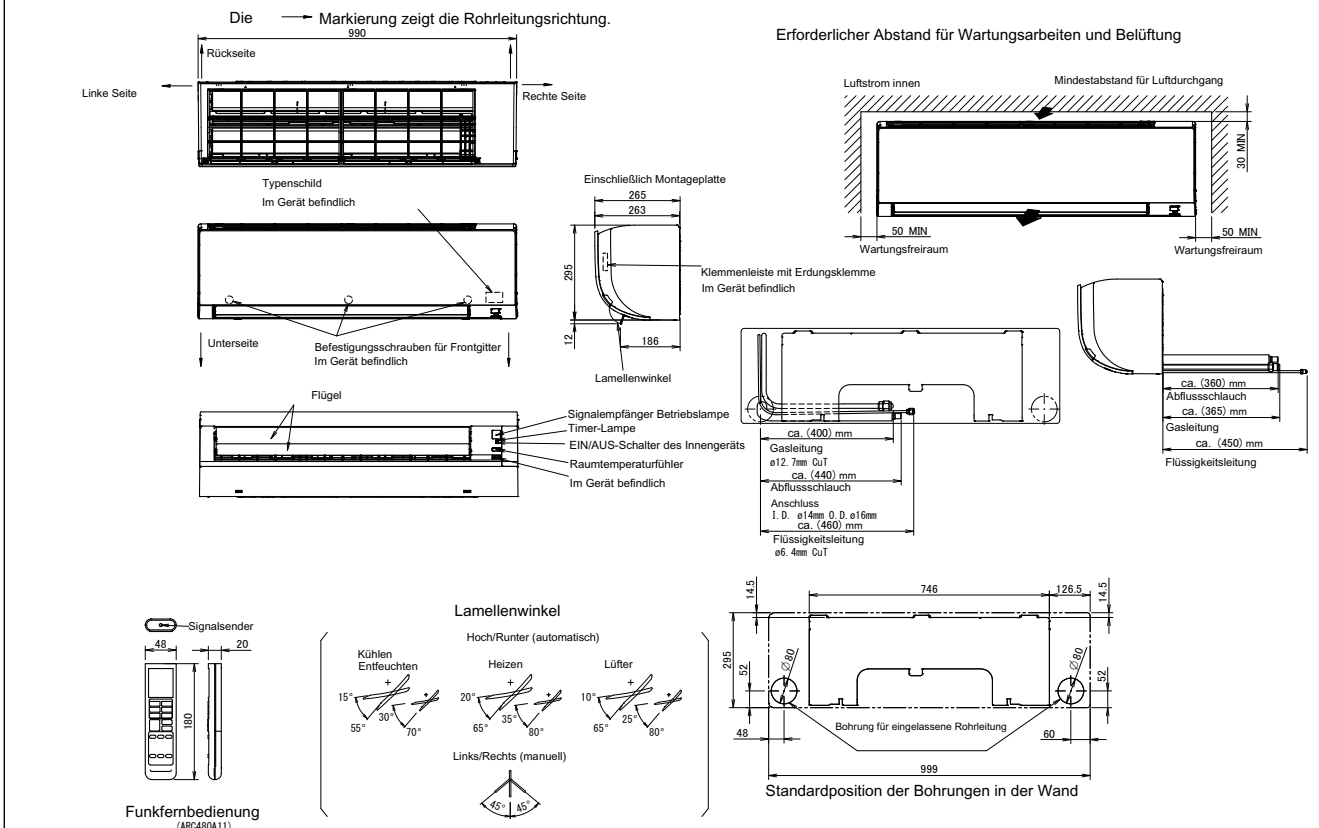

3D102959A

5 Masseschwerpunkt

5 - 1 Massenschwerpunkt

FTXP20-35M

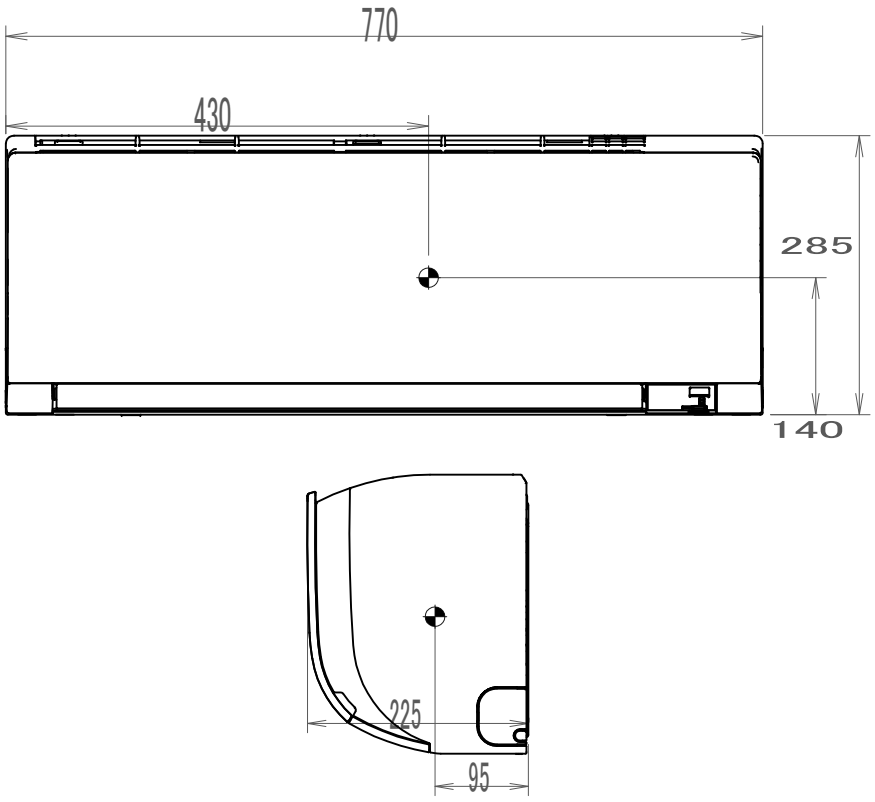

4D094235D

5 Masseschwerpunkt

5 - 1 Massenschwerpunkt

FTXP50-71M

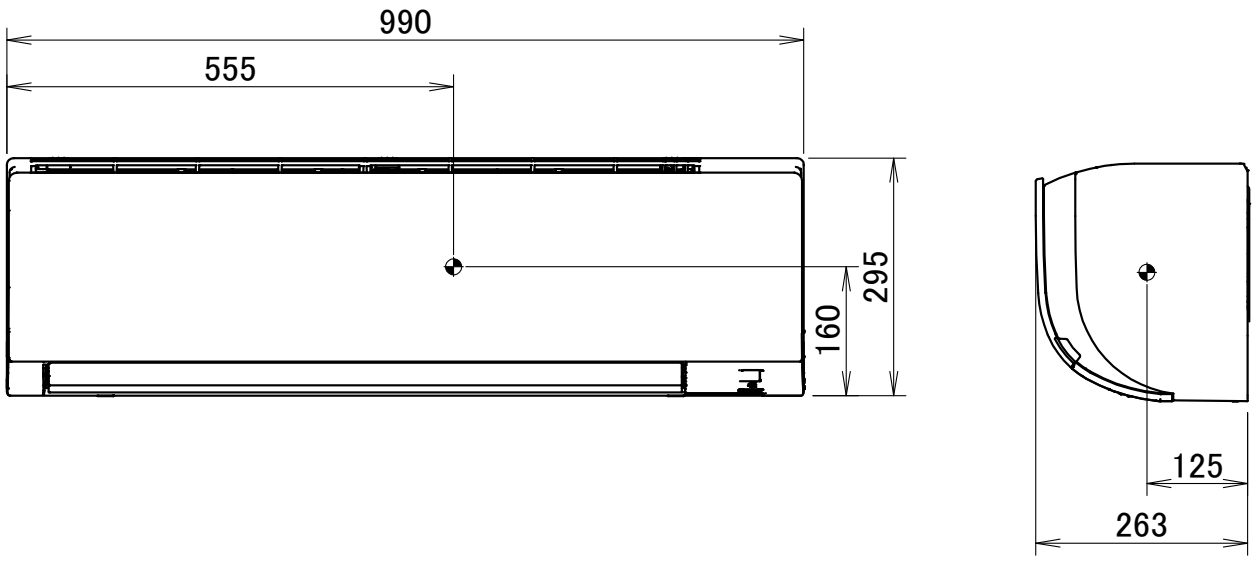

4D102903B

6 Kältemittelkreislauf

6 - 1 Kältemittelkreisläufe

FTXP20-25M

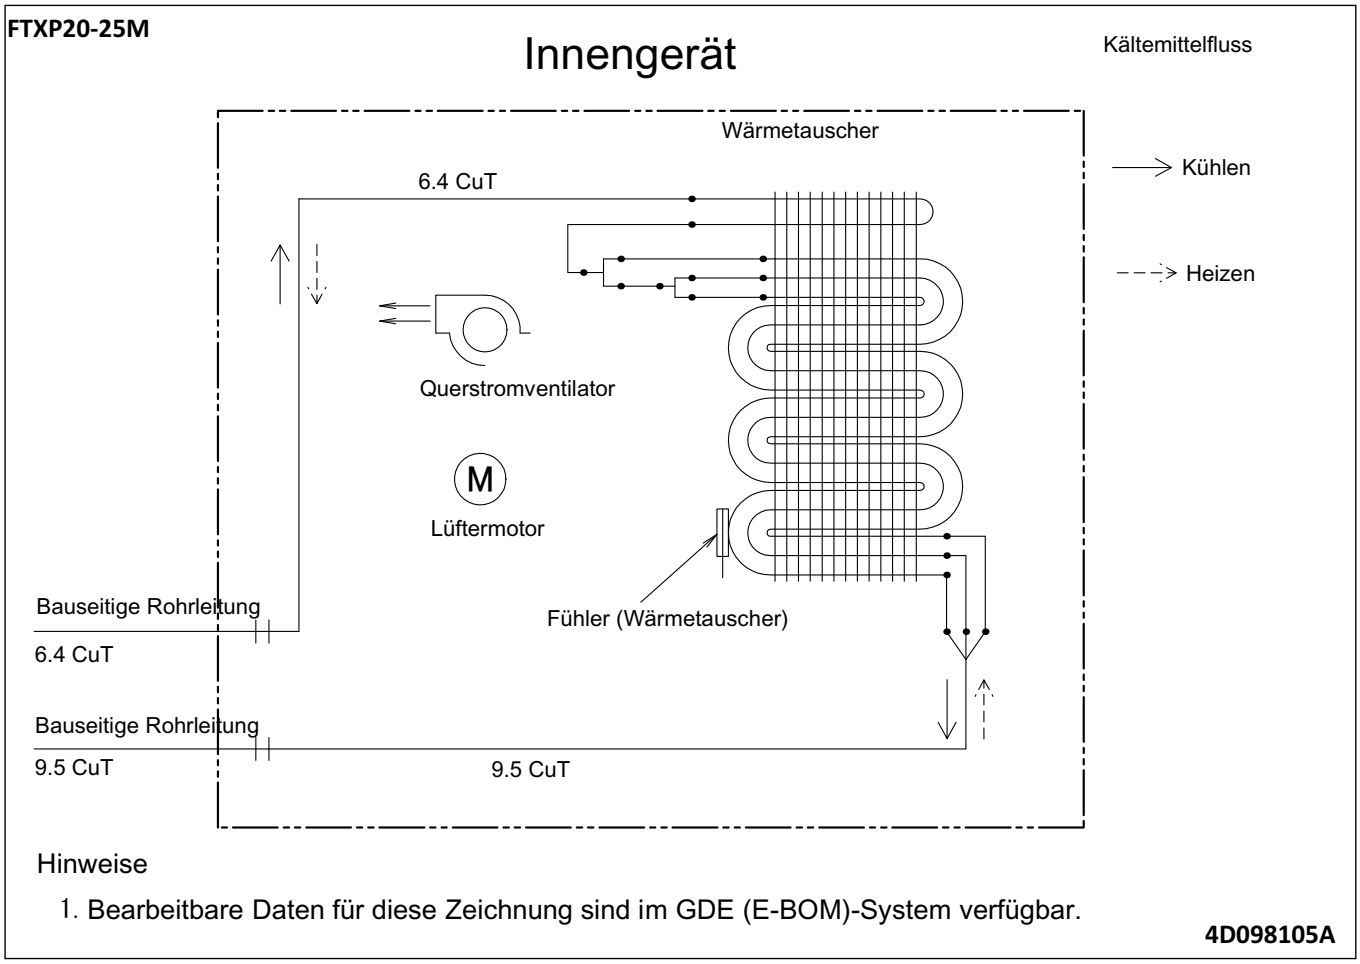

Hinweise

1. Bearbeitbare Daten für diese Zeichnung sind im GDE (E-BOM)-System verfügbar.

4D098105A

6 Kältemittelkreislauf

6 - 1 Kältemittelkreisläufe

FTXP35M

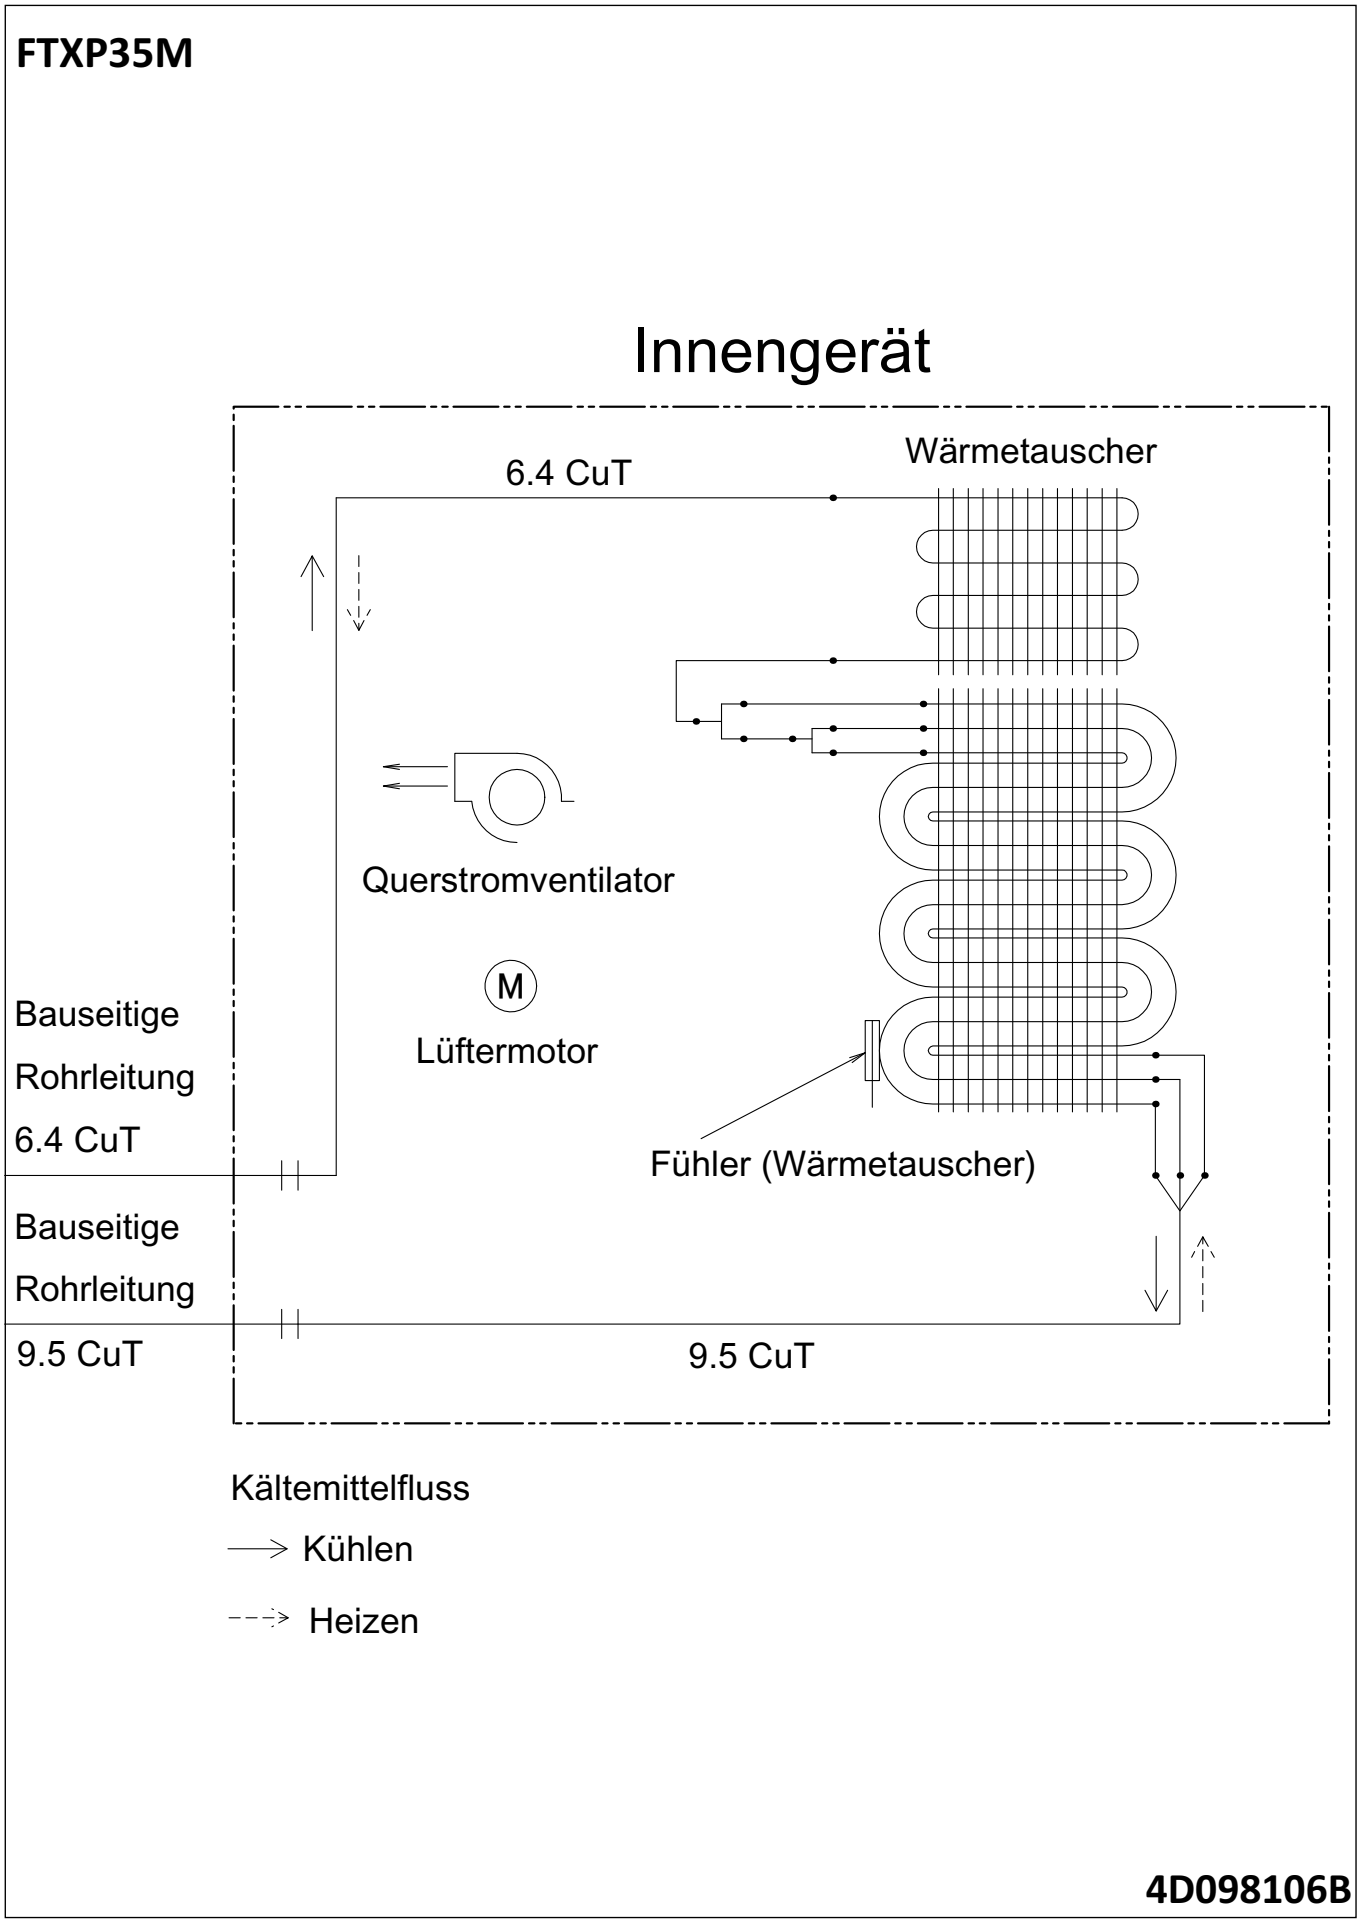

4D098106B

6 Kältemittelkreislauf

6 - 1 Kältemittelkreisläufe

FTXP50-71M

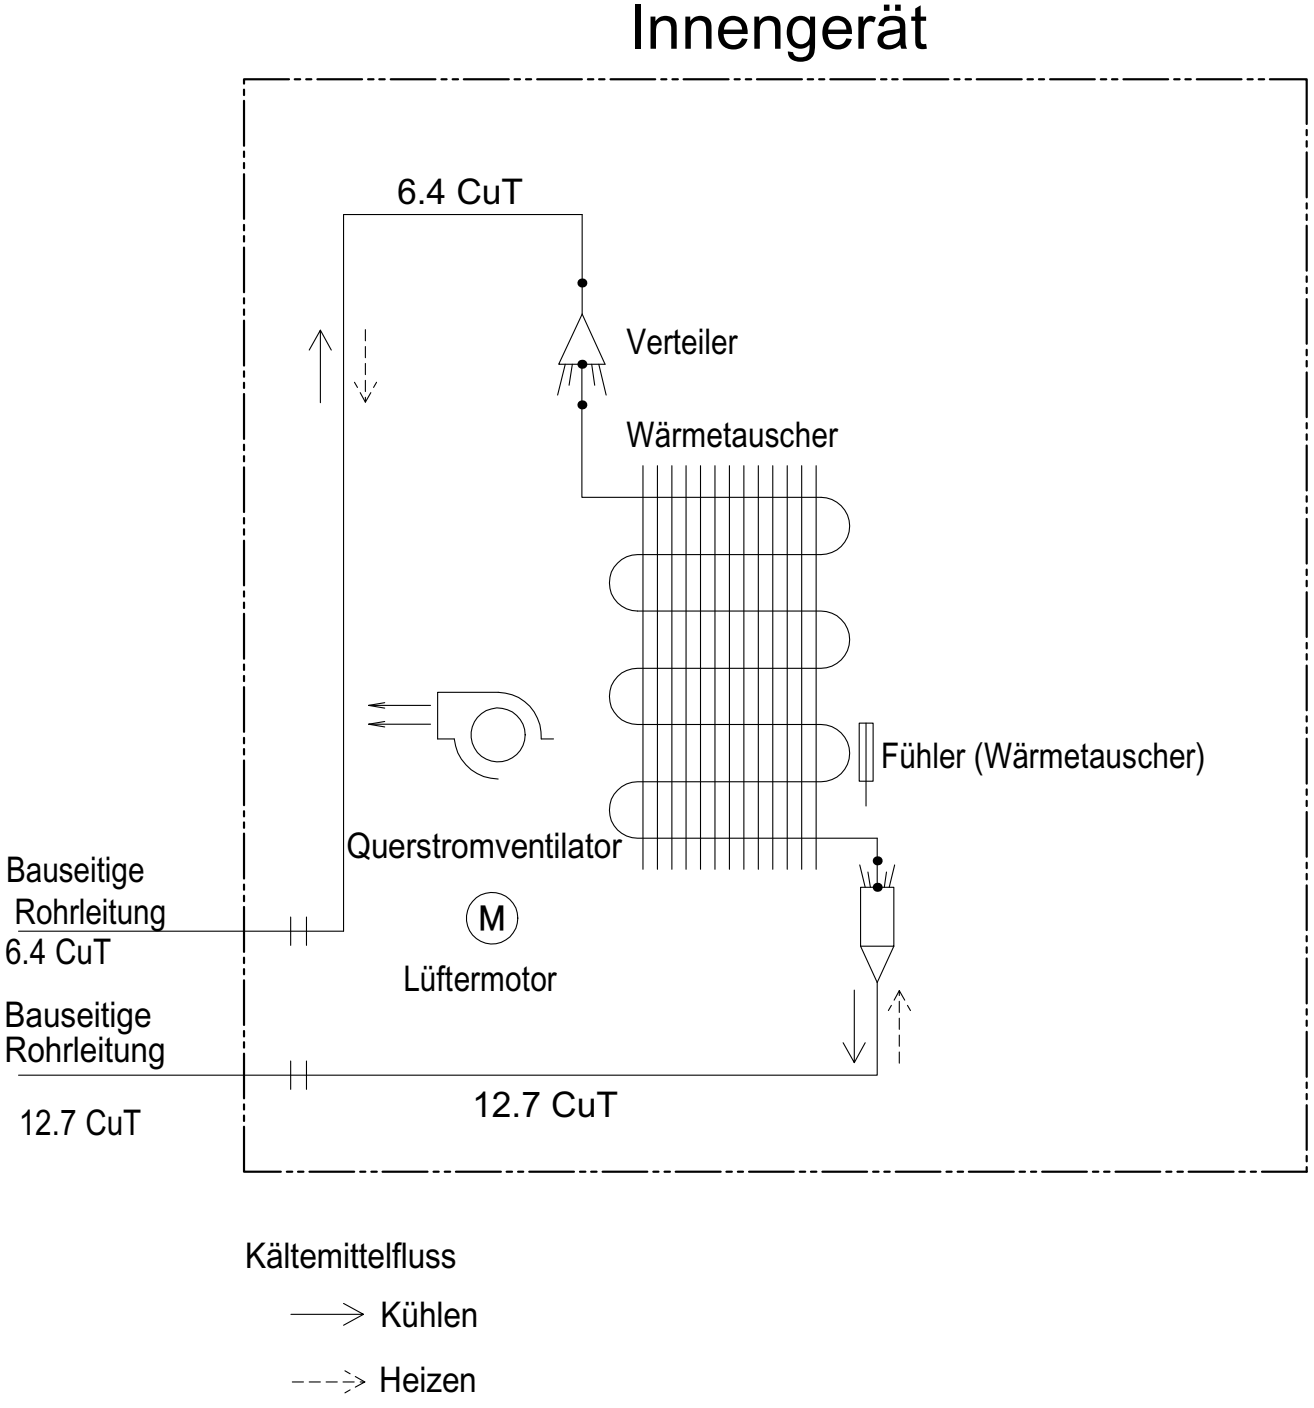

4D101332D

7 Elektroschaltplan

7 - 1 Elektroschaltpläne – Eine Phase

FTXP20-35M

Elektroschaltplan

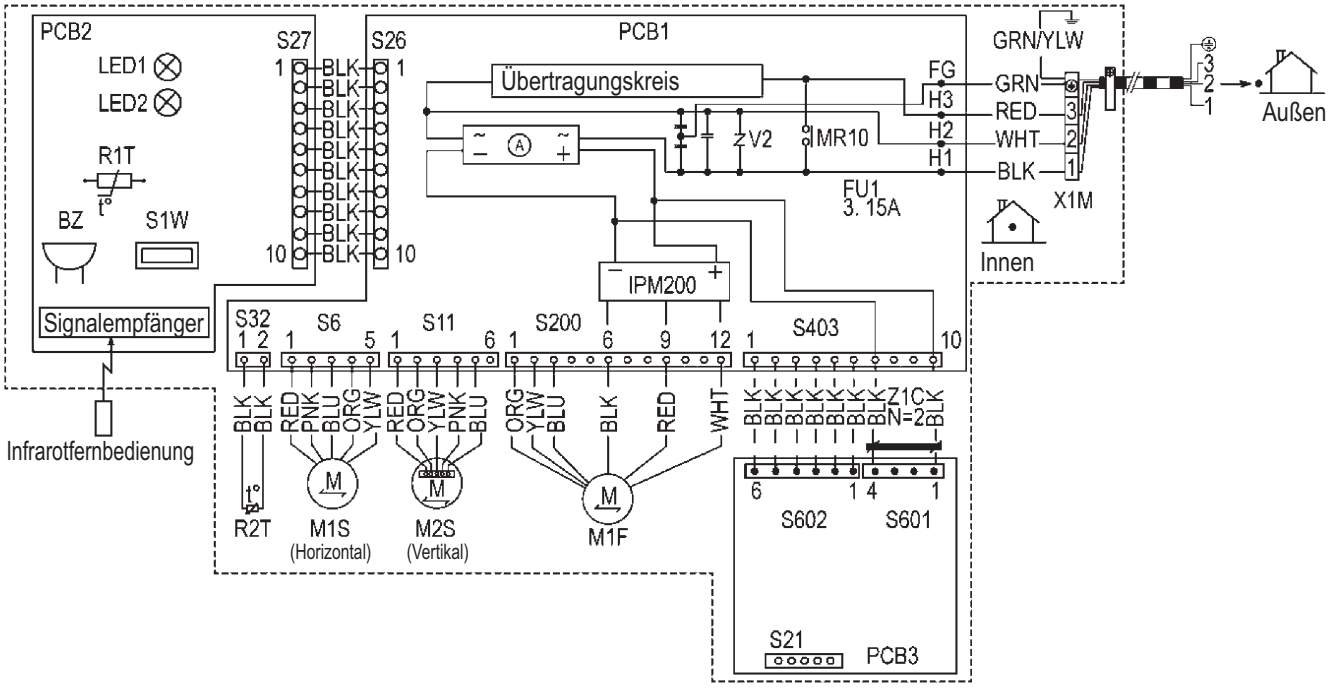

BZ	Summer
FG	Gehäusemasse
FU	Sicherung
H1-H3	Kabelbaum
IPM200	Intelligentes Stromversorgungsmodul
LED1, LED2	Leuchtdiode
M1F	Ventilatormotor
M1S, M2S	Luftoszillationsmotor
MR10	Magnetrelais
PCB1-PCB3	Leiterplatte
R1T, R2T	Thermistor
S6-S602	Steckverbinder
S1W	Betriebsschalter
V2	Varistor
X1M	Klemmenleiste
Z1C	Ferritkern

⏚ : Schutzerde
Ⓐ : Gleichrichter
▬▬ : Bauseitige Verkabelung

KABELFARBEN

BLK : Schwarz
BLU : Blau
BRN : Braun
GRN : Grün
ORG : Orange
PNK : Rosa
RED : Rot
WHT : Weiß
YLW : Gelb

ANMERKUNGEN

1. Wenn die Hauptstromversorgung ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.
2. Maße: Länge 70 x Breite 120
3. Siehe Bestelldatenblatt AS303002, sofern nicht anders angegeben.

3D120753

7 Elektroschaltplan

7 - 1 Elektroschaltpläne – Eine Phase

FTXP50-71M

Elektroschaltplan

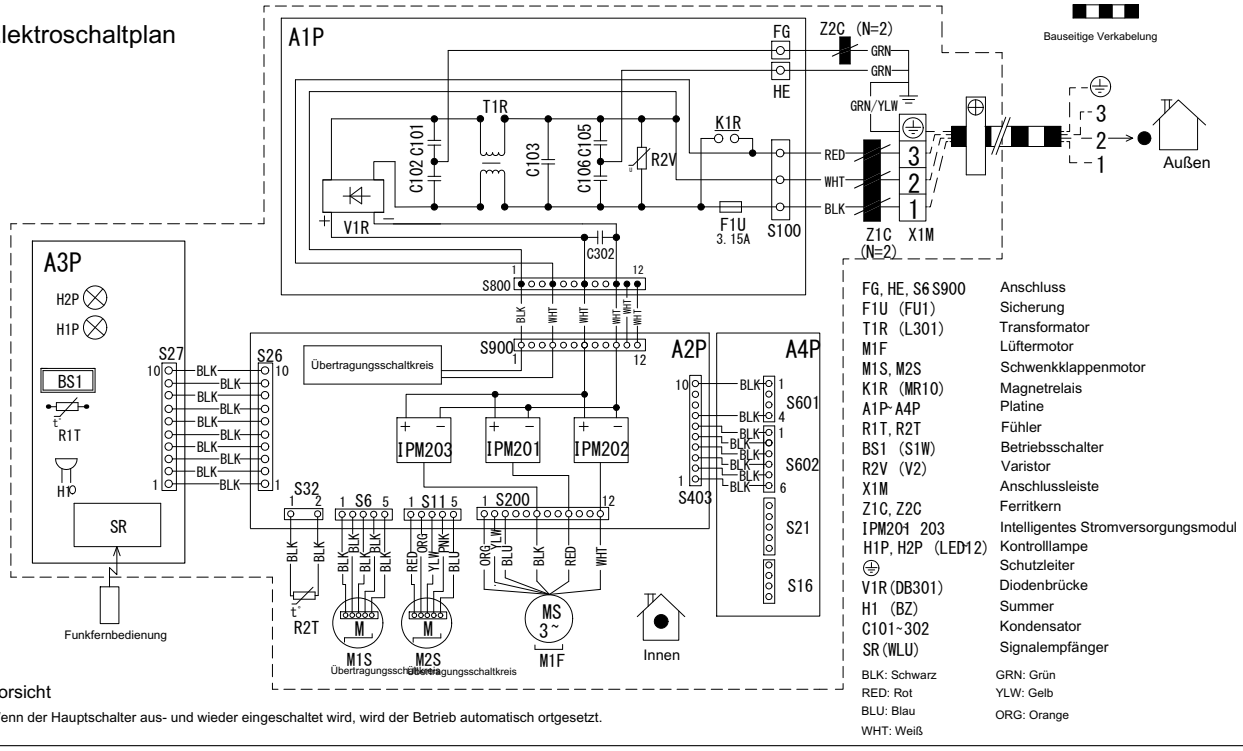

FG, HE, S6 S900	Anschluss
F1U (FU1)	Sicherung
T1R (L301)	Transformator
M1F	Lüftermotor
M1S, M2S	Schwenkklappenmotor
K1R (MR10)	Magnetrelais
A1P~A4P	Platine
R1T, R2T	Fühler
BS1 (S1W)	Betriebsschalter
R2V (V2)	Varistor
X1M	Anschlussleiste
Z1C, Z2C	Ferritkern
IPM201 203	Intelligentes Stromversorgungsmodul
H1P, H2P (LED12)	Kontrolllampe
⏚	Schutzleiter
V1R (DB301)	Diodenbrücke
H1 (BZ)	Summer
C101~302	Kondensator
SR (WLU)	Signalempfänger

BLK: Schwarz
RED: Rot
BLU: Blau
WHT: Weiß
GRN: Grün
YLW: Gelb
ORG: Orange

Vorsicht

Wenn der Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet wird, wird der Betrieb automatisch ortgesetzt.

NOTES:

1. Größe: Länge 65 x Breite 110.
2. Siehe Kaufspezifikation AS303002, wenn nichts anderes angegeben ist.

3D118438

8 Schalldaten

8 - 1 Schalldruckspektren

FTXP20M

Betriebsart Kühlen

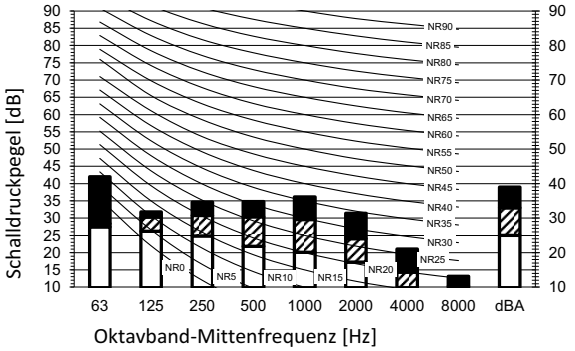

Betriebsart Heizen

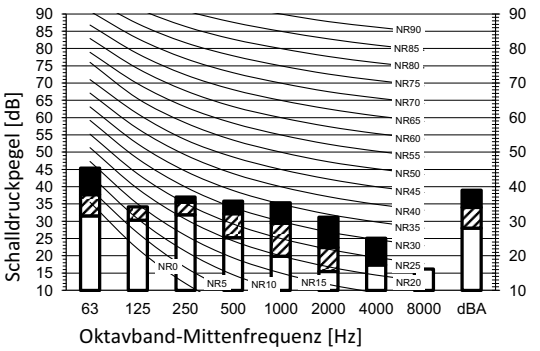

Beschriftung

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemäß IEC).

A Kesselste Gebläsedrehzahl

B Hoch

C Mittel

D Niedrig

Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	39	33	25

Heizen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	39	34	28

Position des Mikrofons



Hinweise

1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
2. Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.
3. Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum

3D108789A

FTXP25M

Betriebsart Kühlen

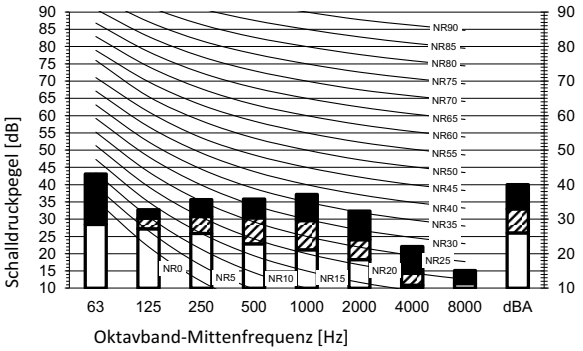

Betriebsart Heizen

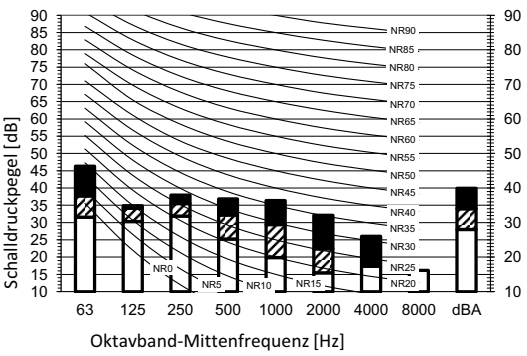

Beschriftung

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemäß IEC).

A Kesselstein Gebläsedrehzahl

B Hoch

C Mittel

D Niedrig

Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	40	33	26

Heizen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	40	34	28

Position des Mikrofons



Hinweise

1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
2. Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.
3. Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum

3D108790A

8 Schalldaten

8 - 1 Schalldruckspektren

FTXP35M

Betriebsart Kühlen

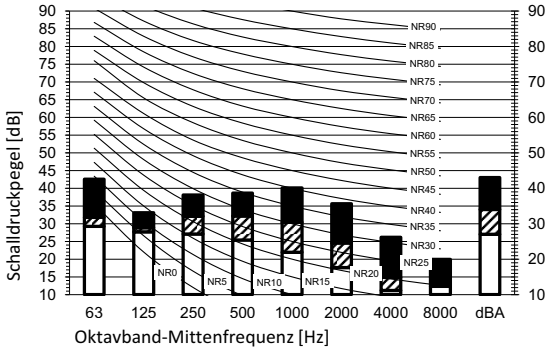

Betriebsart Heizen

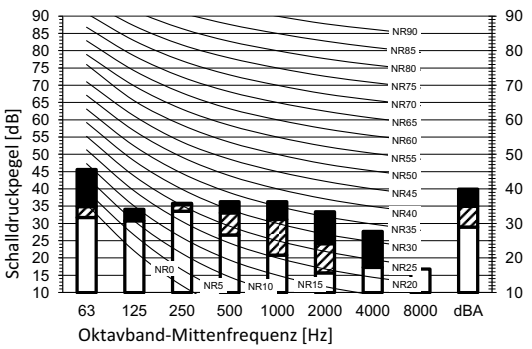

Beschriftung

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemäß IEC).

A Kesselste Gebläsedrehzahl
B Hoch
C Mittel
D Niedrig

Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	43	34	27

Heizen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	40	35	29

Position des Mikrofons



Hinweise

1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
2. Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.
3. Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum

3D108791A

FTXP50M

Kühlbetrieb

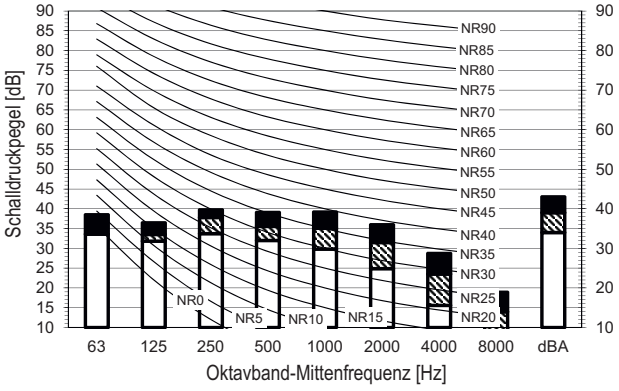

Heizbetrieb

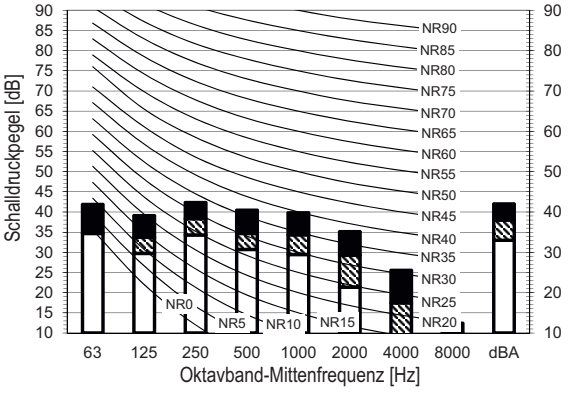

LEGENDE

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala nach IEC).

A Maßstab
B Ventilatordrehzahl: Hoch
C Ventilatordrehzahl: Mittel
D Ventilatordrehzahl: Niedrig

Position des Mikrofons



Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	43	39	34

Heizen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	42	38	33

HINWEISE

1. Betriebsbedingungen: Stromversorgung 220–240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz; JIS-Norm.
2. Hintergrundgeräusche bereits berücksichtigt.
3. Die Geräuschentwicklung hängt von den jeweiligen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
4. Das Messverfahren für die Geräuschentwicklung entspricht JISC9612.
5. Messort: reflexionsarmer Raum
6. Bearbeitbare Daten für diese Zeichnung stehen im GDE- (E-BOM) System zur Verfügung.

3D108792A

8 Schalldaten

8 - 1 Schalldruckspektren

FTXP60M

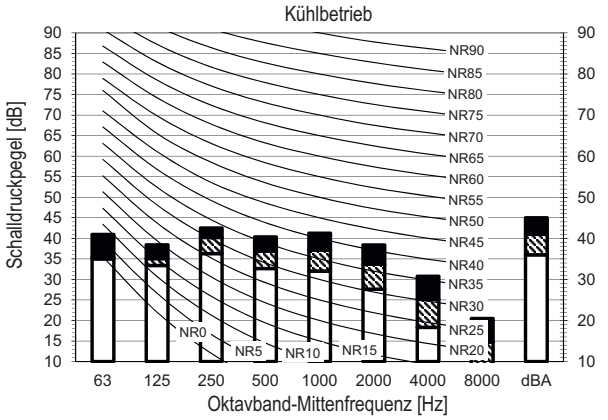

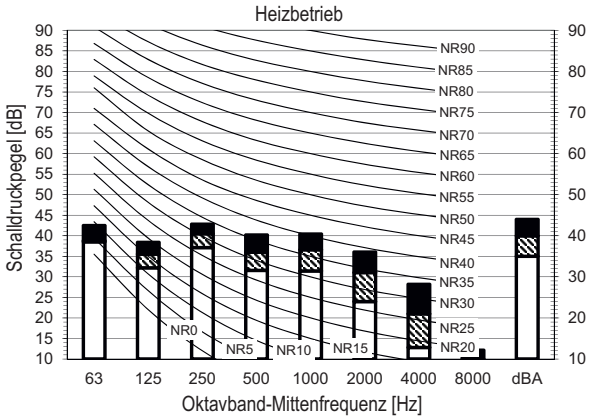

LEGENDE

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala nach IEC).

A Maßstab
B Ventilatordrehzahl: Hoch
C Ventilatordrehzahl: Mittel
D Ventilatordrehzahl: Niedrig

Position des Mikrofons



Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	45	41	36

Heizen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	44	40	35

HINWEISE

1. Betriebsbedingungen: Stromversorgung 220–240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz; JIS-Norm.
2. Hintergrundgeräusche bereits berücksichtigt.
3. Die Geräuschentwicklung hängt von den jeweiligen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
4. Das Messverfahren für die Geräuschentwicklung entspricht JISC9612.
5. Messort: reflexionsarmer Raum

3D115179

FTXP71M

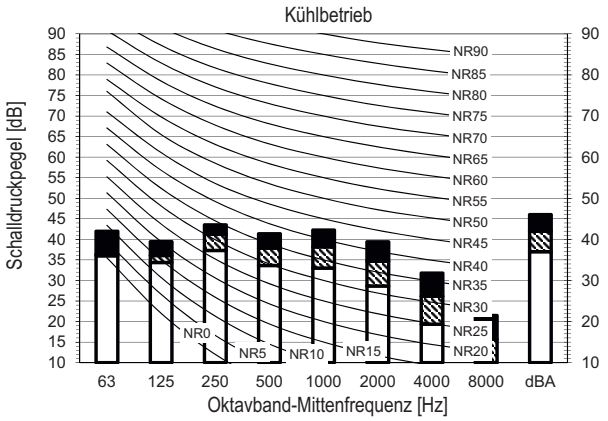

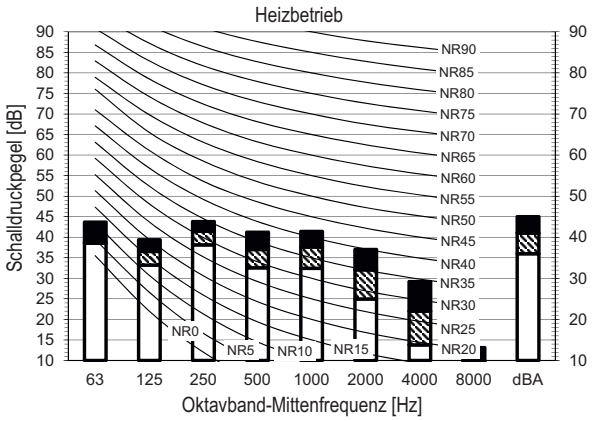

LEGENDE

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala nach IEC).

A Maßstab
B Ventilatordrehzahl: Hoch
C Ventilatordrehzahl: Mittel
D Ventilatordrehzahl: Niedrig

Position des Mikrofons



Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	46	42	37

Heizen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	45	41	36

HINWEISE

1. Betriebsbedingungen: Stromversorgung 220–240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz; JIS-Norm.
2. Hintergrundgeräusche bereits berücksichtigt.
3. Die Geräuschentwicklung hängt von den jeweiligen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
4. Das Messverfahren für die Geräuschentwicklung entspricht JISC9612.
5. Messort: reflexionsarmer Raum

3D115180

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C109049

EEDDE19 02/19

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Certification Programme für Flüssigkeitskühlaggregate, Hydronic-Wärmepumpen, Ventilator-Konvektoren und Systeme mit variablem Kältemitteldurchfluss teil. Prüfen Sie die weitergehende Gültigkeit des Zertifikats online unter: www.eurovent-certification.com

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.