


Produktdatenblatt Technical Datasheet KL04 230V NSB

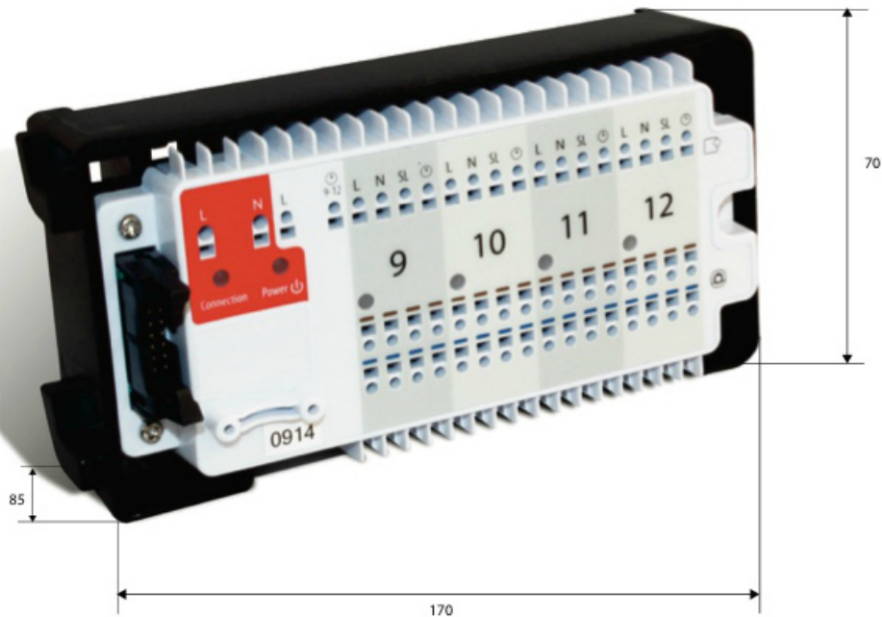

KL04NSB 230V

Erweiterungseinheit für KL08NSB um bis zu 4 Raumzonen. Gruppierungen für Zeitprogramm sowie Ansteuerung einer Pumpen und Boilersteuerung ist gegeben

KL04NSB 230V

Wiring Center extension for the KL08NSB for 4 rooms. Grouping for time program and using of a pump and boiler control is given.

Technische Merkmale:

Produktname	KL04NSB
Abmessungen	170/85/70 in mm (L/B/H)
Gewicht	325 gr. Netto / 450 gr. Brutto
Spannung	230 V AC, +10%.....-10% (50 Hz - 60 Hz)
Betriebsleistung	30 W
Sicherung	Keine Sicherung
Anzahl Raumthermostate	4 Stk.
Anzahl Stellantriebe	16 Stk.
Gruppen für Energiesparmodi	1 Gruppe (Zone 9-12)
Schutzklasse	Class II
Schutzart	IP 30
Lagertemperatur	-20°C bis + 60°C
Umgebungstemperatur	max. 50°C
Luftfeuchte	max. 95°C nicht kondensierend
Materialart	UL V0
Leistungsarten	Massiv: 0,5mm - 1,5mm Flexibel: 0,5mm - 1,5mm
Montagelage	Horizontal / Vertikal
Befestigungsmöglichkeit	Auf DIN-Schiene oder Wandmontage mittels 6er Schrauben

Technical information:

Product name	KL04NSB
Dimensions	170/85/70 in mm (L/B/H)
Waight	325 gr. net / 450 gr. gross
Voltage	230 V AC, +10%.....-10% (50 Hz - 60 Hz)
Operating current	30 W
Fuse	No Fuse
Number of roomthermostats	4
Number of Actuators	16
Groups for nightsetback	2 groups (zone 1-4 & zone 5-8)
Protection class	Class II
IP rate	IP 30
Storage temperature	-20°C to + 60°C
Ambient temperature	max. 50°C
humidity	max. 95°C non condensated
Type of material	UL V0
Type of Connecting cables	Solid: 0,5mm - 1,5mm Flexibel: 0,5mm - 1,5mm
Installation position	Horizontal / Vertical
Possibilities	Din rail mounted or on wall with 6er screws

Zubehör / Lieferumfang

1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Befestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)
1 Stk. Flachbandleitung kurz zur Kontaktierung an die KL08NSB
1 Stk. Flachbandleitung lang zur Kontaktierung und Montage im 90° Winkel an die KL08NSB
5 Stk. Zugentlastung für Kabeleinführung Versorgungsspannung und Raumthermostate

Accessories

1 pc. Usermanual
1 pc. Mounting material (2 Screws, 2 dowel)
1 pc. flat ribbon cable short to connect to the KL08NSB
1 pc. flat ribbon cable long to connect to the KL08NSB over a 90° angel
5 pcs. Strain relief for cable entries, power supply and thermostats

Date/Version

09/14 – 1.0

Technical disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to alter our products without notice.
This also applies to products already on order provided
that such changes do not change the functionary
of the product

Contact

Salus Controls GmbH
Dieselstraße 34, Mühlheim am Main
D-63165, Germany
Tel: +49 (0) 6108 825850
info@salus-controls.de