

K4.0

DOPPELTE ABSPERRUNG

Datenblatt
MCTW022.00 - 05/2019



- K4.0 ist ein kompaktes Absperr-kit
- Hauptabspernung
- Mit Sandwich-Box für Unterputzmontage und Prüföffnung
- Die FASTEC®-Verbindung ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- Die kompakten Abdeckblenden erlauben eine Kontrolle der Absperrungen
- Das Design der Blenden erlaubt eine Sichtinstallation
- Demontierbare TOP-ENTRY®-Absperrung mit Kugel mit Antiblockierschutz Soft Turn® und Volldurchgang



Material			
Körper	Box Sandwich	Kugeln	Griff
Messing CW617	ABS	Kunststoff	Polyamid


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbindungen	Betriebsdruck	Temperatur	Norm und Zertifizierung
FASTEC® Eurokonus (ISO 228-1) Innengewinde (EN10226)	PN10 (10 bar)	0°C + 95 °C	DIN EN 13828 - DVGW W570-1

VERSIONEN UND CODES

Valvola di intercettazione per impianti sanitari *

B03 Kompatible blende

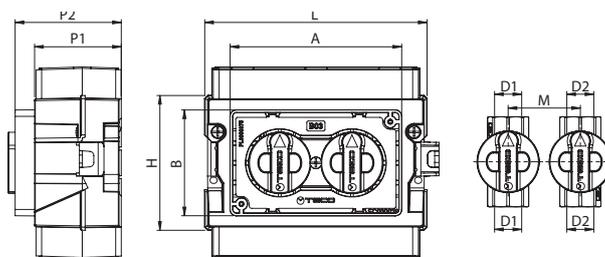

Code	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Verp.
K400BE10100	15	EK3/4"	EK3/4"	50	154	115	60	73	119	74	10
F K400BF10100	15	F13	F13	50	194	115	60	73	119	74	10
K400B110100	15	Rp1/2"	Rp1/2"	50	154	115	60	73	119	74	10
F K400BF30100	20	F14	F14	50	194	154	60	73	119	74	5
K400B110200	20	Rp3/4"	Rp3/4"	50	194	154	60	73	119	74	5
F K400BF50100	15/20	F13	F14	50	194	154	60	73	119	74	5

* Enthalten: befestigungswinkel, baustellenschutz. Nicht enthalten: blende und formteile.




Die absperrovrichtungen VERWENDEN FORMTEILE FASTEC® STORE.

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it



DRUCKVERLUSTDIAGRAMM

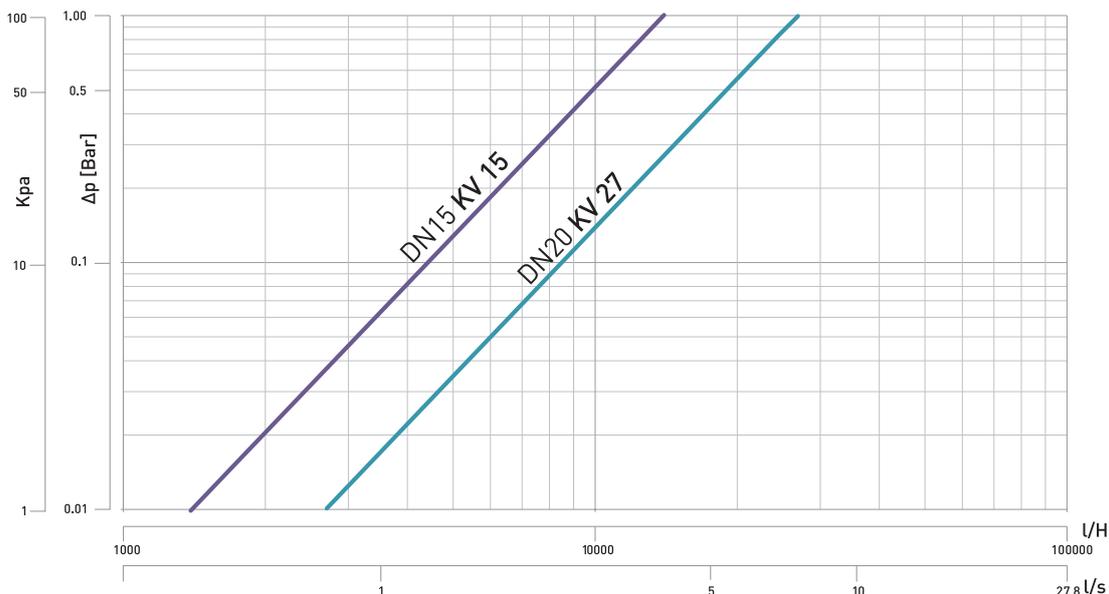

AUSSCHREIBUNGSTEXT

K4.0: Doppelabsperung „DUPLEX“

Kit mit doppeltem Kugelhahn mit entnehmbarer Kugel, kalt und warm, konform mit der Norm UNI EN 13828 mit leichter „Soft Turn“-Betätigung, komplett mit Sandwichgehäuse mit Prüföffnung. Messingkörper mit Top Entry-System. Halter und Schutzabdeckung enthalten. Schließen und Öffnen durch Betätigung der Griffe, manuelle Abdeckblende, in fünf Farben erhältlich. Höchsttemperatur 80 °C.

