Ventilhahnblock VARIODESIGN Einrohr

PG = 720

Set bestehend aus:
1 St. Absperrbare Anschlussarmatur mit voreinstellbarem Ventileinsatz für Handtuch- und Designheizkörper, für Einrohr- und Zweirohrsysteme nutzbar, Heizkörperanteil 30 - 100 % (werksseitig eingestellt auf 35 %), Bypass zur stufenlosen Einstellung bei Einrohrbetrieb, Anschlussgewinde zum Thermostatkopf M 30 x 1,5, kombiniert Eck- und Durchgangsform, Thermostat umbaubar für rechts- oder linksseitigen Anschluss, integriertes Füll- und Entleerventil für Schlauchverschraubungen, mit selbstdichtenden Anschlussnippeln und Konusteilen für Handtuch- und Designheizkörper mit Rp $^1/_2$" oder G $^3/_4$" M (Eurokonus) Hahnblock-Anschluss, rohrseitig mit Eurokonus für den Anschluss mit Klemmverschraubungen, Achsabstand 50 mm, mit Einstellschlüssel,
1 St. Designverkleidung aus Kunststoff in Hochglanz-Optik,
1 St. Design-Thermostatkopf mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Gewindeanschluss M 30 x 1,5, Sollwertbereich: 7 - 28 °C, mit Nullstellung und Frostschutzfunktion, nicht steigend, weiße Ausführung klassifiziert nach „TELLThermostatic Efficiency-Label“ in der Energieeffizienz Klasse I.

- 4 Anschlussmöglichkeiten
- Für Einrohr- und Zweirohrsysteme nutzbar
- Beipassventil bequem von vorne einstellbar

- Bauteile aus Messing vernickelt und Kunststoff
- Dichtmaterialien: EPDM
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



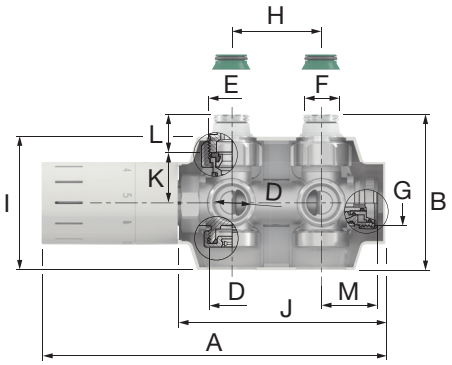

Typ	Farbe	Ausführung	Anschluss			Entleerung (G)		Bestellnummer
			D (EK)	E	F			
Einrohr-VH VARIODESIGN W	weiß*	Anschluss rechts/ links umbaubar	G $^3/_4$" M	G $^3/_4$" F	G $^1/_2$" M	G $^3/_4$" M	1	F12165
Einrohr-VH VARIODESIGN C	verchromt	Anschluss rechts/ links umbaubar	G $^3/_4$" M	G $^3/_4$" F	G $^1/_2$" M	G $^3/_4$" M	1	F12166

*ähnlich RAL 9016

Abmessungen

Typ	Abmessungen [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M
Einrohr-VH VARIODESIGN W	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31
Einrohr-VH VARIODESIGN C	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31