


**DuraSystem® Betätigungsplatte elektronisch für WC A2 #
WD5003012000**

| < 230 mm > |

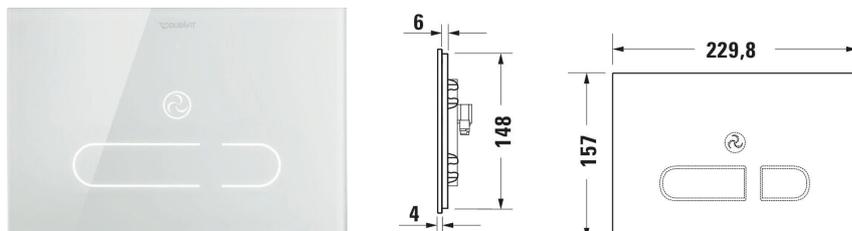

Betätigungsplatte elektronisch für WC A2	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Netzanschluss, Glas, Weiß, Dual Flush, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedienungstechnologie: Automatisch, Berührunglos, Manuell, auf Tastendruck, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Schutzart: IPX4			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	230x10 mm	2,100 kg	WD5003012000
Passende Produkte			
Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	500 x 155 mm	16 kg	WD1013
Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührunglos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l	500 x 155 mm	17.5 kg	WD1014
Passende Produkte			

**DuraSystem® Betätigungsplatte elektronisch für WC A2 #
WD5003012000**

| < 230 mm > |

<p>Kompakt Dusch-WC Plus HygieneGlaze, Wandhängend, Spülform: Tiefspüler, Materialart Sitz: Duroplast, Materialart Deckel: Duroplast, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Warmluftföhn, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Sitzheizungstemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstrahltemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Gebläsestufen: 1 Stufe, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Energiesparmodus: Einstellbar, Ferienmodus, Nachtlcht, 378 x 575 mm</p>	<p>378 x 575 mm</p>	<p>650000</p>
<p>Kompakt Dusch-WC Lite HygieneGlaze, Wandhängend, Spülform: Tiefspüler, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Sitzheizungstemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstrahltemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Gebläsestufen: 1 Stufe, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Ferienmodus, Nachtlcht, 378 x 575 mm</p>	<p>378 x 575 mm</p>	<p>650001</p>
<p>Ausschreibungstext</p>		
<p>DURAVIT DuraSystem® Betätigungsplatte A2 für WC mit Frontplatte Glas Weiß, ohne mechanische Tasten, mit berührungslos infrarotgesteuerter Spülauslösung von vorne, Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten, Spülauslösung manuell durch Berührung oder berührungslos möglich, für 2-Mengen- Spültechnik, für aufgesetzte Montage, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör, Betrieb mit Kleinspannung 24 V DC SELV, Schutzart IP X4, Schutzklasse III, mit verwechslungssicheren Steckverbinder für eine schnelle Montage, passend für die DURAVIT WC-Elemente WD1003 und WD1004; Funktionsumfang: Geruchsabsaugung (in Kombination mit WD1004), Hygienespülung, Infrarot-Näherungssensor, Auto Spülen - automatische Spülauslösung aktivierbar, Reinigungsfunktion - Spülauslösung mittels Tastenkombination deaktivierbar, Nachtlcht - Orientierungslicht bei dunkler Umgebungshelligkeit aktivierbar, Sperrfunktion, Notstromversorgung bei Stromausfall, alle Funktionen sind mittels Fernbedienung einstellbar. zu beachten: Elektroanschluss notwendig, Rohbauset inkl. Netzteil ist Bestandteil des WC-Elements; Abmessungen (B x H): 229,8 x 157 mm, Glas Weiß, Best.Nr.WD5003012000</p>		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.