


**HyBasic Urinalsteuerung berührungslos, IR/Netz, Kunststoff**

NEU

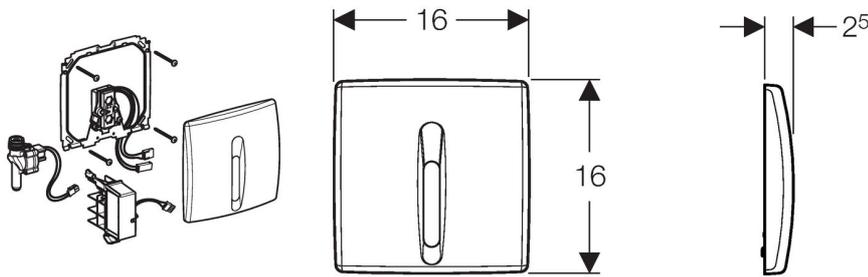

**Verwendung**

- Zur berührungslosen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Duofix Basic Urinalelemente ab Juli 2013

**Eigenschaften**

- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Einstell- und Abfragemöglichkeit über Geberit Service-Handy
- Einstellbar auf Betrieb mit Deckelurinal
- Abdeckplatte verschraubbar
- Abdeckplatte aus Kunststoff

**Technische Daten**

Nennspannung	110-240	V AC
Netzfrequenz	50-60	Hz
Leistungsaufnahme	< 0,5	W
Betriebsspannung	4,5	V DC
Schutzart	IP 45	
Betriebsdruck	1-8	bar
Maximale Betriebstemperatur Wasser	30	°C
Spülzeit Werkeinstellung	4	s
Spülzeit Einstellbereich	3-15	s
Verweilzeit Werkeinstellung	7	s
Berechnungsdurchfluss	0,3	l/s

**Lieferumfang**

- Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Netzteil
- Magnetventil
- Befestigungsmaterial

## Artikel

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>VE2 St.</b>	<b>VE1 St.</b>
<b>115.817.11.5</b>	weiß-alpin	10	1
<b>115.817.46.5</b>	seidenglanz- verchromt	10	1

- Ersatz für 115.817.xx.1
- Lieferbar ab Juli 2013