




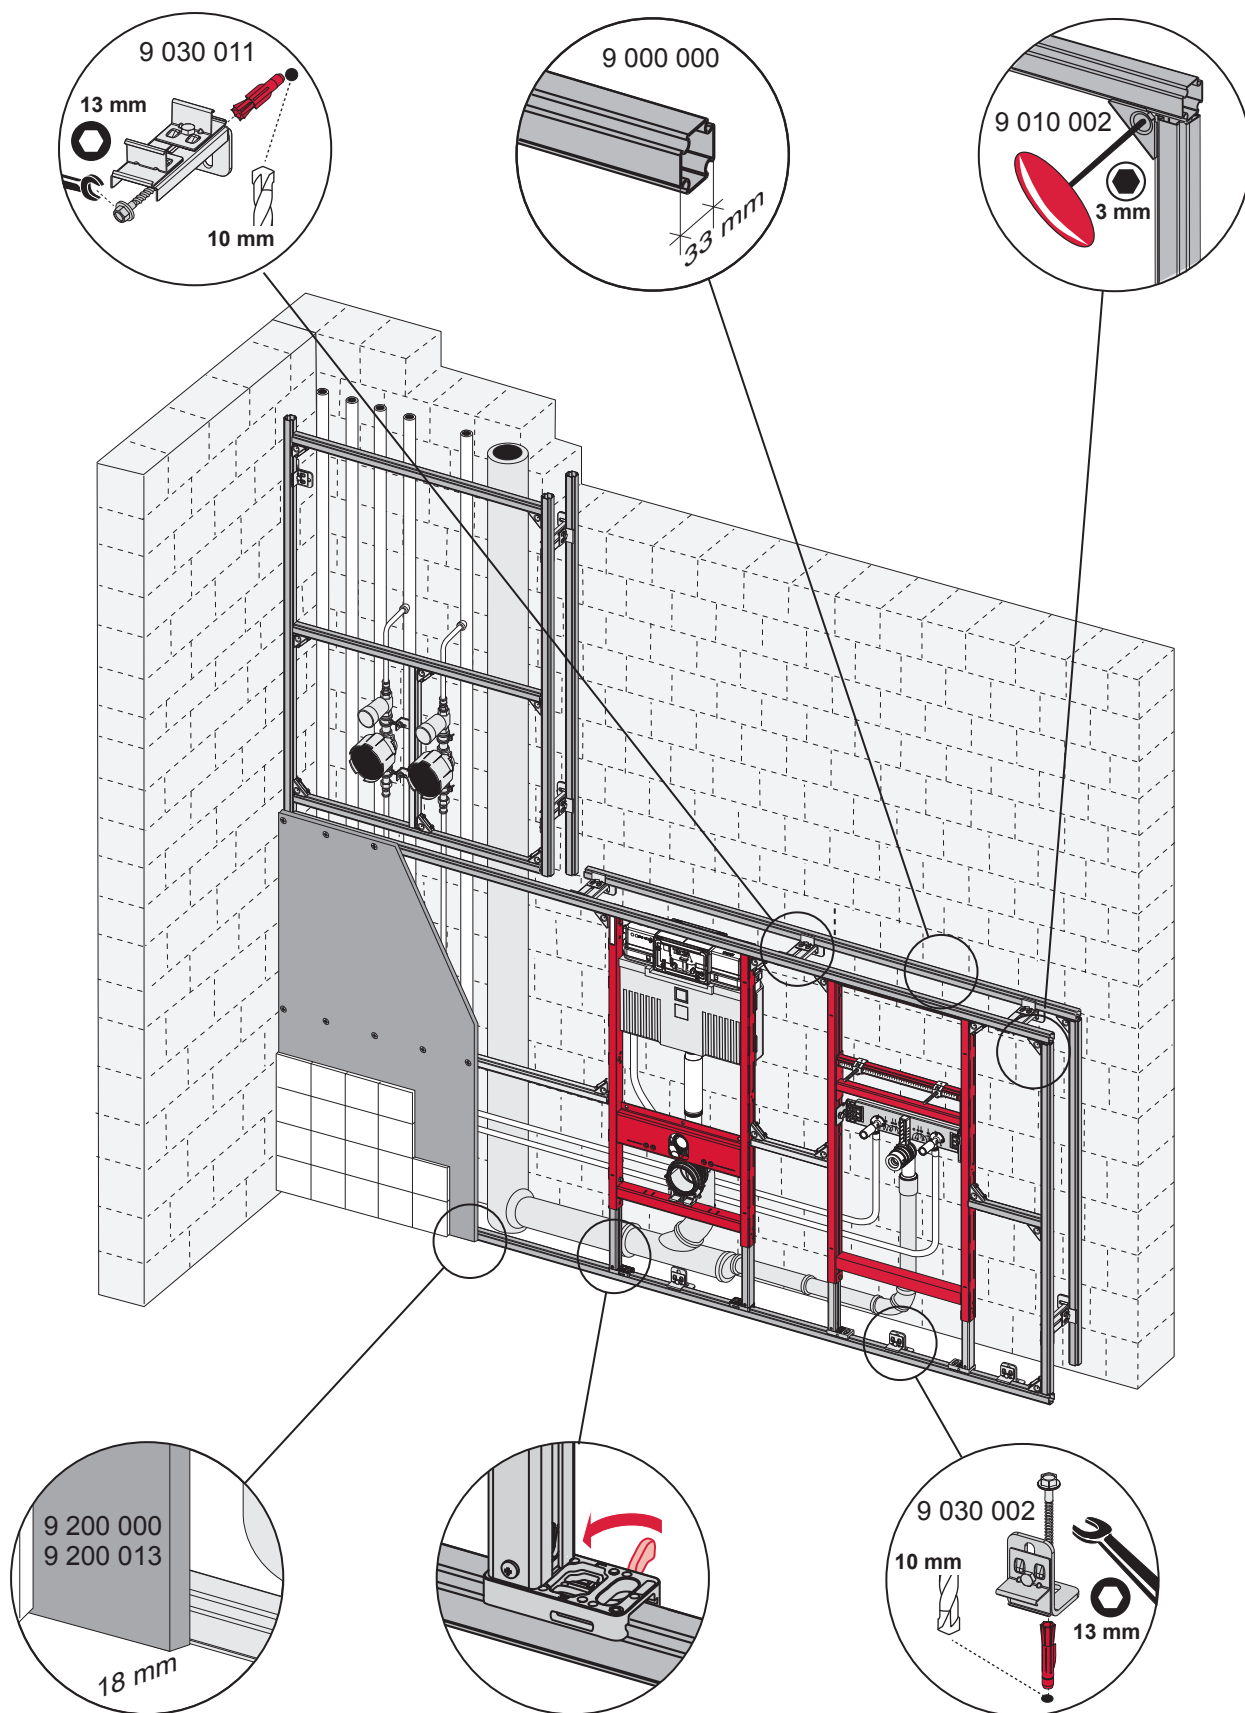
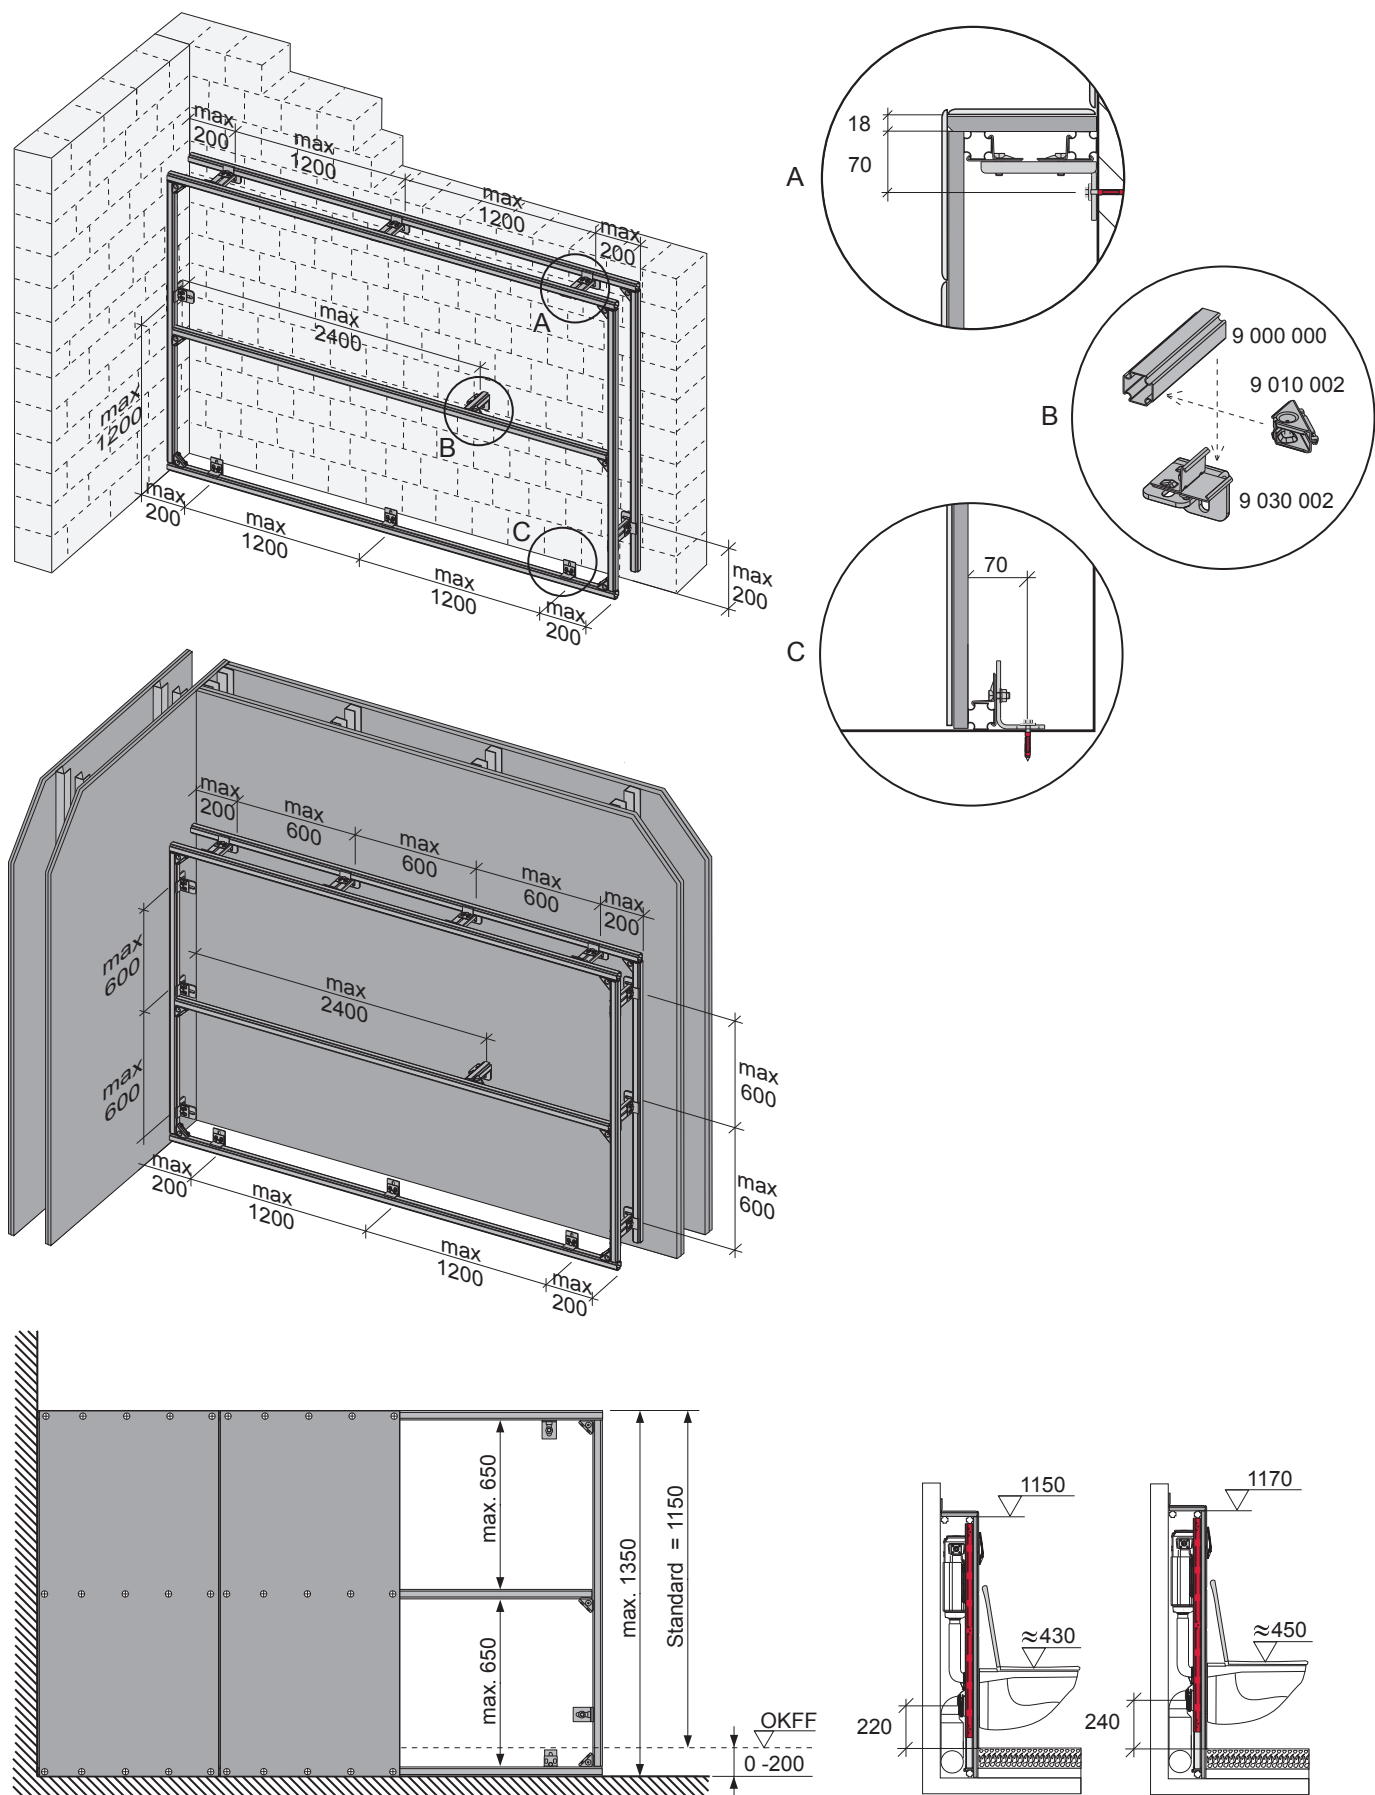
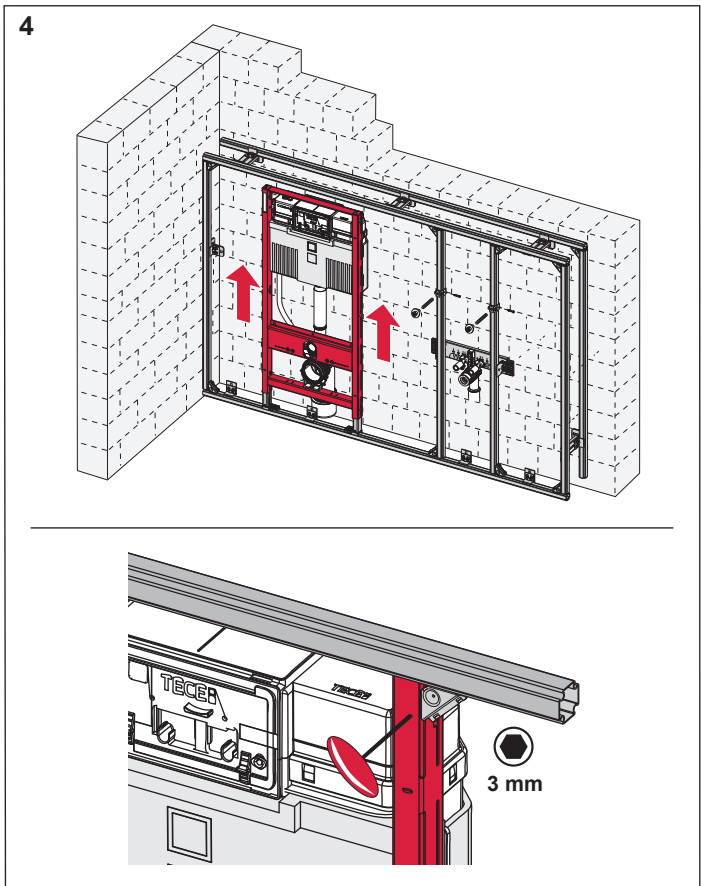
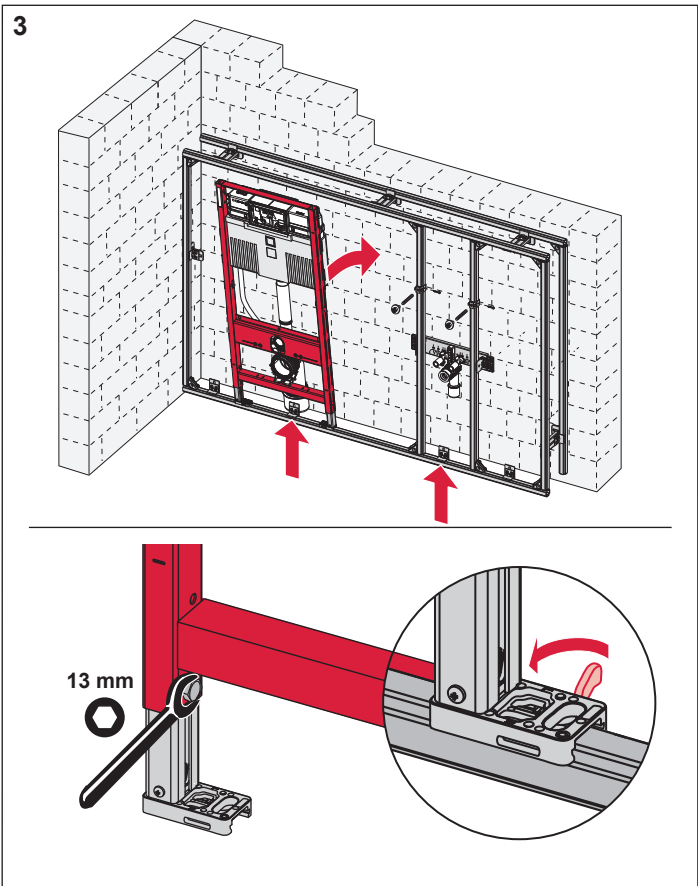
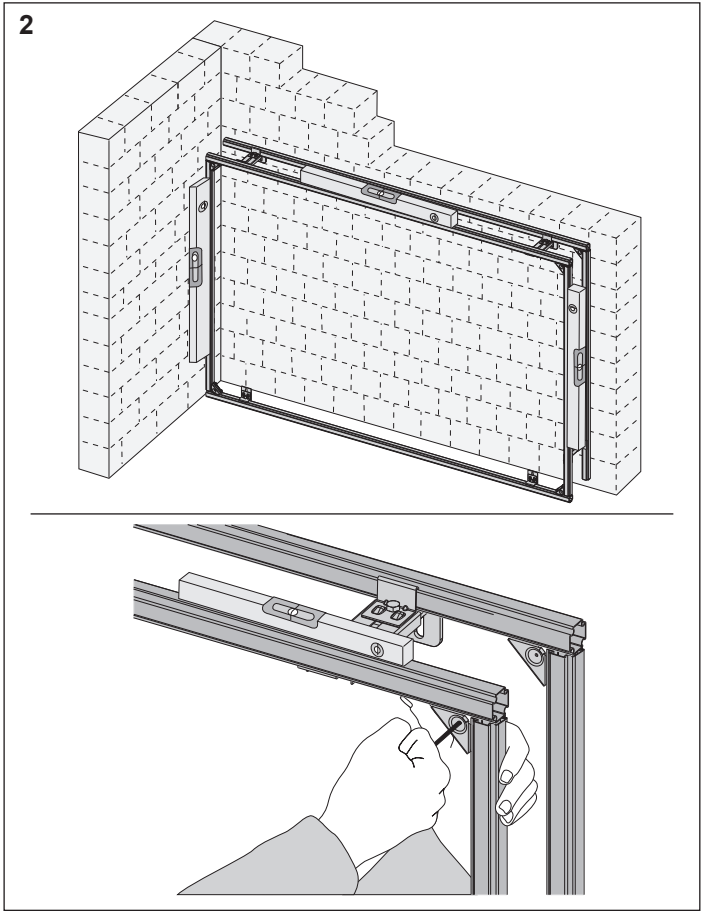
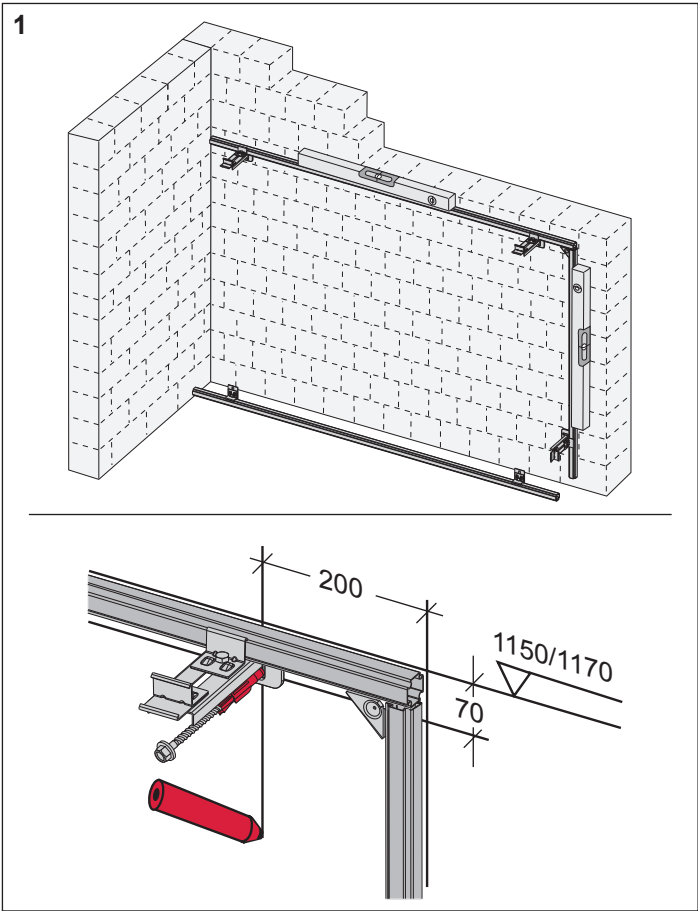
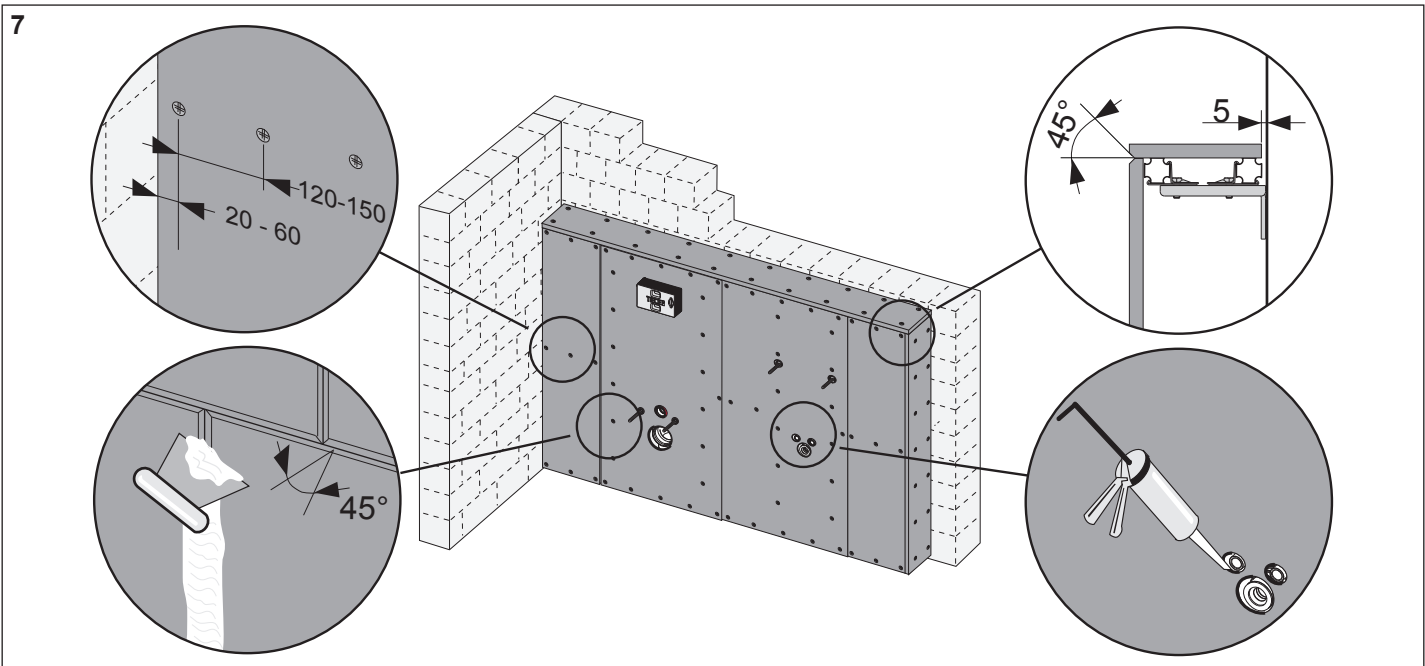


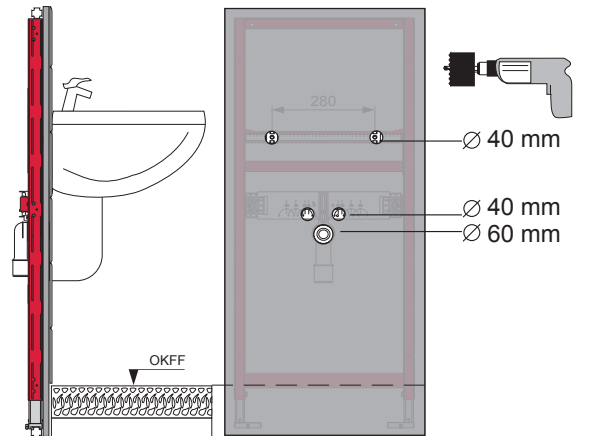


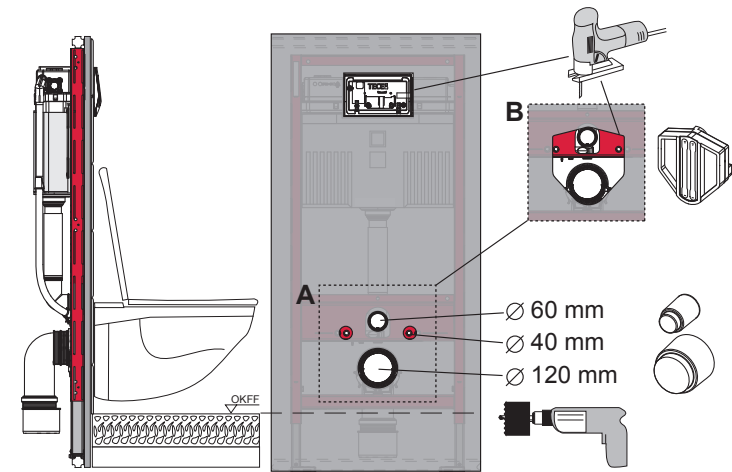


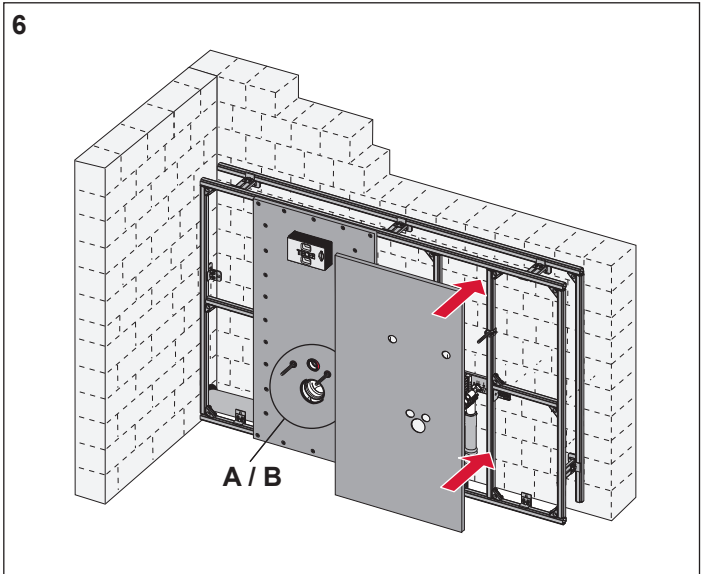



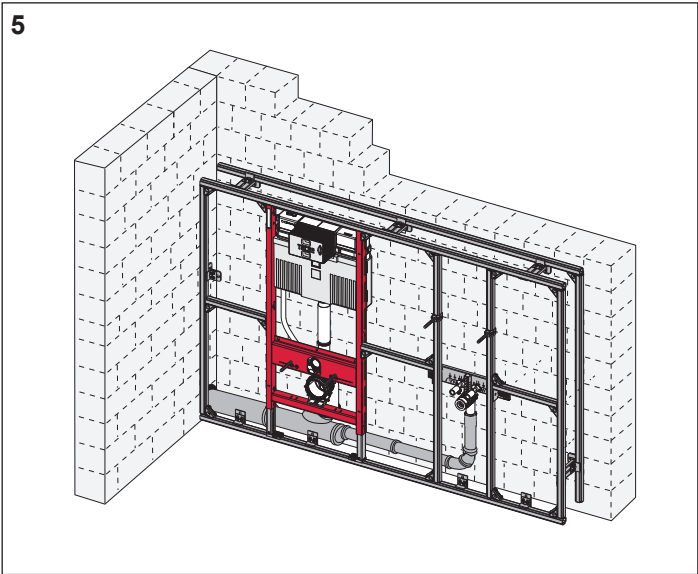


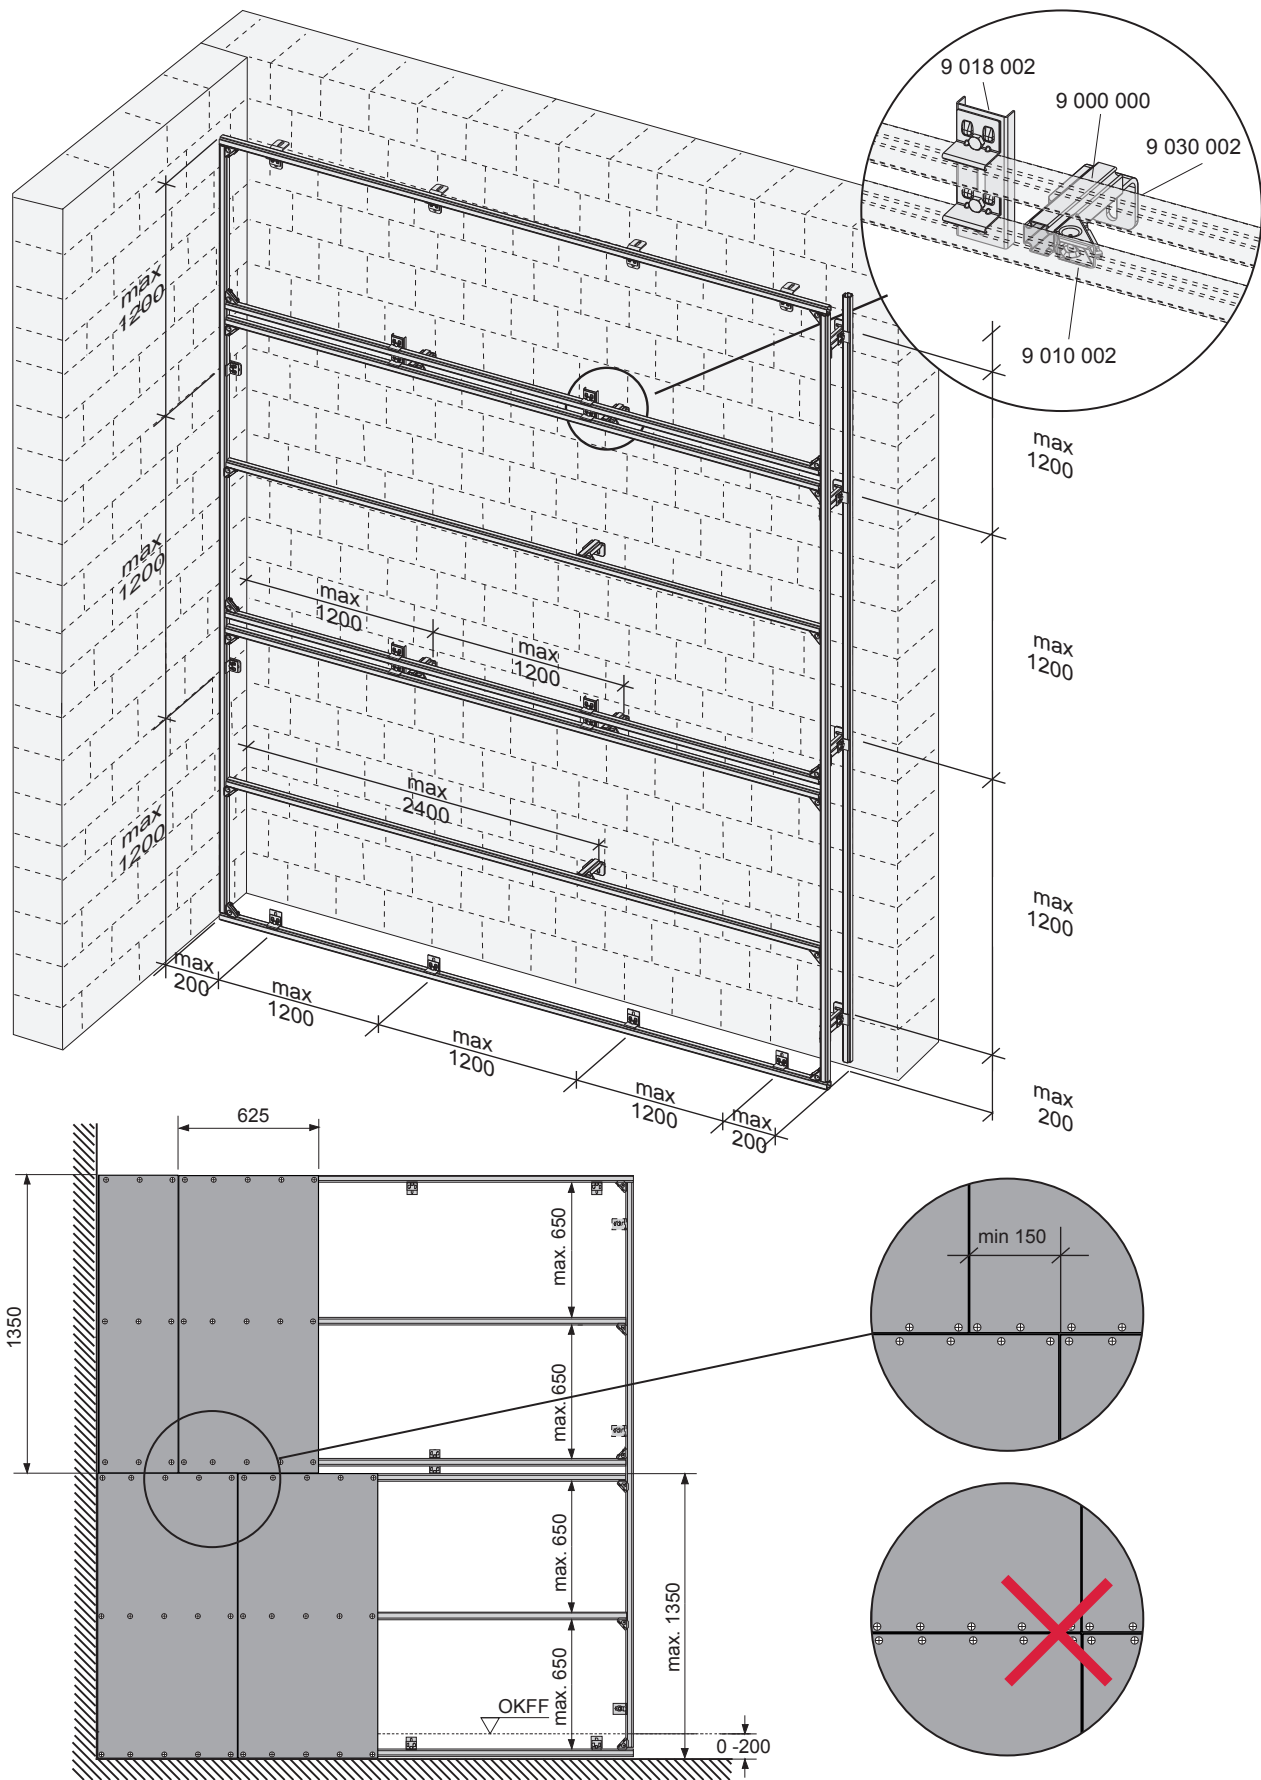



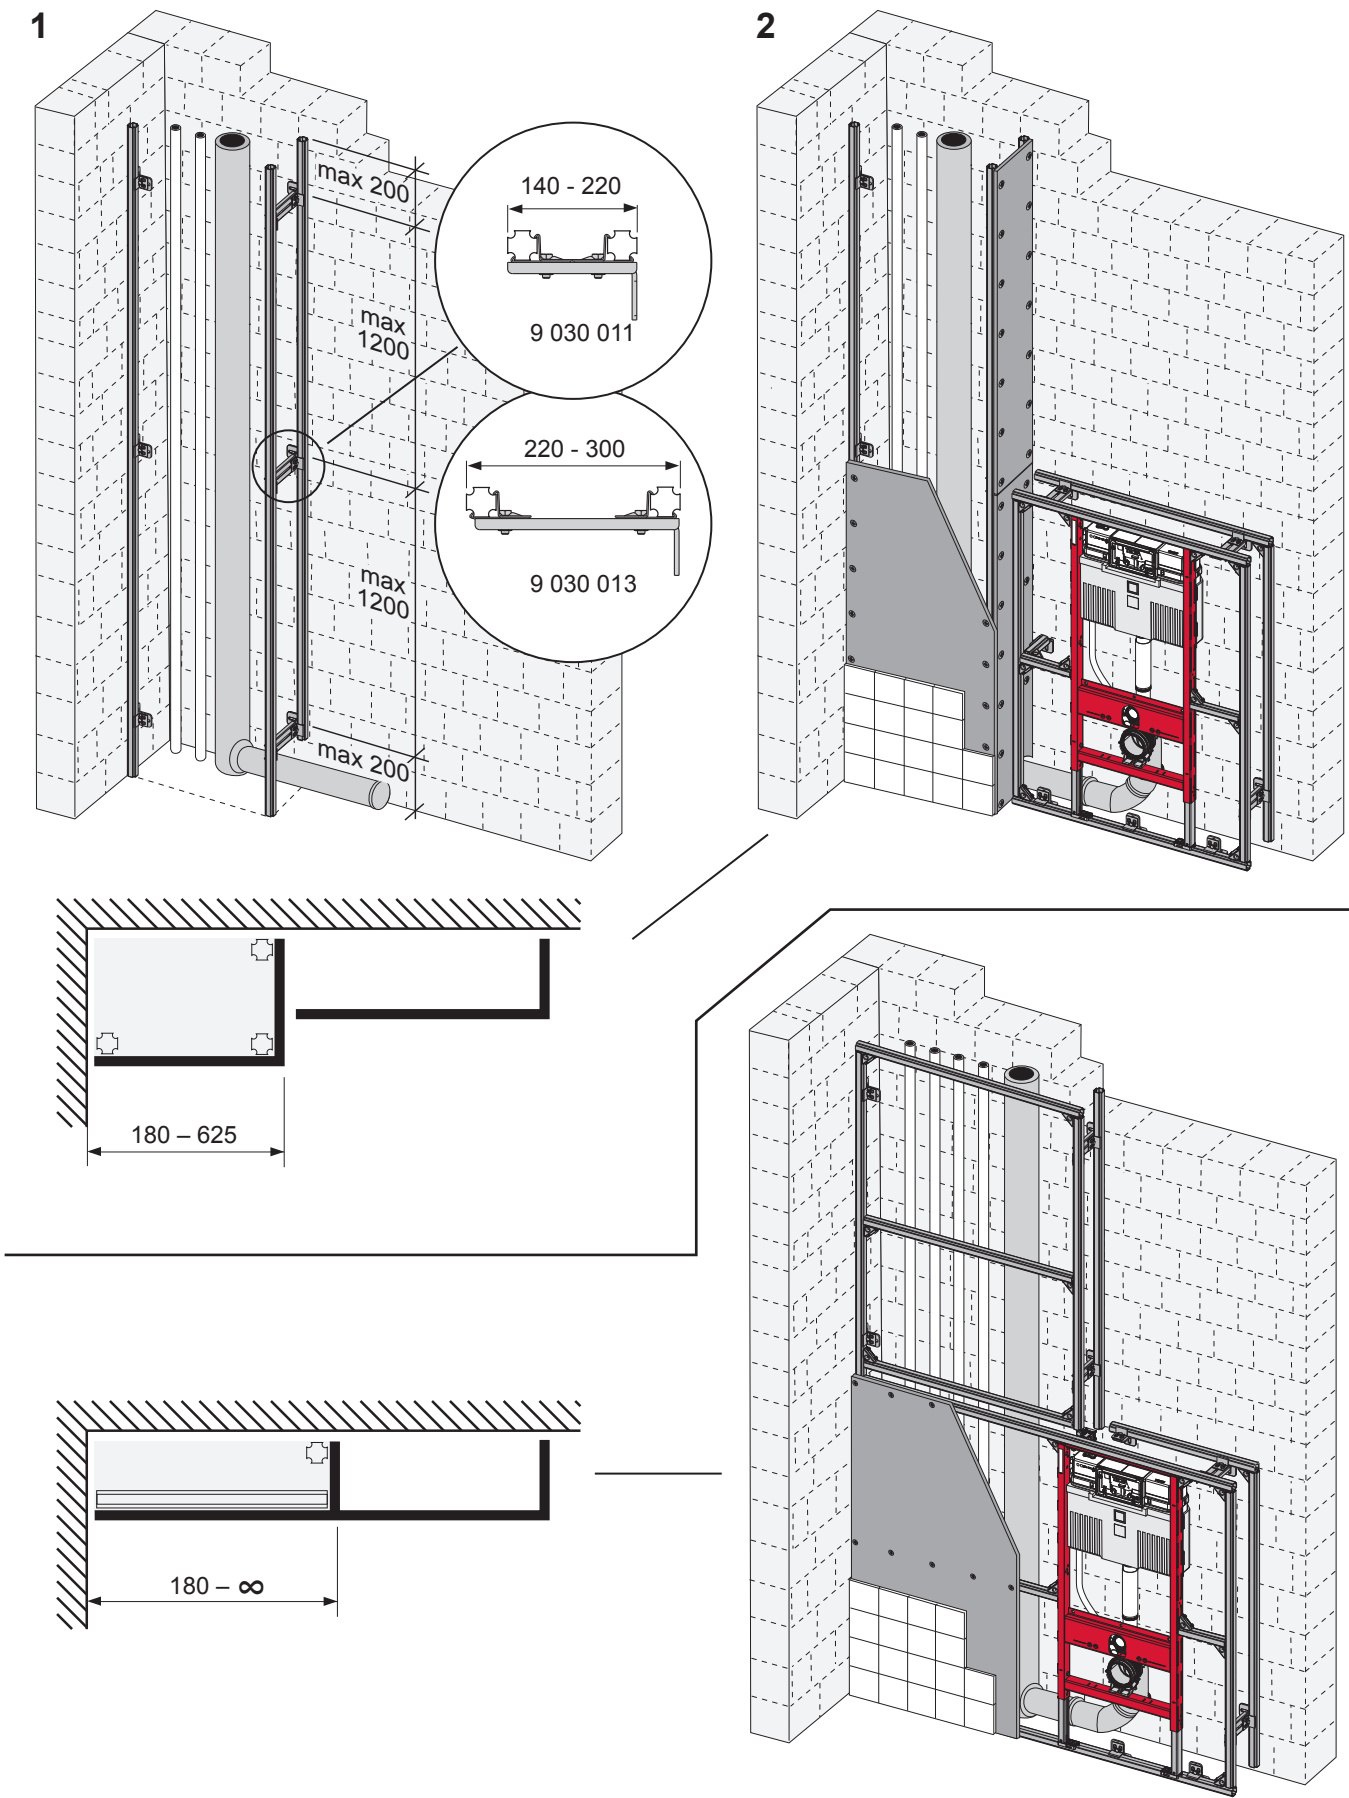


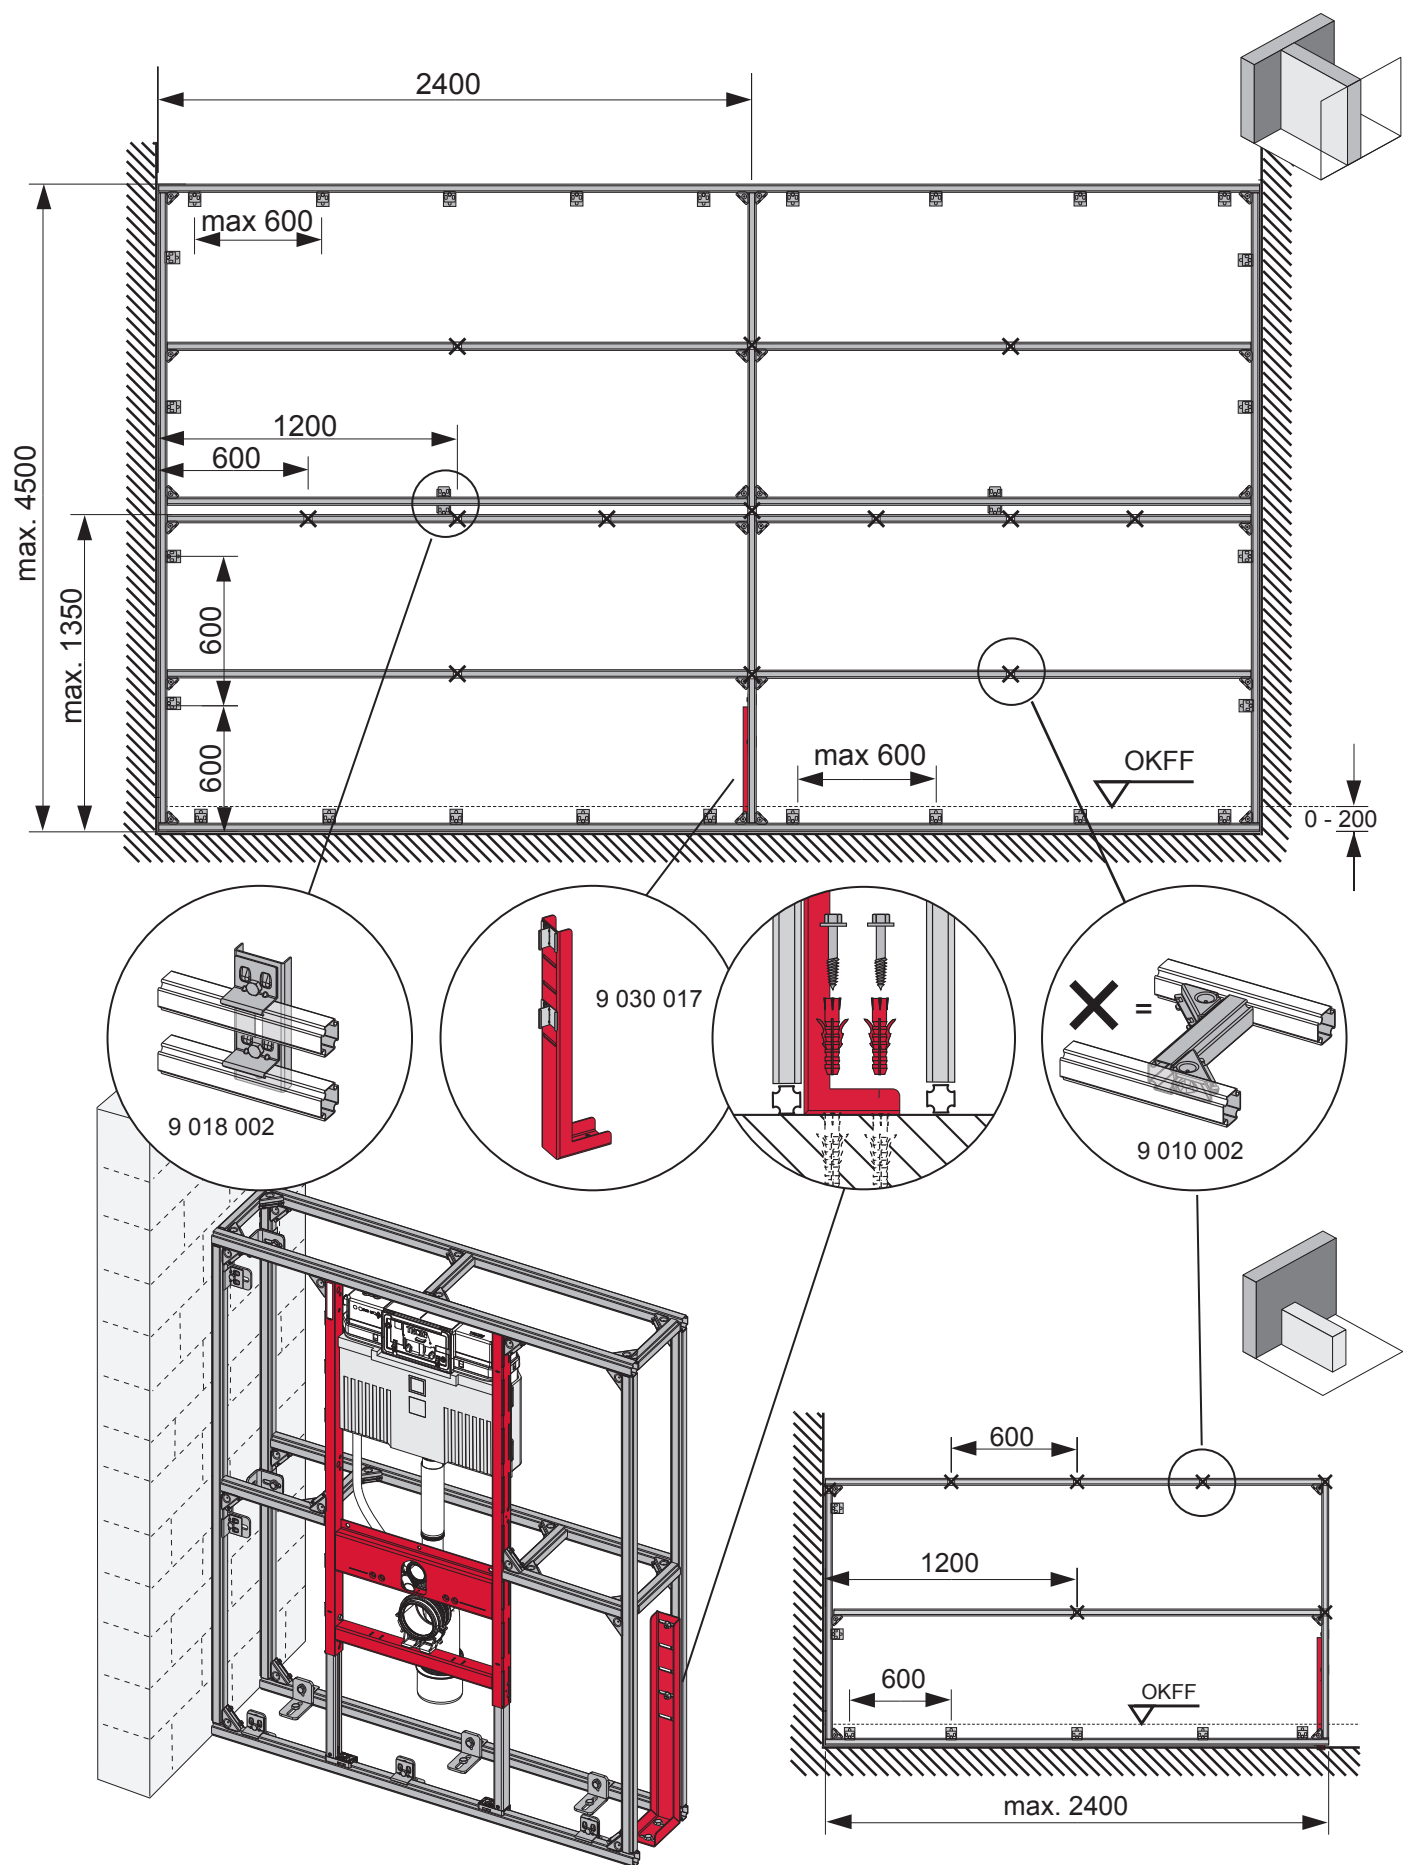



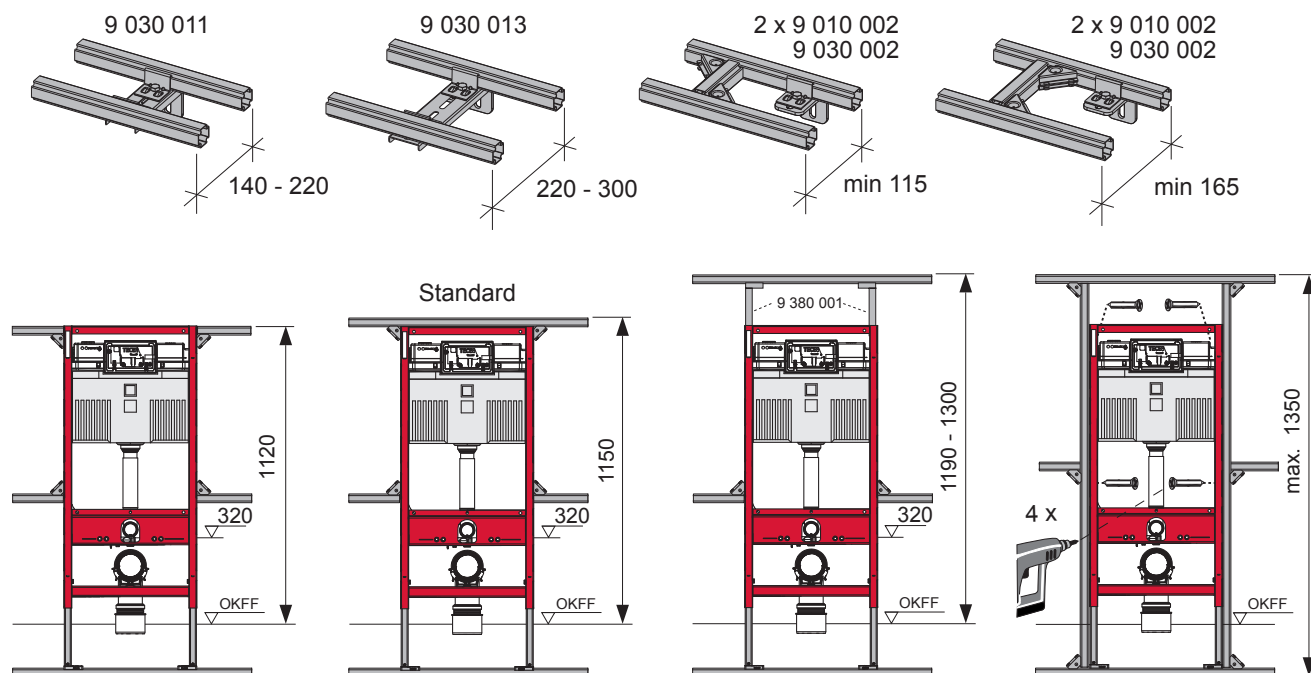


	Art. Nr.	H Standard	T1 min	T2 min
 O DN 100	9 300 300	1150 (1120 - 1350)	160	210
	9 300 303			
	9 300 309			
	9 300 344			
	9 300 100 (...)			
 O DN 50	9 300 322	980 - 1080	160	210
	9 300 301	820 - 920	160	210
	9 041 306	970 - 1350	160	210
	9 310 000	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	210
	9 310 004			
 O DN 50	9 020 033	820 - 1350	140 (115)	210
	9 020 018			
	9 020 034			
	9 320 002			
	9 320 000	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	170
 O DN 50	9 320 001	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	210
	9 020 017			
	9 330 000			
	9 330 000			
	9 330 000			

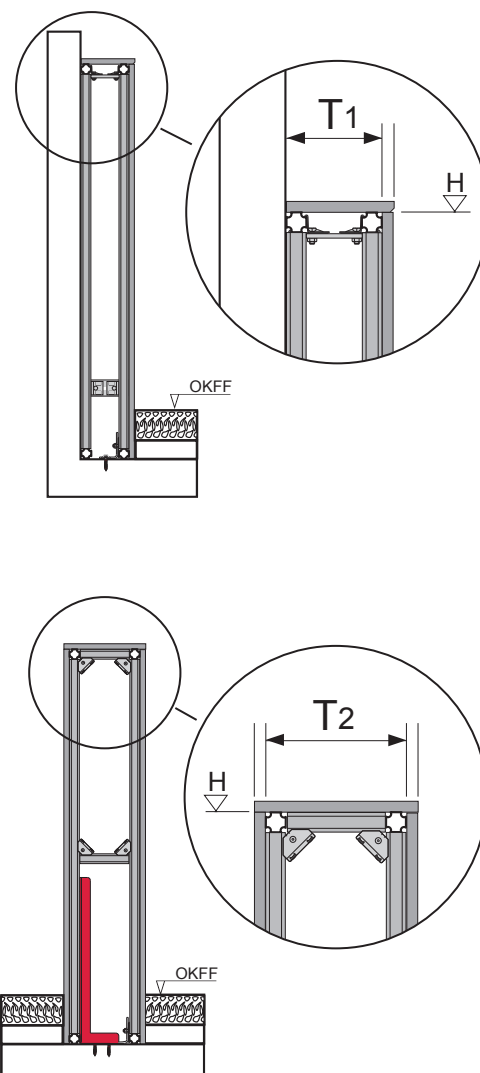


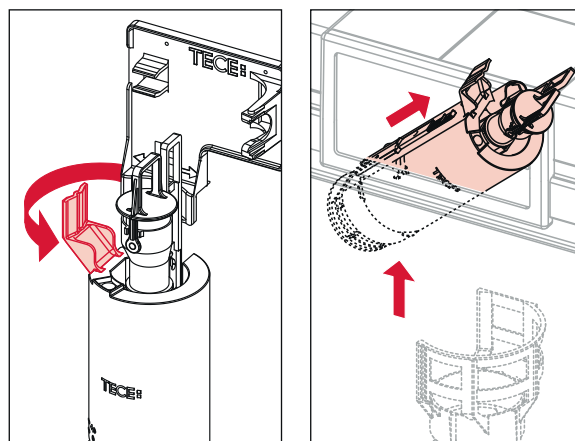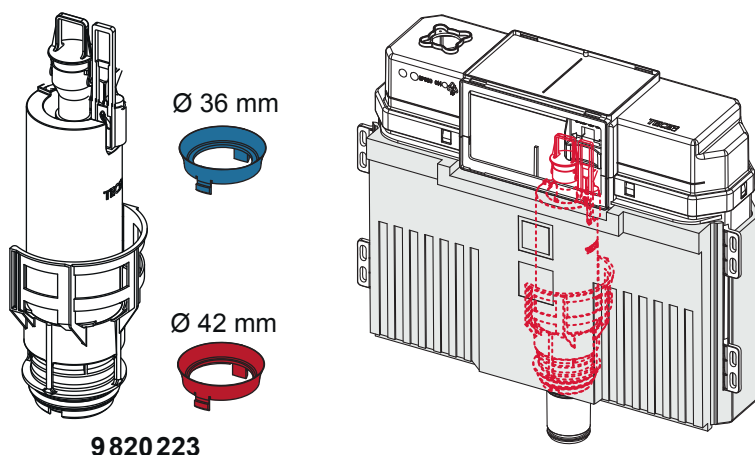

Standardspülmenge: 6 Liter
 Standard flush: 6 litre
 Volume de chasse standard: 6 litres
 Settaggio di fabbrica: 6 litro
 Standaard spoelwater: 6 liter
 Descarga estándar: 6 litros
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów
 Стандартный смыв: 6 литров

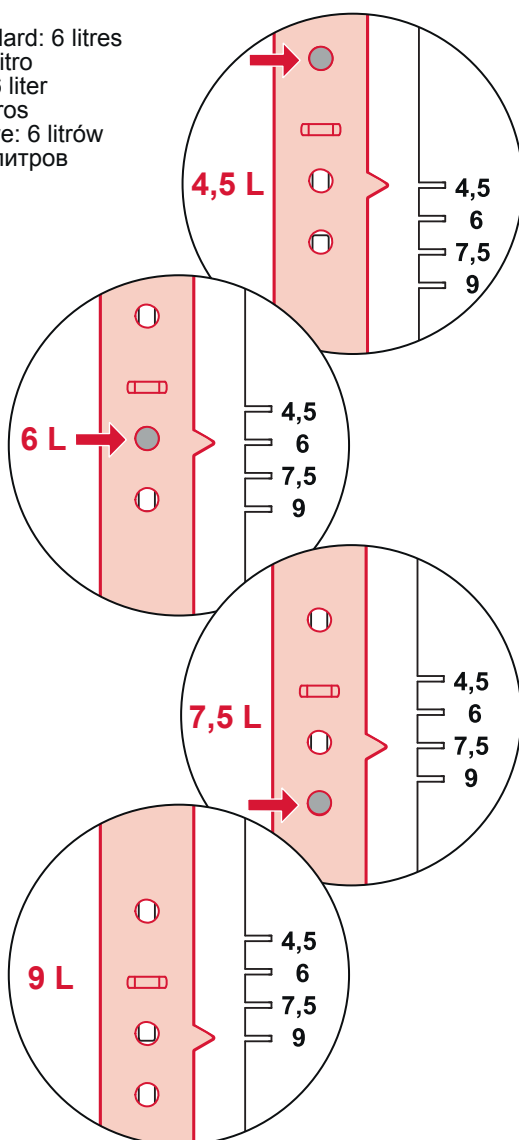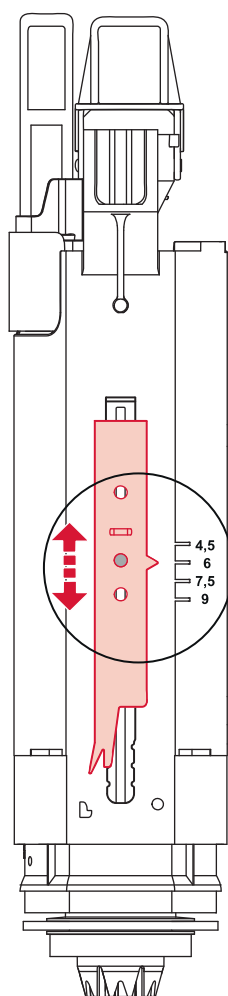

9820 353

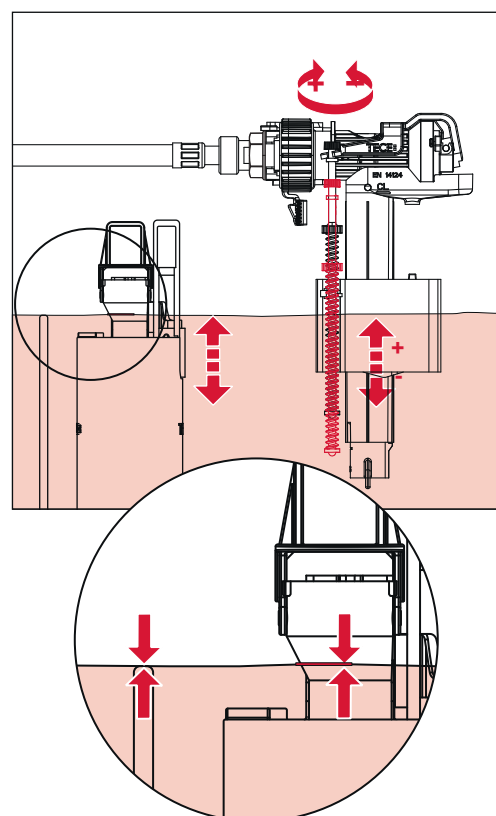



Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter
 residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre
 Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres



Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.


TECE

9820670

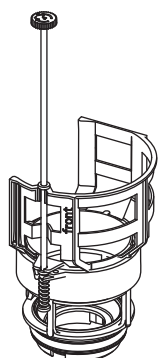


P =
Druck
Pressure
Presiion
Pressione
Druk
Presión
Ciśnienie
Давление

Default = P_{max}




position supérieure =
réglage par défaut

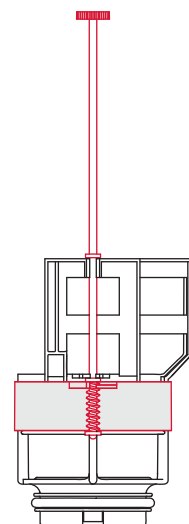

9820337


P +

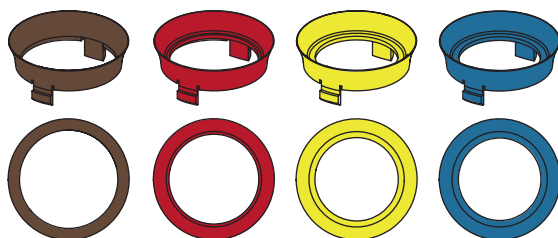

Ø 46 mm Ø 42 mm Ø 39 mm Ø 36 mm

1120/980 mm: $\approx 115\%$ $\approx 110\%$ $\approx 105\%$ $\approx 100\%^*$
820 mm: $\approx 115\%$ $\approx 100\%$ $\approx 90\%$ $\approx 80\%^*$

P -




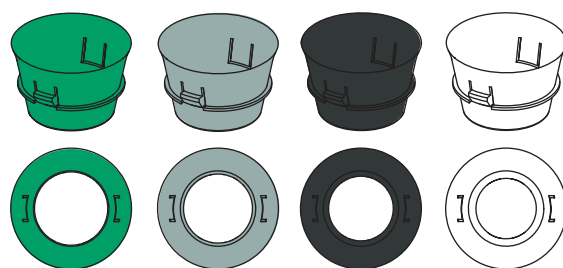


Ø 34 mm Ø 32 mm Ø 30 mm Ø 28v mm

$\approx 95\%$ $\approx 85\%$ $\approx 75\%$ $\approx 65\%^*$
 $\approx 80\%$ $\approx 70\%$ $\approx 55\%$ $\approx 45\%^*$

* Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыв без унитаза

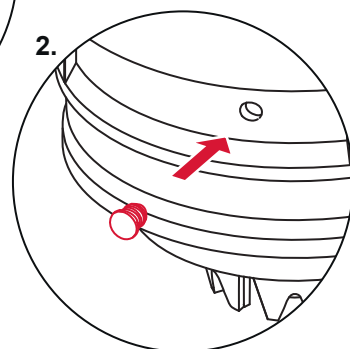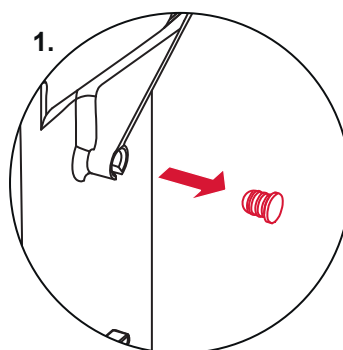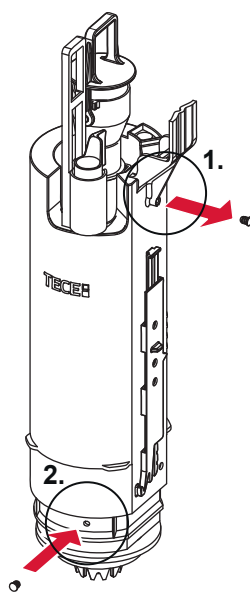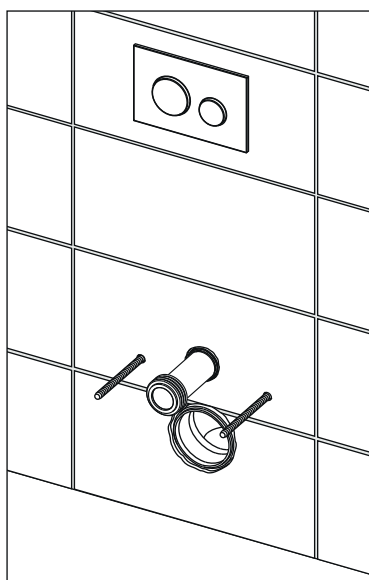







SP430 035 00 q





Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.


TECE

TECElux 400 – 9 600 400

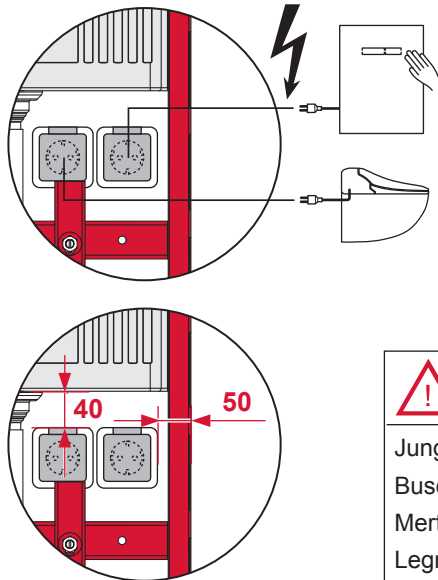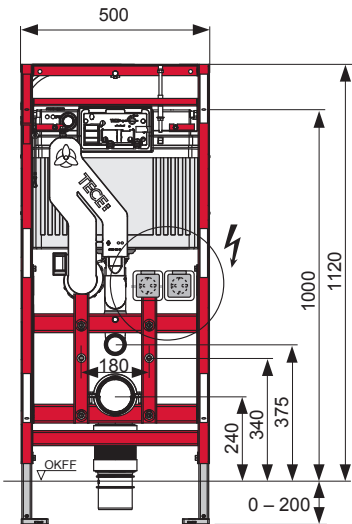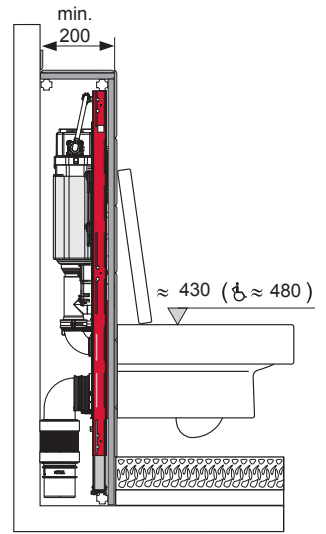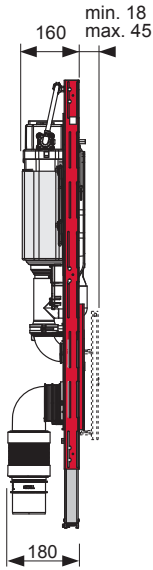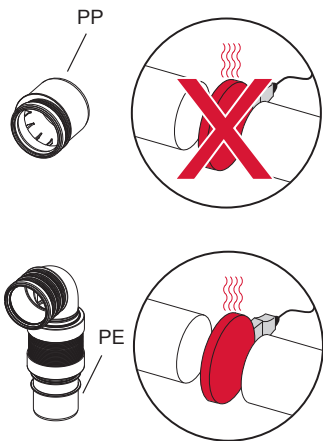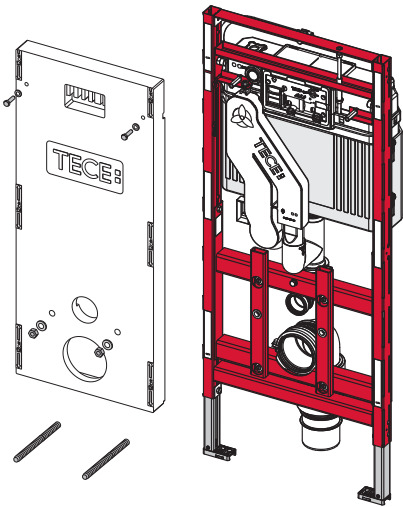


⚠		⚠
Jung „WG 800“	Art.-Nr.: 8220W	
Busch Jäger „ocean“	Art.-Nr.: 20/2 EW-53	
Merten „Aquastar“	Art.-Nr.: AP 239039	
Legrand „Plexo“	Art.-Nr.: 69742	

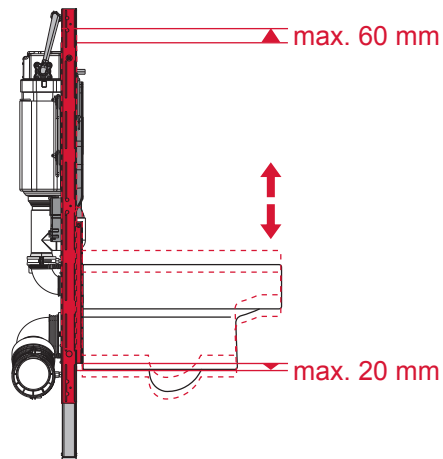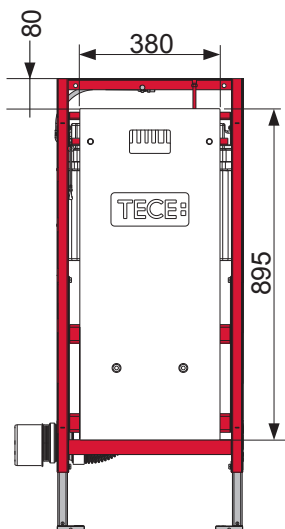

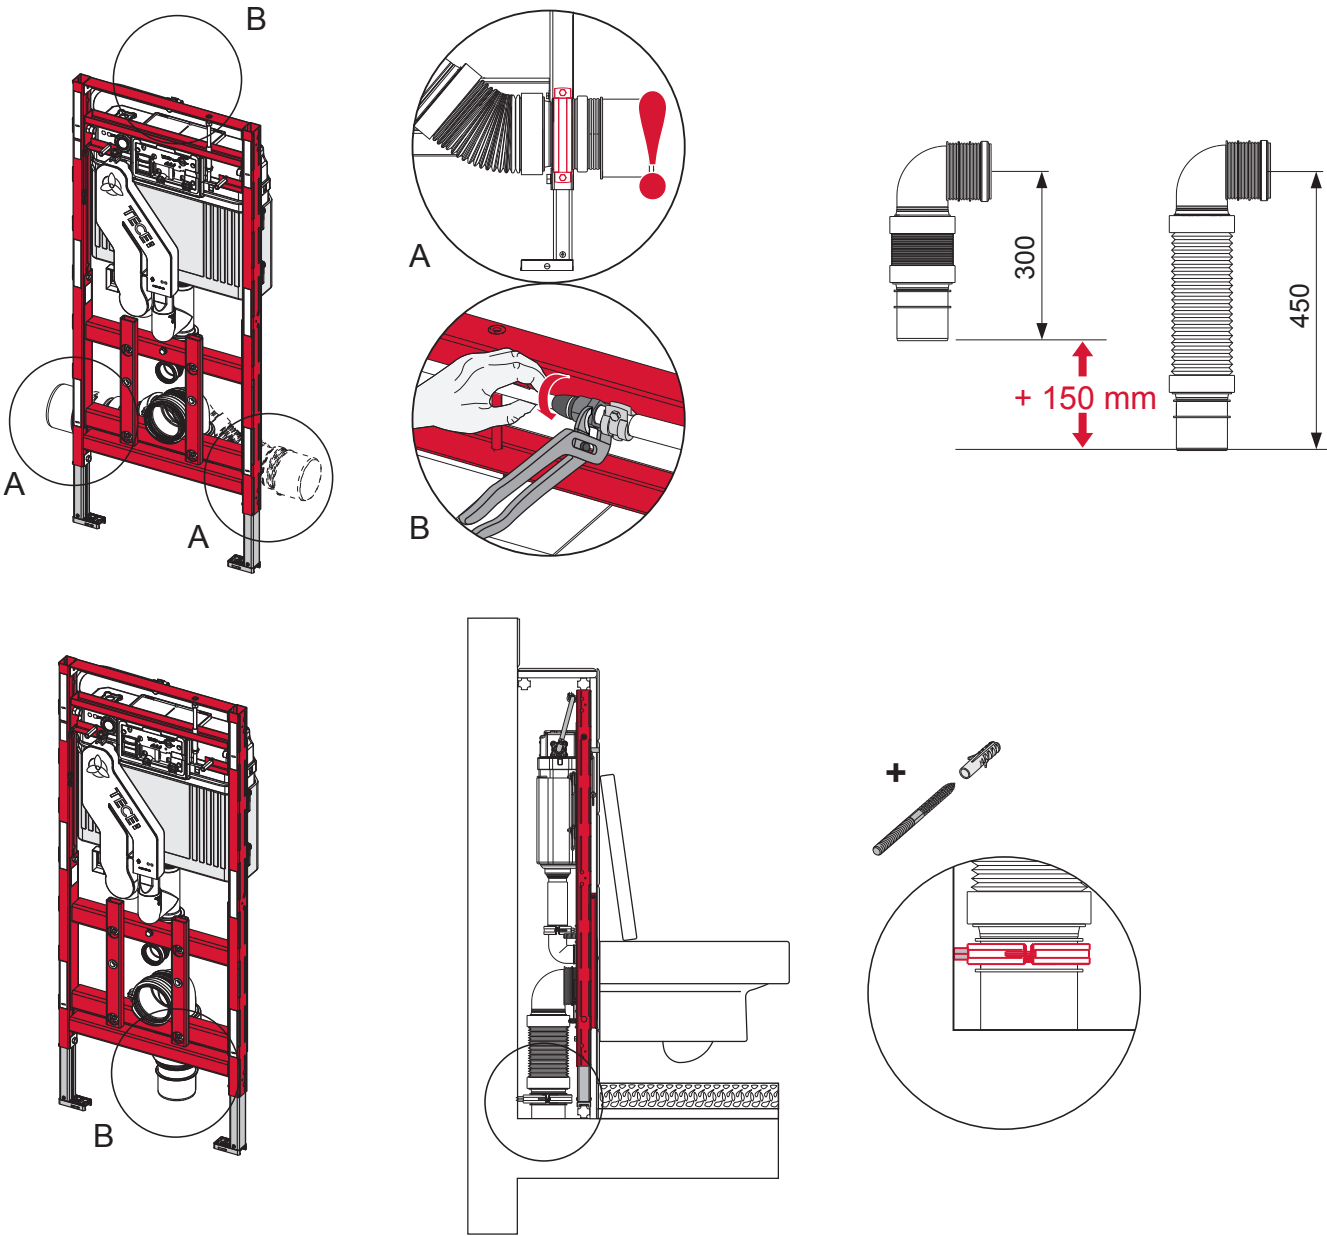

TECElux
+
TECEone

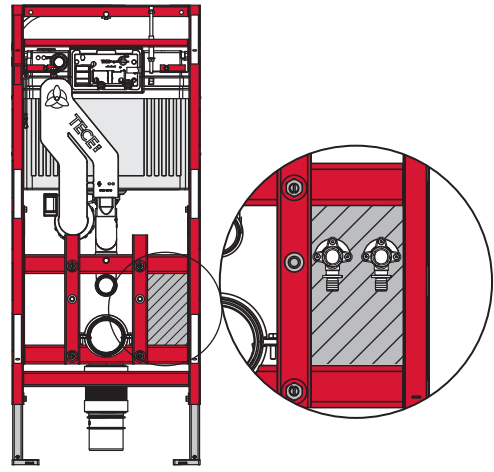

- | | |
|--|---|
|  |  |
| PWH | PWC |
| warm | kalt |
| hot | cold |
| chaud | froid |
| caliente | frio |
| caldo | freddo |
| ciepla | zimna |
| теплый | холодный |

