

Datenblatt: Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Förderhöhe max. H	6.00 m
Fördermenge max. Q	50.8 m³/h
Mindestzulaufhöhe bei 50°C	7
Mindestzulaufhöhe bei 95°C	15
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	23
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Werkstoffe

Pumpengehäuse	EN-GJL-250
Laufrad	PP-LGF50
Welle	1.4028
Lager	Kohlegraphit

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6
EAN Nummer	4048482927060
Artikelnummer	2120617
Gewicht netto ca. m	29 kg
Gewicht brutto ca. m	32.5 kg
Längenmaß mit Verpackung	525 mm
Höhenmaß mit Verpackung	375 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.20
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Strom (min) I_{min}	0.30 A
Strom (max) I_{max}	3.50 A
Drehzal min. n_{min}	900 rpm
Drehzahl max. n_{max}	2400 rpm
Leistungsaufnahme $P_{1 min}$	40.0 W
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	800.0 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Störfestigkeit	
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluß DNd	DN 80
Saugseitiger Rohranschluß DNs	DN 80
Baulänge l_0	360 mm

Ausschreibungstext: Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6

Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO plus

elektronisch geregelt,

Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanwendungen.

Serienmäßig mit:

- Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Δp -c (Differenzdruck constant), Δp -v (Differenzdruck variabel)
- 3 Drehzahlstufen (n = konstant)
- LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen
- Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker
- Störleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung
- Wärmedämmschale


Bei Flanscpumpen - Flanschausführungen:

- Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 16
- Standardausführung für Pumpen DN 80 / DN 100: Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansch PN 6

Betriebsdaten		Motordaten	
Fördermedium	Water	Energieeffizienzindex (EEI)	0,20
Medientemperatur T	-	Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Umgebungstemperatur T	-	Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar	Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Mindestzulaufhöhe bei 50°C	7	Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	800,0 W
Mindestzulaufhöhe bei 95°C	15	Drehzal min. $n_{\min}$	900 rpm
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	23	Drehzahl max. $n_{\max}$	2400 rpm
		Schutzart Motor	IPX4D
		Kabelverschraubung	2 x M20x1,5
Werkstoffe		Einbaumaße	
Pumpengehäuse	EN-GJL-250	Saugseitiger Rohranschluß D_N	DN 80
Lauftrad	PP-LGF50	Druckseitiger Rohranschluß $D_N d$	DN 80
Welle	1.4028	Baulänge l_0	360 mm
Lager	Kohlegraphit		
Bestellinformationen			
Fabrikat	Wilo		
Produktbezeichnung	Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6		
Gewicht netto ca. m	29 kg		
Artikelnummer	2120617		


Maße und Maßzeichnungen: Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6

Yonos MAXO plus 80/0,5-6

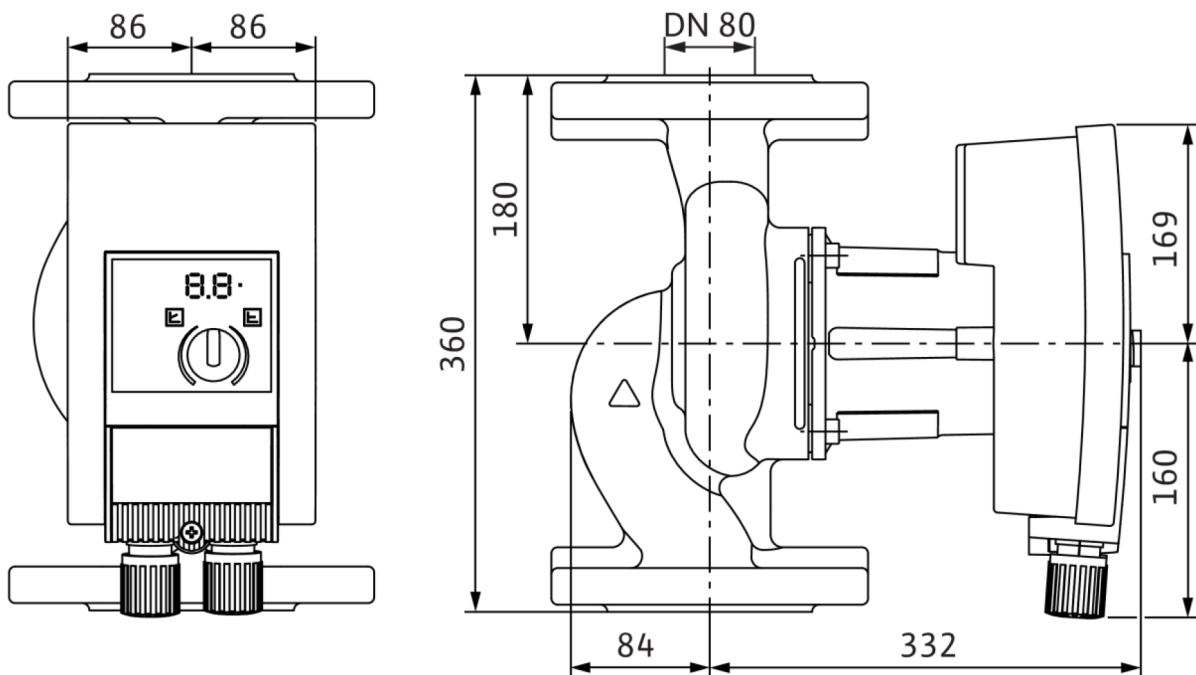

Kennlinien: Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6


Wilo-Yonos MAXO plus 80/0,5-6

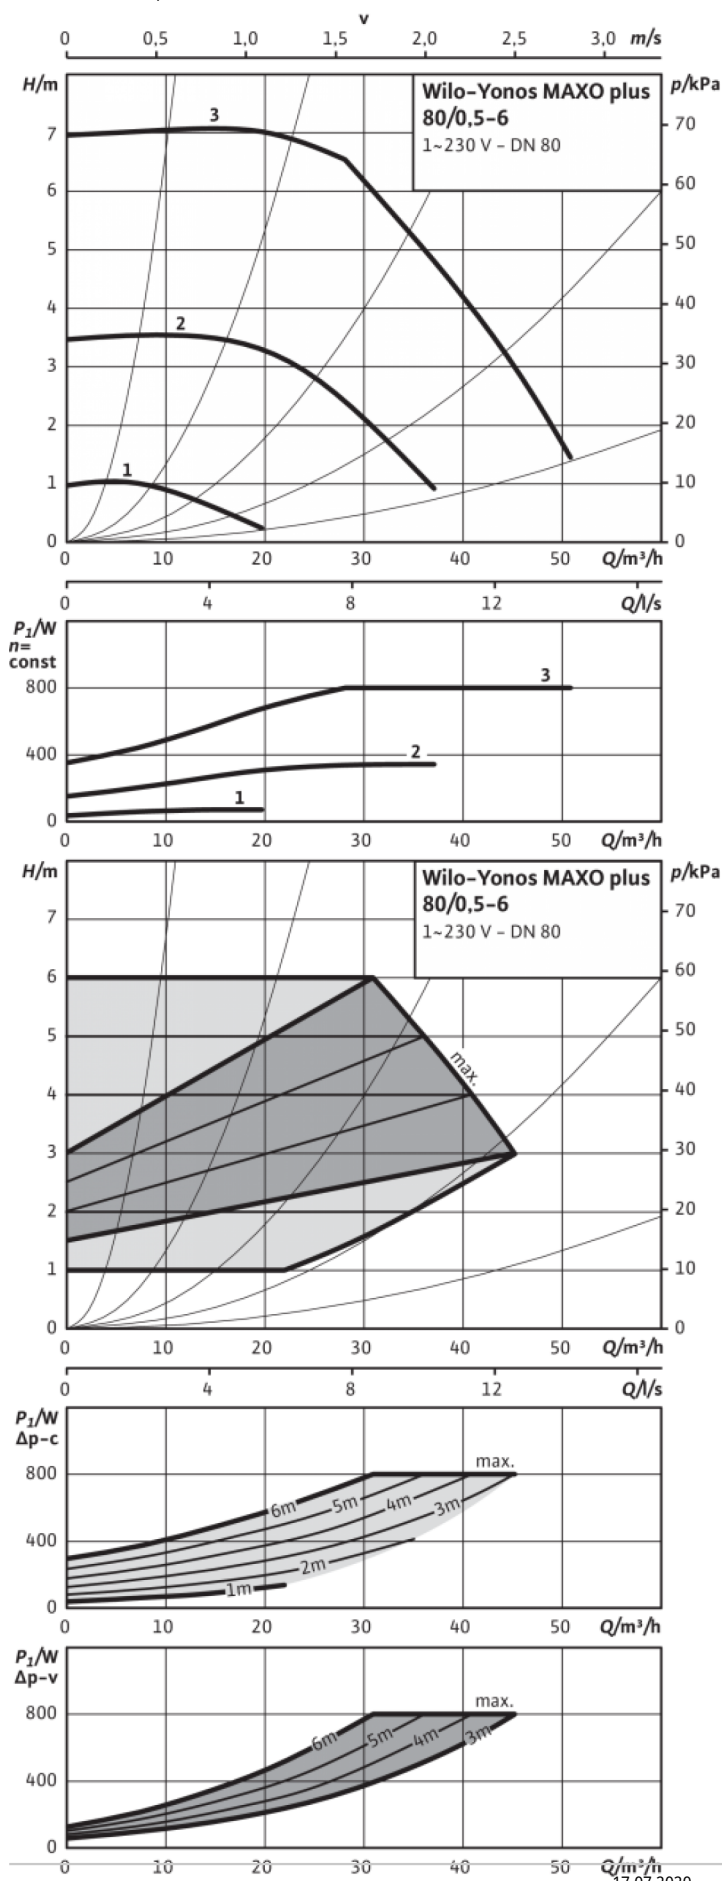

Klemmenplan: Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6

1~230V, 50/60 Hz

1~ 230 V, 50/60 Hz

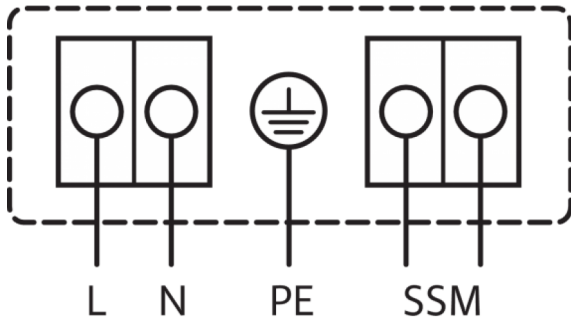


SSM:

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz

Option: 3~230 V, 50/60 Hz

3~230 V, 50/60 Hz

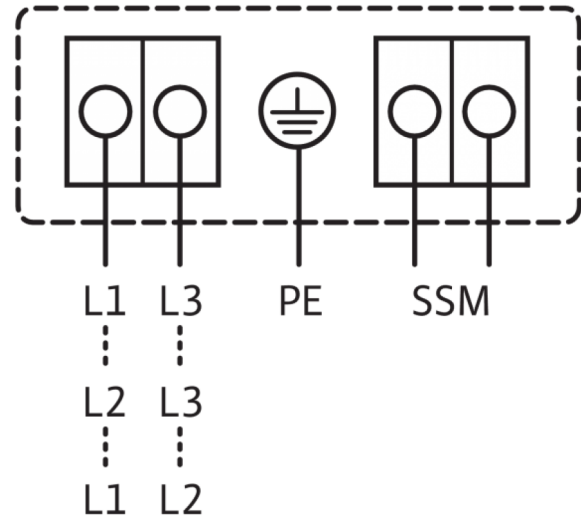

Sammelstörmeldung

(Öffner nach VDI 3814, Belastbarkeit 1 A, 250 V ~)