



Anschlussnippel selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung.

#### Technische Daten

- Bauteile aus Messing
- Dichtmaterialien: EPDM
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



|                  |        |                                                           |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Beschreibung     |        | Anschlussnippel EK - Ni                                   |
| Bestellnummer    |        | F10390                                                    |
| GTIN             |        | 04013852278554                                            |
| Model            |        | <u>Anschlussnippel mit Eurokonus für Ventilheizkörper</u> |
| Ausführung       |        | vernickelt                                                |
| Anschluss        | C      | G $\frac{1}{2}$ " M                                       |
|                  | D (EK) | G $\frac{3}{4}$ " M                                       |
| Abmessungen [mm] | A      | 28                                                        |
|                  | B      | 29                                                        |
|                  | E      | 17                                                        |
|                  | F      | 11                                                        |
|                  | G (SW) | 12                                                        |
|                  | H (SW) | 26                                                        |

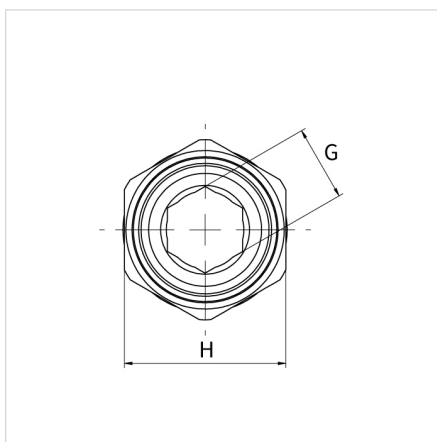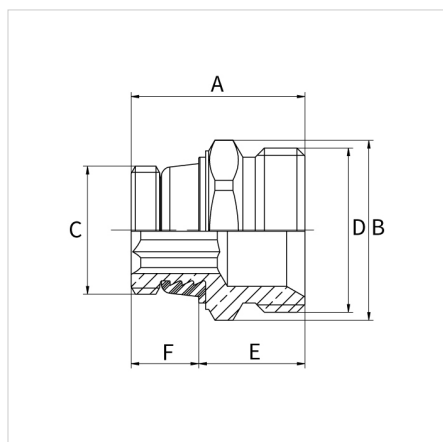

**Klassifizierung Allgemeine Daten**

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Etim Gruppe   | Fittinge, Flansche und Kupplungen für Rohre |
| Etim Klasse   | Fitting mit 2 Anschlüssen                   |
| Produktname   |                                             |
| Marke         | FLAMCO                                      |
| Produkttyp    | Accessories                                 |
| Bestellnummer | F10390                                      |
| GTIN          | 04013852278554                              |

**Klassifizierung Attribut**

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1                  | Messing                                   |
| Werkstoffgüte Anschluss 1                    | CuZn39Pb3 (CW614N)                        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1                | vernickelt                                |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1            | unbehandelt                               |
| Werkstoff des Anschlusses 2                  | Messing                                   |
| Werkstoffgüte Anschluss 2                    | CuZn39Pb3 (CW614N)                        |
| Oberflächenschutz Anschluss 2                | vernickelt                                |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2            | unbehandelt                               |
| Form                                         | gerade                                    |
| Ausführung                                   | 1-teilig                                  |
| Reduzierend                                  | Ja                                        |
| Exzentrisch                                  | Nein                                      |
| Systemgebunden                               | Nein                                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 1                  | 1/2 Zoll (15)                             |
| Anschluss 1                                  | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Konturcode Verbindung 1                      | sonstige                                  |
| Nenndurchmesser Anschluss 2                  | 3/4 Zoll (20)                             |
| Anschluss 2                                  | Eurokonus nach EN 16313                   |
| Konturcode Verbindung 2                      | sonstige                                  |
| Hauptfarbe Fitting                           | sonstige                                  |
| Norm Flansch                                 | sonstige                                  |
| Druckstufe Flansch (PN)                      | PN 10                                     |
| Material Dichtung                            | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)    |
| Mit Stoßnocken                               | Nein                                      |
| Länge                                        | 28 Millimeter                             |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)         | 8 Grad Celsius                            |
| Länge Anschluss 1                            | 10.9 Millimeter                           |
| Länge Anschluss 2                            | 8 Millimeter                              |
| Schlüsselweite                               | 26 Millimeter                             |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)              | 0 - 110 °C                                |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C                  | 10 Bar                                    |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10 Bar                                    |
| Mit thermischer Isolierung                   | Nein                                      |
| Ringsteifigkeitsklasse                       | sonstige                                  |
| Mit Dichtungsmaterial                        | Ja                                        |
| Verschlossen                                 | Nein                                      |
| Mit Verbindungsanzeige                       | Nein                                      |
| Mit Entleerungsventil                        | Nein                                      |
| Mit Entlüfter                                | Nein                                      |
| FM-Prüfung                                   | Nein                                      |
| LPCB-Prüfung                                 | Nein                                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen                     | Nein                                      |
| UL-Prüfung                                   | Nein                                      |
| DIN-CERTCO-Zertifikat                        | Nein                                      |
| VdS-geprüft                                  | Nein                                      |
| Mit TÜV-Zulassung                            | Nein                                      |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| DVGW-Siegel für Gas         | Nein |
| DVGW-Siegel für Wasser      | Nein |
| Zertifiziert nach NF 545    | Nein |
| KIWA-Prüfsiegel             | Nein |
| Gastec QA Prüfung           | Nein |
| KOMO-Prüfsiegel             | Nein |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |

**Mehr Informationen online finden:**[F10370 STEP](#)[Broschüre](#)[Katalog](#)

Steinbrink 7  
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100  
E [de.info@aalberts-hfc.com](mailto:de.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/de](http://flamcogroup.com/de)