
Scheda di preinstallazione

Piatti doccia Tempano

Indice

Indicazioni per il montaggio	2
Preinstallazione.....	3
Installazione idraulica e impermeabilizzazione	4
Scheda dati piatti doccia.....	5
Montaggio con intelaiatura di base	6
Montaggio autoportante su massetto.....	9

Indicazioni per il montaggio

PROGETTAZIONE

Prima dell'installazione del prodotto effettuare un'attenta ed accurata progettazione e valutazione delle condizioni dell'ambiente.

UTILIZZO APPROPRIATO

Il piatto doccia Tempano è pensato per il montaggio diretto a pavimento o con intelaiatura di base. Ogni utilizzo di altra natura è da considerarsi non conforme. Duravit AG declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da un utilizzo improprio del prodotto.

DESTINATARI E COMPETENZA

Il piatto doccia deve essere installato esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati.

Preinstallazione

DOVE EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE

- > Assicurarsi che il luogo di installazione soddisfi i seguenti requisiti
- Porte/altri accessi**
- > Verificare che gli accessi rispettino le dimensioni minime necessarie in termini di altezza, peso e spazio di manovra.

Superficie necessaria Prevedere una distanza sufficiente per l'installazione intorno al piatto doccia.

- Sul pavimento**
- Completamente livellato
 - Perpendicolare alla parete
 - Tenere conto dello spessore totale della struttura a pavimento, incluso il rivestimento superiore
 - Sotto il piatto doccia non deve essere presente un riscaldamento a pavimento


NOTA

L'umidità residua del massetto non deve superare il 2 CM% (metodo al carburo di calcio) all'inizio dell'installazione.


- Pareti**
- Perpendicolare al piatto doccia/pavimento
 - Completamente diritta

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO


Piano pavimento

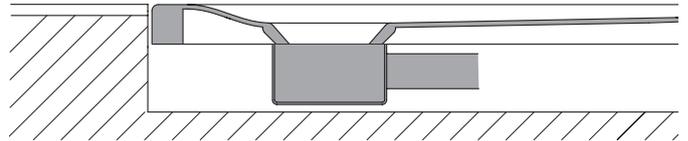

Semincasso

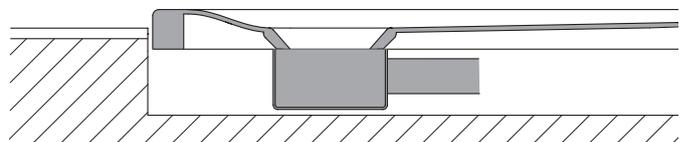

Appoggiato

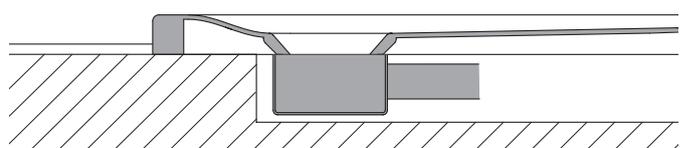

MAGGIORE PROTEZIONE SONORA

Per il montaggio con intelaiatura di base su pavimento grezzo, per soddisfare i più stringenti requisiti di protezione sonora della norma DIN 4109, livello di protezione sonora 3 della VDI 4100 e SIA 181 (ad es. per la tipica disposizione dei locali bagno sopra bagno) è necessario il set insonorizzante per piatti doccia (#791372).

ANTISLIP

Per il piatto doccia Tempano è disponibile come optional un rivestimento Antislip. Il rivestimento Antislip permette di raggiungere il gruppo di valutazione C per zone bagnate calpestabili a piedi nudi a norma DIN 51097.



Installazione idraulica e impermeabilizzazione

INSTALLAZIONE IDRAULICA

L'allacciamento all'impianto idrico deve essere effettuato esclusivamente da un installatore qualificato. Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali in merito.

Allacciamento dell'acqua

- Eseguire gli allacciamenti di alimentazione e scarico in base alle norme e alle direttive vigenti al momento.
- Posizionare lo scarico dell'acqua (DN 50) a filo con la superficie di installazione oppure dalla parete direttamente sopra la superficie di installazione; per l'area consigliata ved. disegno.

IMPERMEABILIZZAZIONE

La violazione di disposizioni e normative locali e nazionali può causare danni al prodotto e/o danni materiali.

- > Per l'installazione è necessario rispettare sempre e rigorosamente le normative specifiche degli enti di approvvigionamento locali e le norme nazionali.
- > Attenersi alle indicazioni riportate nell'edizione più recente delle schede informative del Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (ZDB, Associazione centrale del settore edile tedesco).

Guarnizione composita

NOTA

Danni al prodotto e/o danni materiali in caso di mancanza di tenuta

Come protezione da danni causati dall'acqua, è indispensabile l'uso di una guarnizione composita dietro e sotto il piatto doccia.


- > Prevedere una guarnizione composita secondo la norma DIN 18534 tenendo conto delle diverse maestranze.

Secondo livello di tenuta


Utilizzare il manicotto di tenuta integrato per creare un secondo livello di tenuta.

- > Inserire il manicotto di tenuta nella guarnizione composita.
- > Non tagliare mai il manicotto di tenuta.


Scheda dati piatti doccia

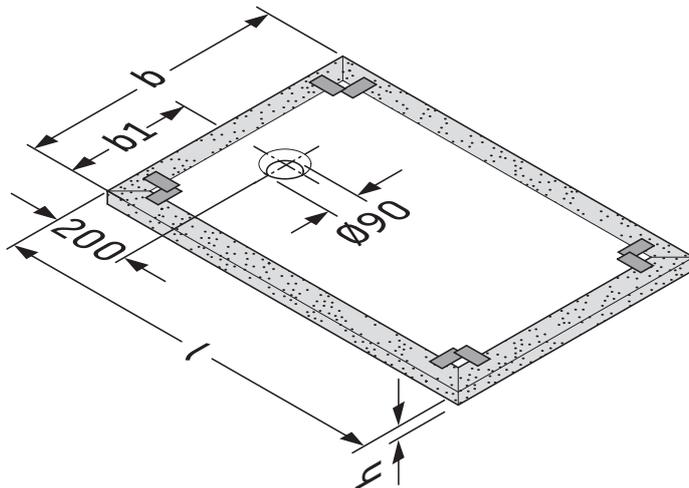

Montaggio su massetto




Scarico # 790263



Scarico # 790269

Montaggio con intelaiatura di base



Scarico # 791283

						Con rivestimento Antislip -01	
Dati tecnici							
	Altezza* mm	Incl. piedi piatto doccia per montaggio rialzato a pavimento* mm					
Intelaiatura di	70 - 100	100 - 150					
Bese netto kg	Peso di spedizione kg	Dimensioni di spedizione mm l x p x a	Dimensioni prodotto mm l x p x a	Quota di posizionamento scarico mm (b1)	Cod.Art. Piatto doccia	N. ord. intelaiatura di base	
20,5	22,7	840 x 840 x 80	800 x 800 x 40	400	720187 00 0 00 0000	791373 00 0 00 0000	
21	23,3	940 x 940 x 80	900 x 900 x 40	450	720188 00 0 00 0000	791374 00 0 00 0000	
22,5	24,9	1040 x 1040 x 80	1000 x 1000 x 40	500	720189 00 0 00 0000	791375 00 0 00 0000	
24,5	27,3	1240 x 1240 x 80	1200 x 1200 x 45	600	720190 00 0 00 0000	791376 00 0 00 0000	
22	24,4	940 x 790 x 80	900 x 750 x 40	375	720191 00 0 00 0000	791377 00 0 00 0000	
24,5	27,3	940 x 840 x 80	900 x 800 x 40	400	720192 00 0 00 0000	791378 00 0 00 0000	
26,5	29,7	1040 x 740 x 80	1000 x 700 x 40	350	720193 00 0 00 0000	791379 00 0 00 0000	
30	33,5	1040 x 840 x 80	1000 x 800 x 40	400	720194 00 0 00 0000	791380 00 0 00 0000	
26,5	29,3	1040 x 940 x 80	1000 x 900 x 40	450	720195 00 0 00 0000	791381 00 0 00 0000	
31,5	34,8	1240 x 740 x 80	1200 x 700 x 45	350	720196 00 0 00 0000	791382 00 0 00 0000	
33,5	37,2	1240 x 840 x 80	1200 x 800 x 45	400	720197 00 0 00 0000	791383 00 0 00 0000	
35,5	39,5	1240 x 940 x 80	1200 x 900 x 45	450	720198 00 0 00 0000	791384 00 0 00 0000	
41,5	46,5	1240 x 1040 x 80	1200 x 1000 x 45	500	720199 00 0 00 0000	791385 00 0 00 0000	
32	35,7	1440 x 790 x 80	1400 x 750 x 45	375	720200 00 0 00 0000	791386 00 0 00 0000	
34	37,8	1440 x 840 x 80	1400 x 800 x 45	400	720201 00 0 00 0000	791387 00 0 00 0000	
36	40,2	1440 x 940 x 80	1400 x 900 x 45	450	720202 00 0 00 0000	791388 00 0 00 0000	
39,5	44,3	1440 x 1040 x 80	1400 x 1000 x 45	500	720203 00 0 00 0000	791389 00 0 00 0000	
33,5	37,3	1540 x 790 x 80	1500 x 750 x 50	375	720204 00 0 00 0000	791390 00 0 00 0000	
35	39	1540 x 840 x 80	1500 x 800 x 50	400	720205 00 0 00 0000	791391 00 0 00 0000	
35	39	1640 x 840 x 80	1600 x 750 x 50	375	720206 00 0 00 0000	791392 00 0 00 0000	
36,5	40,5	1640 x 790 x 80	1600 x 800 x 50	400	720207 00 0 00 0000	791393 00 0 00 0000	
40,5	45,5	1640 x 940 x 80	1600 x 900 x 50	450	720208 00 0 00 0000	791394 00 0 00 0000	
44	49,5	1640 x 1040 x 80	1600 x 1000 x 50	500	720209 00 0 00 0000	791395 00 0 00 0000	
35,5	39,5	1740 x 740 x 80	1700 x 700 x 50	350	720210 00 0 00 0000	791396 00 0 00 0000	
37,5	41,8	1740 x 790 x 80	1700 x 750 x 50	375	720211 00 0 00 0000	791397 00 0 00 0000	
45,5	50,8	1740 x 940 x 80	1700 x 900 x 50	450	720212 00 0 00 0000	791398 00 0 00 0000	
50,5	56	1840 x 940 x 80	1800 x 900 x 55	450	720213 00 0 00 0000	791399 00 0 00 0000	


*Maggiore protezione sonora: con l'utilizzo del set insonorizzante (#791372) l'altezza del sistema aumenta di altri 9 mm.

Montaggio con intelaiatura di base

Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
720187 00 0 00 0000 – # 720213 00 0 00 0000
- **Intelaiatura di base**
791373 00 0 00 0000 – # 791399 00 0 00 0000
- **Scarico per piatto doccia**
 - Orizzontale, per installazione con intelaiatura di base, bianco
791283 00 0 00 0000
- **Piedi piatto doccia, per montaggio rialzato a pavimento** (opzionale)
790173 00 0 00 0000
- **Set insonorizzante per piatti doccia** (opzionale) #791372 00 0 00 0000
- **Silicone per sanitari** (adatto per superfici in acrilico)

Altezza del sistema:

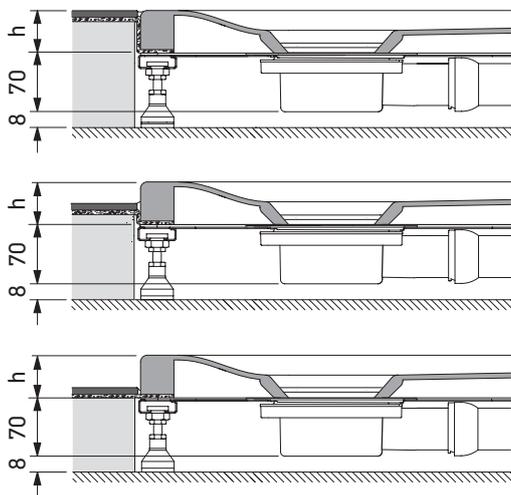


Intelaiatura di base regolabile in altezza di 70 – 100 mm, con piedi piatto doccia per montaggio rialzato a pavimento (# 790173) regolabile in altezza di 100 – 150 mm.

> Prevedere una distanza sufficiente fra pavimento e sifone.


> Con l'utilizzo del set insonorizzante (#791372) l'altezza del sistema aumenta di altri 9 mm.

Montaggio con intelaiatura di base

Posizione piedi (9 piedi):

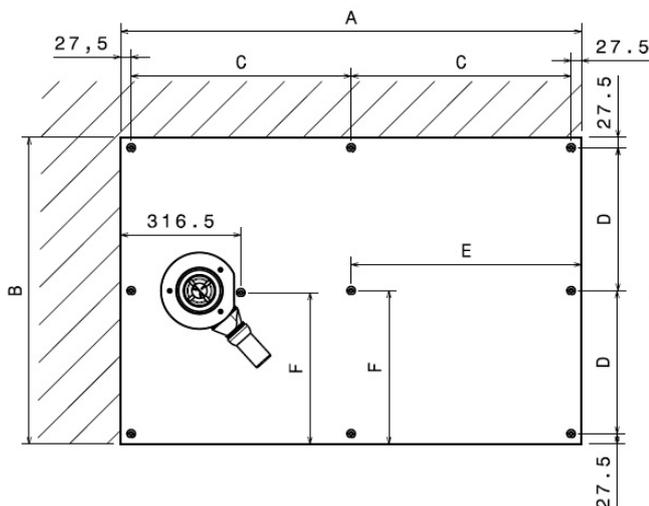

Posizione allacciamento di scarico (9 piedi):

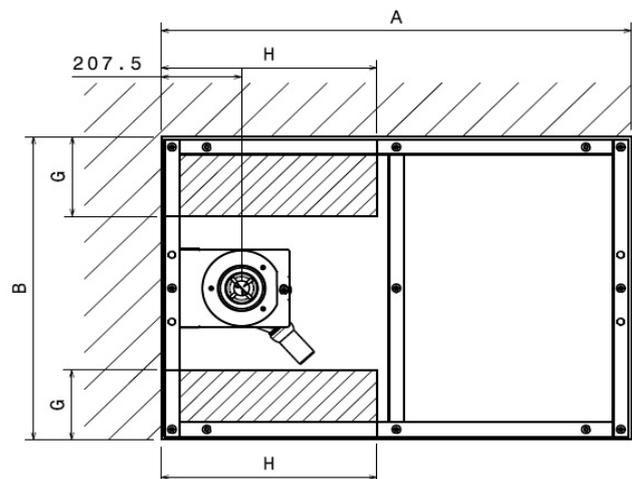


Alloggiamento
massetto


N. ord. intelaiatura di base	Dimensioni prodotto Piatto doccia mm l x p x a	A	B	C	D	E	F	G	H
# 791373	800 x 800 x 40	815	815	380	380	407,5	407,5	157,5	357,5
# 791374	900 x 900 x 40	915	915	430	430	457,5	457,5	207,5	407,5
# 791375	1000 x 1000 x 40	1015	1015	480	480	507,5	507,5	257,5	457,5
# 791376	1200 x 1200 x 45	1215	1215	580	580	607,5	607,5	357,5	557,5
# 791377	900 x 750 x 40	915	765	430	355	457,5	382,5	132,5	407,5
# 791378	900 x 800 x 40	915	815	430	380	457,5	407,5	157,5	407,5
# 791379	1000 x 700 x 40	1015	715	480	330	507,5	357,5	107,5	457,5
#791380	1000 x 800 x 40	1015	815	480	380	507,5	407,5	157,5	457,5
#791381	1000 x 900 x 40	1015	915	480	430	507,5	457,5	207,5	457,5
#791382	1200 x 700 x 45	1215	715	580	330	607,5	357,5	107,5	557,5
#791383	1200 x 800 x 45	1215	815	580	380	607,5	407,5	157,5	557,5
#791384	1200 x 900 x 45	1215	915	580	430	607,5	457,5	207,5	557,5
#701385	1200 x 1000 x 45	1215	1015	580	480	607,5	507,5	257,5	557,5

Montaggio con intelaiatura di base

Posizione piedi (13 piedi):

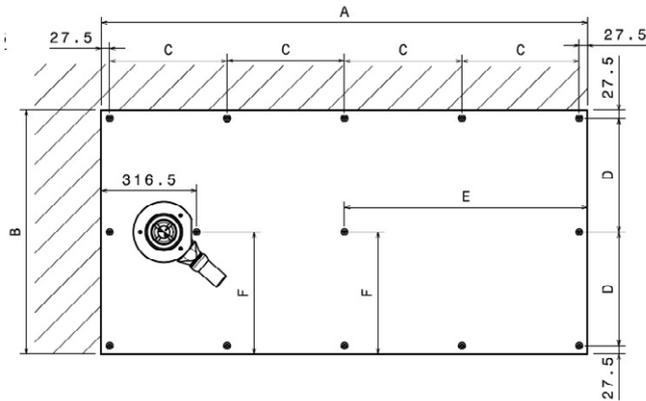

Posizione allacciamento di scarico (13 piedi):

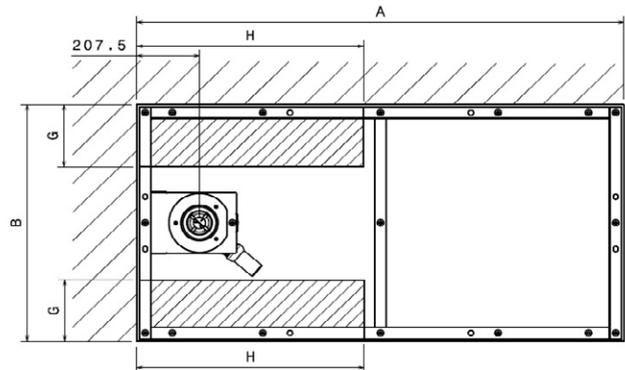

Alloggiamento
massetto


N. ord. intelaiatura di base	Dimensioni pro- dotto Piatto doccia mm l x p x a	A	B	C	D	E	F	G	H
# 791386	1400 x 750 x 45	1415	765	340	355	707,5	382,5	132,5	657,5
# 791387	1400 x 800 x 45	1415	815	340	380	707,5	407,5	157,5	657,5
# 791388	1400 x 900 x 45	1415	915	340	430	707,5	457,5	207,5	657,5
# 791389	1400 x 1000 x 45	1415	1015	340	480	707,5	507,5	257,5	657,5
# 791390	1500 x 750 x 50	1515	765	365	355	757,5	382,5	132,5	707,5
# 791391	1500 x 800 x 50	1515	815	365	380	757,5	407,5	157,5	707,5
# 791392	1600 x 750 x 50	1615	765	390	355	807,5	382,5	132,5	757,5
#791393	1600 x 800 x 50	1615	815	390	380	807,5	407,5	157,5	757,5
#791394	1600 x 900 x 50	1615	915	390	430	807,5	457,5	207,5	757,5
#791395	1600 x 1000 x 50	1615	1015	390	480	807,5	507,5	257,5	757,5
#791396	1700 x 700 x 50	1715	715	415	330	857,5	357,5	107,5	807,5
#791397	1700 x 750 x 50	1715	765	415	355	857,5	382,5	132,5	807,5
#791398	1700 x 900 x 50	1715	915	415	430	857,5	457,5	207,5	807,5
#791399	1800 x 900 x 55	1815	915	440	430	907,5	457,5	207,5	857,5

Montaggio autoportante su massetto

Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
720187 00 0 00 0000 – # 720213 00 0 00 0000
- **Scarico per piatto doccia**
 - Orizzontale # 790263 00 0 00 0000
 - Verticale # 790269 00 0 00 0000
- **Silicone per sanitari** (adatto per superfici in acrilico)

Altezza del sistema:

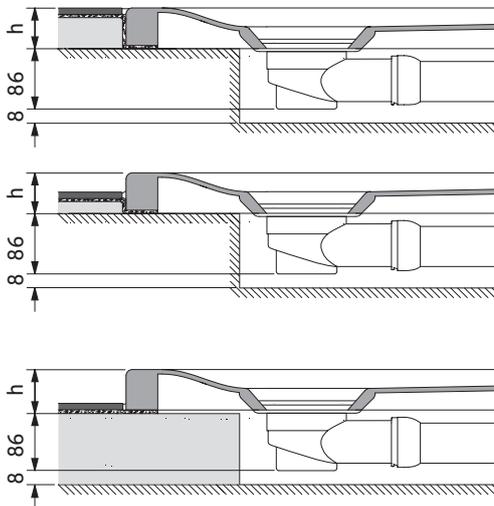

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.it

