



Feinfilter pureliQ:KDX

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Feinfilter pureliQ:KDX sind zur Filtration von Trinkwasser bestimmt.

Die Filter sind im Druck- und Unterdruckbereich verwendbar.

Die Feinfilter pureliQ:KDX sind nach den Vorgaben der DIN EN 13443-1 und der DIN 19628 konstruiert und zum Einbau in die Trinkwasserinstallation nach DIN EN 806-2 (Einbau unmittelbar nach dem Wasserzähler) bestimmt.

Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch ungelöste Verunreinigungen

(Partikel), wie z. B. Rostteilchen, Sand usw.

Die Filter sind nur in Kombination mit dem cliQlock-Modulsystem einsetzbar.

Die Filter sind nicht einsetzbar bei Kreislaufwässern, die mit Chemikalien behandelt sind.

Die Filter sind nicht geeignet für Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und andere schmierende Medien und auch nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe.

Arbeitsweise

Das ungefilterte Trinkwasser strömt durch die Eingangsseite in den Filter und dringt von außen nach innen durch die Filterkerze zum Reinwasserausgang. Dabei werden Fremdpartikel mit einer Größe von $> 100 \mu\text{m}$ zurückgehalten.

Abhängig von Größe und Gewicht bleiben Fremdpartikel an der Filterkerze haften oder sie fallen direkt nach unten in die

Filterglocke.

Mit dem Druckminderer (nach DIN EN 1567) kann der Nachdruck auf der Entnahmeseite auf 1 - 6 bar eingestellt werden.



Aufbau

- geschlossene, leicht zu reinigende Geräteoberfläche
- abnehmbare Abdeckung zum Schutz von Filterglocke und Filterkerze vor UV-Licht
- Filterkopf aus druckbeständigem Kunststoff und Intervallanzeige für Filterkerzenwechsel
- Filterglocke ohne Werkzeug demontierbar
- wechselbare Filterkerze aus Polyestergewebe (Filterfeinheit 100 µm)
- alle wasserberührten Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung. Prüfgrundlagen: KTW, DVGW W 270, DIN 50930-6

Lieferumfang


- Feinfilter pureliQ
- Filterkerze 100 µm
- Montage- und Anschlussmaterial

Nicht im Lieferumfang

- cliQlock-Basismodul



Technische Daten

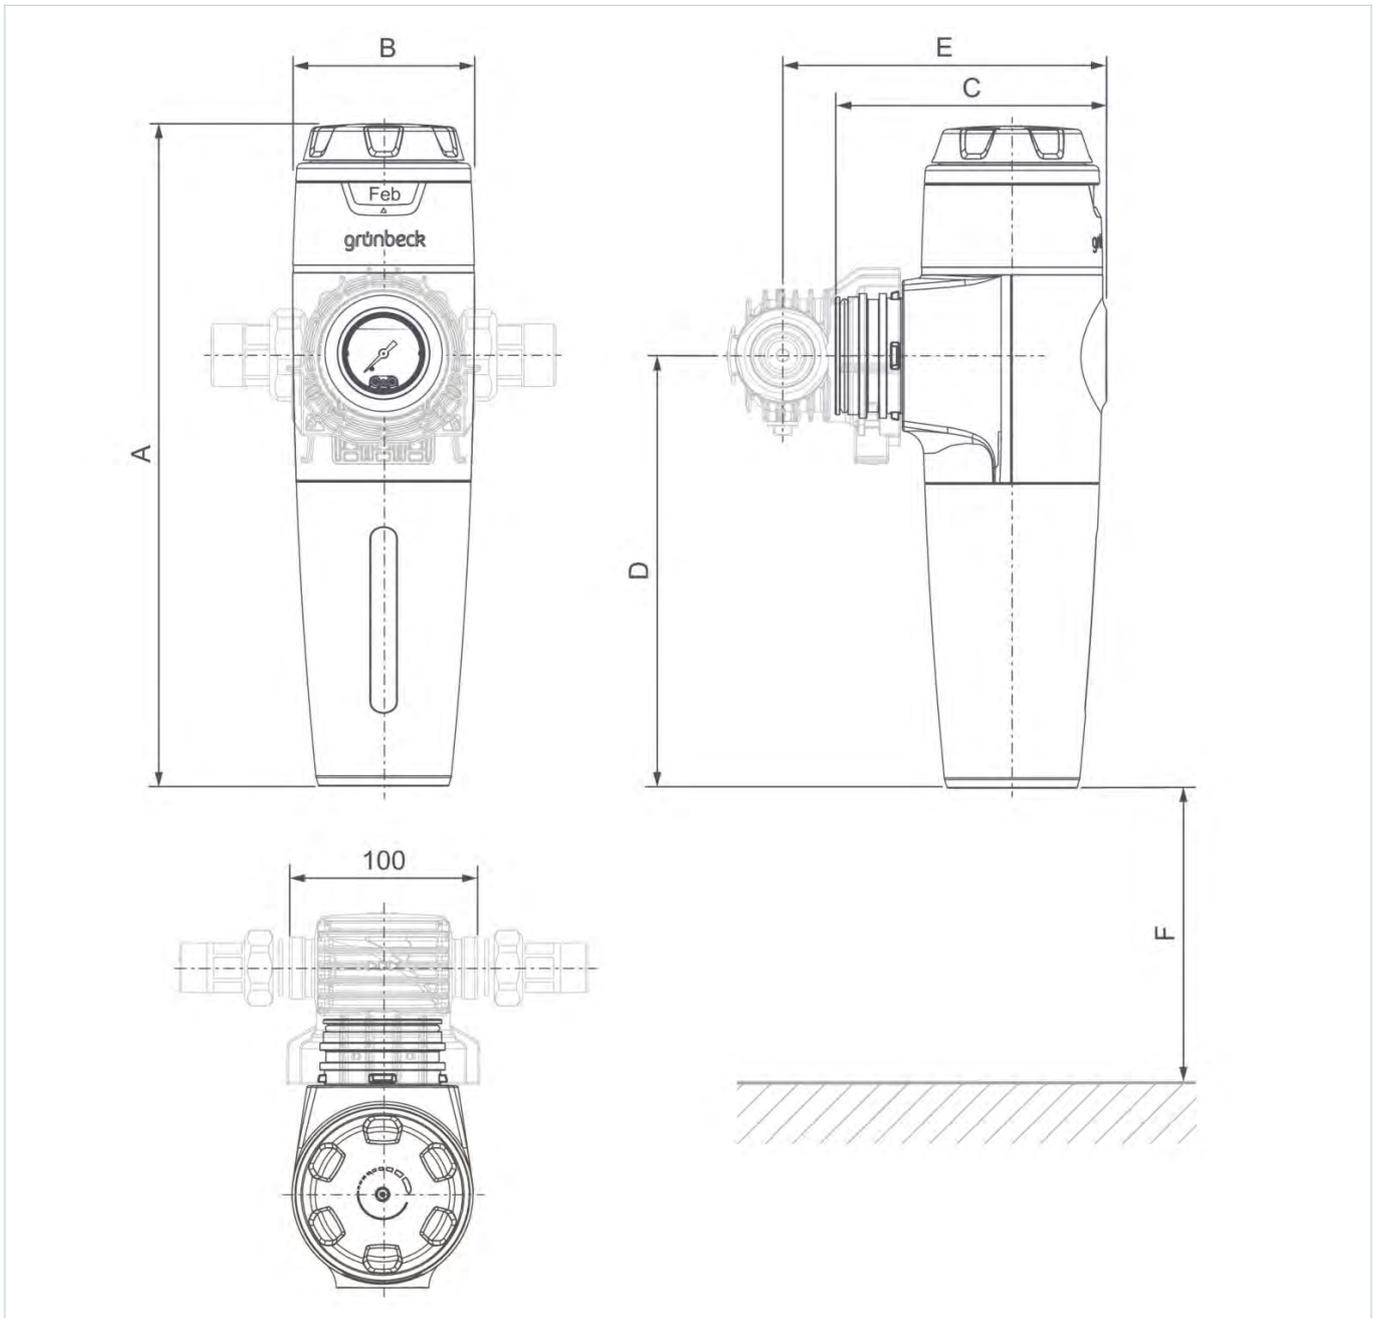


Maße und Gewichte			KDX (DN 20)	KDX (DN 25)	KDX (DN 32)
A	Höhe	mm	355	355	355
B	Breite	mm	96	96	96
C	Tiefe	mm	145	145	145
D	Höhe Anschluss	mm	235	235	235
E	Tiefe Anschluss	mm	172	172	172
F	Wartungsmaß unten	mm	150	150	150
Produktgewicht leer		kg	1,2	1,2	1,2
Versandgewicht		kg	1,5	1,5	1,5



Anschlussdaten mit cliQlock-Basismodul		Feinfilter pureliQ:KDX		
Nennweite		DN 20	DN 25	DN 32
Anschlussgröße		¾"	1"	1 ¼"
Leistungsdaten		KDX (DN 20)	KDX (DN 25)	KDX (DN 32)
Durchfluss nach DIN EN 1567	m³/h	2,3	3,6	5,8
Filterfeinheit	µm	100	100	100
Untere und obere Durchlassweite	µm	80 - 120	80 - 120	80 - 120
Nenndruck		PN 16	PN 16	PN 16
Betriebsdruck	bar	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0
Allgemeine Daten		KDX (DN 20)	KDX (DN 25)	KDX (DN 32)
Mediumtemperatur	°C	5 - 30	5 - 30	5 - 30
Umgebungstemperatur	°C	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Bestell-Nr.		101000020000	101000020000	101000020000


Einbaubeispiel

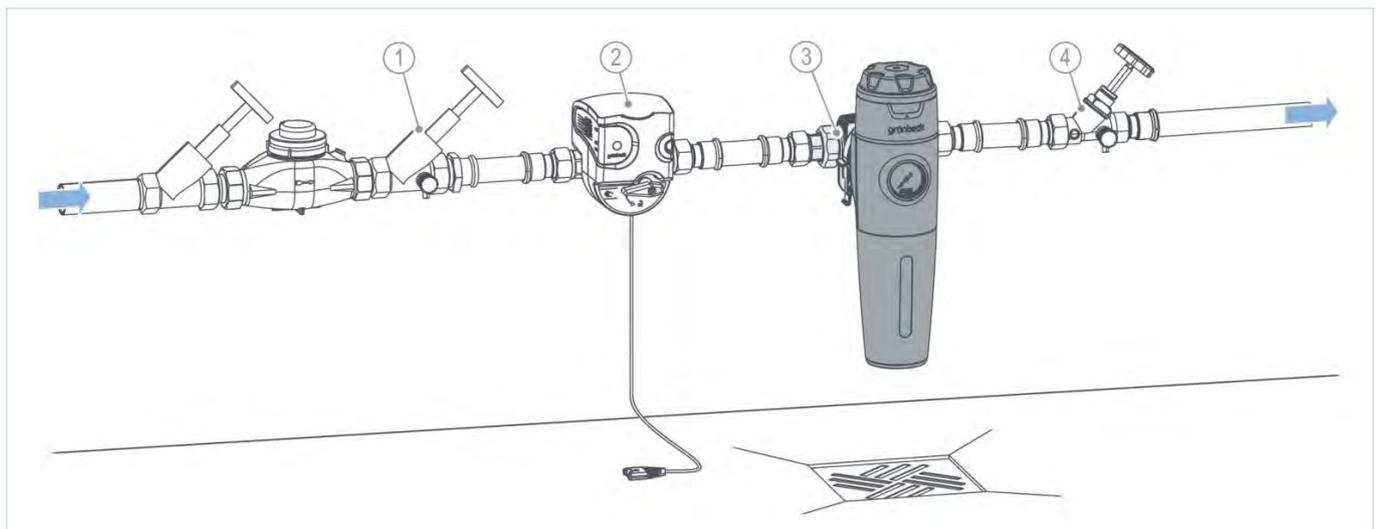

Bezeichnung	Bezeichnung
1 Absperrventil Eingang	3 cliQlock-Basismodul
2 Sicherheitseinrichtung protectliQ	4 Absperrventil Ausgang



Einbaubeispiel

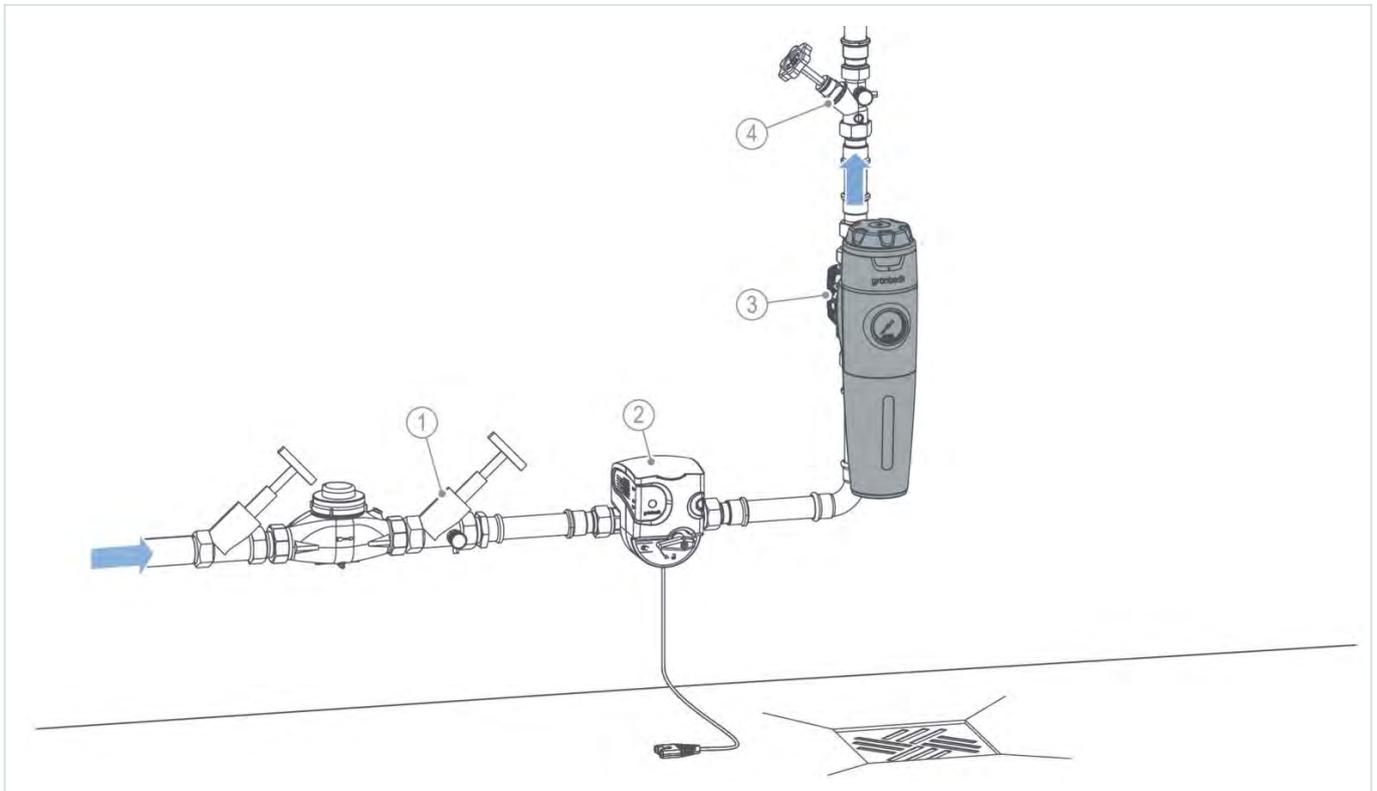

Bezeichnung	Bezeichnung
1 Absperrventil Eingang	3 cliQlock-Basismodul
2 Sicherheitseinrichtung protectliQ	4 Absperrventil Ausgang

Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Schutz vor Frost, starker Wärmeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung
- Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen
- Umgebungstemperatur und Abstrahlungstemperatur in unmittelbarer Nähe
 - $\leq 25\text{ °C}$ bei Anwendung im Trinkwasserbereich
 - $\leq 40\text{ °C}$ bei ausschließlich technischer Anwendung
- Schutz vor Wärmequellen (z. B. Heizungen, Boilern und

Warmwasserleitungen)

- Zugang für Wartungsarbeiten (Platzbedarf beachten)
- ausreichend ausgeleuchtet sowie be- und entlüftet
- Rohrleitung mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Betriebsgewicht des Produkts aufzunehmen

Sanitärinstallation

- Bodenablauf oder entsprechende Sicherheitseinrichtung mit Wasserstopp-Funktion (z. B. Sicherheitseinrichtung protectliQ)
- Absperrventile vor und nach dem Produkt



Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	KDX (DN 20)	KDX (DN 25)	KDX (DN 32)
 <p>cliQlock-Basismodul DN 20 Bestell-Nr.: 101000070000 Zur Installation der Filter pureliQ X-Baureihe oder der Enthärtungsanlagen softliQ:SE in die Trinkwasserinstallation.</p>	✓	-	-
 <p>cliQlock-Basismodul DN 25 Bestell-Nr.: 101000080000 Zur Installation der Filter pureliQ X-Baureihe oder der Enthärtungsanlagen softliQ:SE in die Trinkwasserinstallation.</p>	-	✓	-
 <p>cliQlock-Basismodul DN 32 Bestell-Nr.: 101000090000 Zur Installation der Filter pureliQ X-Baureihe oder der Enthärtungsanlagen softliQ:SE in die Trinkwasserinstallation.</p>	-	-	✓

Verbrauchsmaterial

	KDX (DN 20)	KDX (DN 25)	KDX (DN 32)
 <p>Filtereinsatz 100 µm, 2er Pack Bestell-Nr.: 101272e</p>	✓	✓	✓

Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	KDX (DN 20)	KDX (DN 25)	KDX (DN 32)
 <p>Dosieranlage exaliQ:KC6 Bestell-Nr.: 117400 Zur mengenproportionalen Zugabe von ex-aliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen.</p>	✓	✓	✓
 <p>Dosieranlage exaliQ:SC6 Bestell-Nr.: 117405 Zur mengenproportionalen Zugabe von ex-aliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen.</p>	✓	✓	✓



Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	KDX (DN 20)	KDX (DN 25)	KDX (DN 32)
 <p>Entthärtungsanlage softliQ:SE21 Bestell-Nr.: 189000030000 Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓
 <p>Sicherheitseinrichtung protectliQ:A20 Bestell-Nr.: 126400 Zum Schutz vor Wasserschäden in Ein- und Zweifamilienhäusern.</p>	✓	-	-
 <p>Sicherheitseinrichtung protectliQ:A25 Bestell-Nr.: 126405 Zum Schutz vor Wasserschäden in Ein- und Zweifamilienhäusern.</p>	-	✓	-
 <p>Sicherheitseinrichtung protectliQ:A32 Bestell-Nr.: 126410 Zum Schutz vor Wasserschäden in Ein- und Zweifamilienhäusern.</p>	-	-	✓

