



Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC

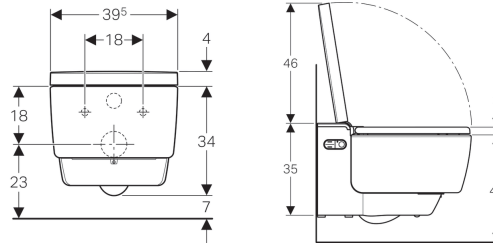

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich

- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Mit Geberit AquaClean App kompatibel

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IPX4 |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leistungsaufnahme Standby | ≤ 0.5 W |
| Fließdruck | 50-1000 kPa |
| Betriebstemperatur | 5-40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich | 34-40 °C |
| Berechnungsdurchfluss | 0.03 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Duschkdauer | 30-50 s |
| Maximale Belastung WC-Sitz | 150 kg |

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Oberfläche / Farbe | VE1 | VE2 |
|--------------|---------------------|-------|-------|
| 146.210.11.1 | weiß-alpin | 1 St. | 4 St. |
| 146.210.21.1 | hochglanz-verchromt | 1 St. | 4 St. |

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul für Geberit AquaClean Mera / Sela



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.