



Notice de pré-installation

Receveurs de douche Tempano

Index

Consignes de montage.....	2
Pré-installation	3
Installation hydraulique et étanchéité	4
Fiche technique receveurs de douche	5
Montage avec piètement.....	6
Installation autoporteuse sur chape	9

Consignes de montage

PLANIFICATION

Avant de procéder à l'installation de l'ensemble de l'équipement, dressez un plan complet et prenez des mesures précises sur place.

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Le receveur de douche Tempano est conçu pour un montage directement au sol ou avec piètement. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu. Duravit décline toute responsabilité quant aux conséquences résultant d'un usage non-conforme.

GROUPE CIBLE ET QUALIFICATION

Le receveur de douche doit uniquement être monté par des installateurs sanitaires formés à cet effet.

Pré-installation

EMPLACEMENT D'INSTALLATION/ESPACE NECESSAIRE

> Assurez-vous que l'emplacement d'installation satisfait aux critères suivants

Porte/ouverture d'accès > Contrôlez les ouvertures d'accès en vérifiant les dimensions d'accès, le poids et les possibilités de manœuvre.

Surface nécessaire Prévoyez un écart suffisant pour l'installation du receveur de douche.

Sol

- Parfaitement plan
- A angle droit par rapport au mur
- Tenir compte de l'épaisseur totale de la structure de base, revêtement inclus
- Aucun plancher chauffant ne doit être installé sous le receveur de douche

INFO UTILE


L'humidité résiduelle de la chape ne doit pas dépasser 2 CM % (méthode carbure de calcium) au début de l'installation.

Mur


- A angle droit par rapport au receveur de douche/à la surface de douche
- Parfaitement plan

POSSIBILITES DE MONTAGE


Plain-pied

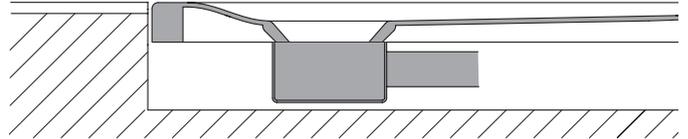

Semi-encastré

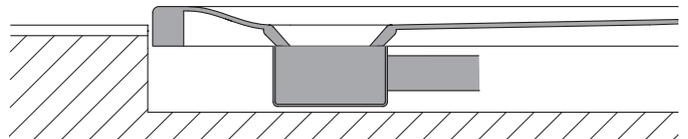

Posé

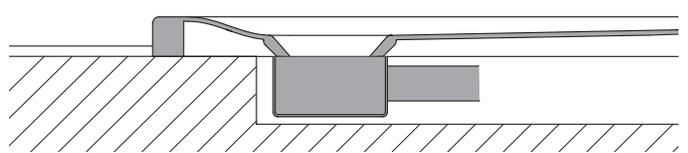

PROTECTION ACOUSTIQUE ACCRUE

En cas de montage avec piètement sur sol brut, le set de protection acoustique pour receveurs de douche (#791372) est nécessaire pour répondre aux exigences élevées en matière de protection acoustique selon la norme DIN 4109, niveau de protection acoustique 3 selon les normes VDI 4100 et SIA 181 (par ex. pour la configuration classique « salle de bains au dessus de salle de bains »).

ANTISLIP

Un revêtement antidérapant (Antislip) est disponible en option pour le receveur de douche Tempano. Le revêtement antidérapant correspond à la note d'évaluation C pour les zones mouillées foulées pieds nus selon la norme DIN 51097.



Installation hydraulique et étanchéité

INSTALLATION HYDRAULIQUE

Seuls un plombier en sanitaires est habilité à effectuer le raccordement hydraulique. Les normes nationales et les prescriptions locales doivent être appliquées sans restriction.

Raccordement en eau

- Effectuer les raccordements d'arrivée et d'évacuation selon les normes en vigueur et les prescriptions publiques.
- Positionner l'écoulement d'eau (DN 50) en affleurement avec la surface de pose ou à partir du mur, directement au-dessus de la surface de pose, voir zone recommandée sur le schéma.

ETANCHÉITÉ

La violation des règlements locaux ou normes spécifiques aux pays peut entraîner des dommages sur le produit et/ou les biens.

- > Les prescriptions d'installation des entreprises de fournitures locales et les normes spécifiques aux pays doivent impérativement être respectées.
- > Appliquer les fiches techniques du ZDB (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V) dans leur version actuelle.

Etanchéité composite

INFO UTILE

Dommages du produit et/ou des biens en raison de fuites

Une étanchéification composite derrière et sous le receveur de douche est impérativement nécessaire pour le protéger contre les dégâts des eaux.


- > Une étanchéification composite selon DIN 18534 est à prévoir complètement par le planificateur.

Second plan d'étanchéité


Utiliser le manchon d'étanchéité intégré pour la réalisation d'un second plan d'étanchéité.

- > Intégrer le manchon d'étanchéité dans l'étanchéification composite.
- > Ne jamais entailler le manchon d'étanchéité.


Fiche technique receveurs de douche

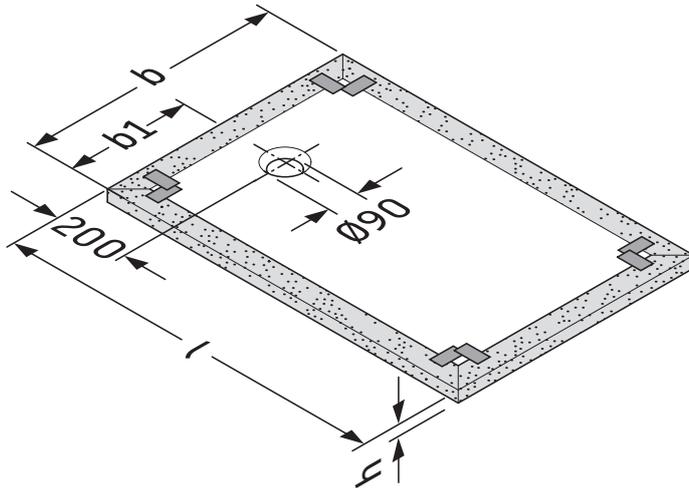

Installation sur chape




Evacuation # 790263



Evacuation # 790269

Installation avec piètement



Evacuation # 791283

Avec revêtement antidérapant -01

Caractéristiques techniques

Hauteur* mm		Pieds de receveur de douche inclus pour structure de base surélevée* mm				
Piètement	70 – 100	100 – 150				
Poids net kg	Poids d'expédition kg	Dimensions du colis mm L x l x h	Dimensions du produit mm L x l x h	Cote de positionnement évacuation mm (b1)	Référence Receveur de douche	Réf. piètement
20,5	22,7	840 x 840 x 80	800 x 800 x 40	400	720187 00 0 00 0000	791373 00 0 00 0000
21	23,3	940 x 940 x 80	900 x 900 x 40	450	720188 00 0 00 0000	791374 00 0 00 0000
22,5	24,9	1040 x 1040 x 80	1000 x 1000 x 40	500	720189 00 0 00 0000	791375 00 0 00 0000
24,5	27,3	1240 x 1240 x 80	1200 x 1200 x 45	600	720190 00 0 00 0000	791376 00 0 00 0000
22	24,4	940 x 790 x 80	900 x 750 x 40	375	720191 00 0 00 0000	791377 00 0 00 0000
24,5	27,3	940 x 840 x 80	900 x 800 x 40	400	720192 00 0 00 0000	791378 00 0 00 0000
26,5	29,7	1040 x 740 x 80	1000 x 700 x 40	350	720193 00 0 00 0000	791379 00 0 00 0000
30	33,5	1040 x 840 x 80	1000 x 800 x 40	400	720194 00 0 00 0000	791380 00 0 00 0000
26,5	29,3	1040 x 940 x 80	1000 x 900 x 40	450	720195 00 0 00 0000	791381 00 0 00 0000
31,5	34,8	1240 x 740 x 80	1200 x 700 x 45	350	720196 00 0 00 0000	791382 00 0 00 0000
33,5	37,2	1240 x 840 x 80	1200 x 800 x 45	400	720197 00 0 00 0000	791383 00 0 00 0000
35,5	39,5	1240 x 940 x 80	1200 x 900 x 45	450	720198 00 0 00 0000	791384 00 0 00 0000
41,5	46,5	1240 x 1040 x 80	1200 x 1000 x 45	500	720199 00 0 00 0000	791385 00 0 00 0000
32	35,7	1440 x 790 x 80	1400 x 750 x 45	375	720200 00 0 00 0000	791386 00 0 00 0000
34	37,8	1440 x 840 x 80	1400 x 800 x 45	400	720201 00 0 00 0000	791387 00 0 00 0000
36	40,2	1440 x 940 x 80	1400 x 900 x 45	450	720202 00 0 00 0000	791388 00 0 00 0000
39,5	44,3	1440 x 1040 x 80	1400 x 1000 x 45	500	720203 00 0 00 0000	791389 00 0 00 0000
33,5	37,3	1540 x 790 x 80	1500 x 750 x 50	375	720204 00 0 00 0000	791390 00 0 00 0000
35	39	1540 x 840 x 80	1500 x 800 x 50	400	720205 00 0 00 0000	791391 00 0 00 0000
35	39	1640 x 840 x 80	1600 x 750 x 50	375	720206 00 0 00 0000	791392 00 0 00 0000
36,5	40,5	1640 x 790 x 80	1600 x 800 x 50	400	720207 00 0 00 0000	791393 00 0 00 0000
40,5	45,5	1640 x 940 x 80	1600 x 900 x 50	450	720208 00 0 00 0000	791394 00 0 00 0000
44	49,5	1640 x 1040 x 80	1600 x 1000 x 50	500	720209 00 0 00 0000	791395 00 0 00 0000
35,5	39,5	1740 x 740 x 80	1700 x 700 x 50	350	720210 00 0 00 0000	791396 00 0 00 0000
37,5	41,8	1740 x 790 x 80	1700 x 750 x 50	375	720211 00 0 00 0000	791397 00 0 00 0000
45,5	50,8	1740 x 940 x 80	1700 x 900 x 50	450	720212 00 0 00 0000	791398 00 0 00 0000
50,5	56	1840 x 940 x 80	1800 x 900 x 55	450	720213 00 0 00 0000	791399 00 0 00 0000


*Protection acoustique accrue : En cas d'utilisation du set de protection acoustique (#791372), la hauteur du système augmente de 9 mm supplémentaires.

Montage avec piètement

Produits nécessaires :

- **Receveur de douche**
720187 00 0 00 0000 – # 720213 00 0 00 0000
- **Piètement**
791373 00 0 00 0000 – # 791399 00 0 00 0000
- **Bonde pour receveur**
 - Horizontale, pour une installation avec piètement, blanche
791283 00 0 00 0000
- **Pieds de receveur de douche, pour structure de base surélevée (en option)**
790173 00 0 00 0000
- **Set de protection acoustique pour receveurs de douche (en option)**
#791372 00 0 00 0000
- **Silicone sanitaire** (convient pour les surfaces en acryl)

Hauteur système :

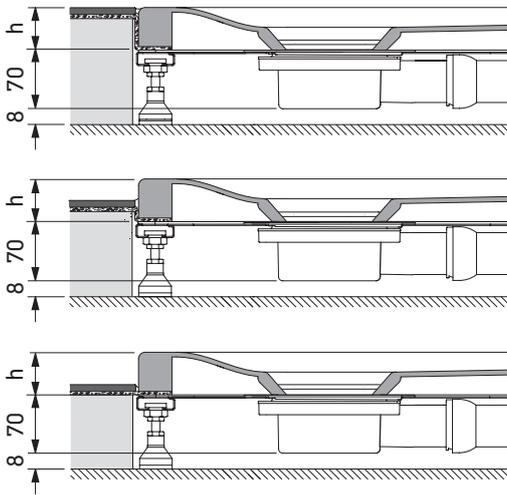


Piètement réglable en hauteur de 70 – 100 mm, avec pieds de receveur de douche pour une structure de base surélevée (# 790173) réglable en hauteur de 100 – 150 mm.

> Prévoir un écart suffisant entre le sol et le siphon.


> En cas d'utilisation du set de protection acoustique (#791372), la hauteur du système augmente de 9 mm supplémentaires.

Montage avec piètement

Position des pieds (9 pieds) :

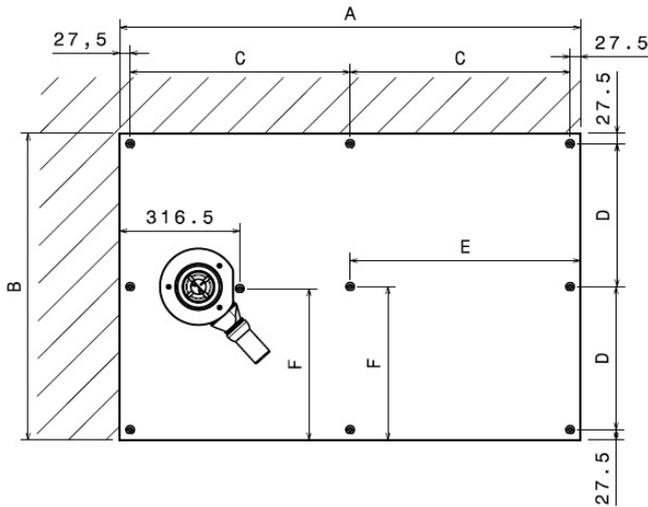

Position du raccordement à l'évacuation (9 pieds) :

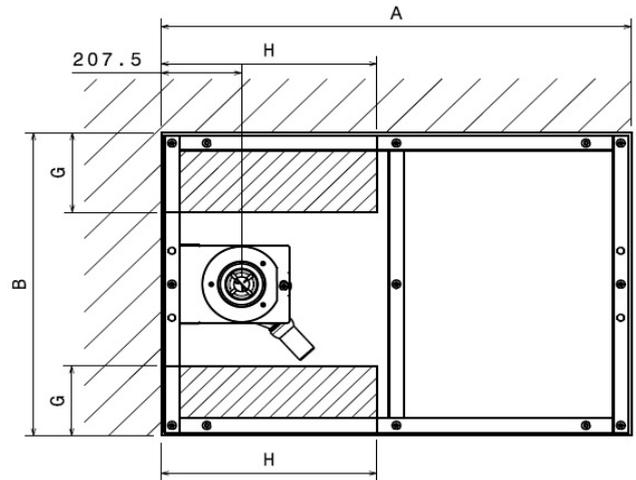


Evidement dans la chape


Réf. piètement	Dimensions du receveur de douche mm L x l x h	A	B	C	D	E	F	G	H
# 791373	800 x 800 x 40	815	815	380	380	407,5	407,5	157,5	357,5
# 791374	900 x 900 x 40	915	915	430	430	457,5	457,5	207,5	407,5
# 791375	1000 x 1000 x 40	1015	1015	480	480	507,5	507,5	257,5	457,5
# 791376	1200 x 1200 x 45	1215	1215	580	580	607,5	607,5	357,5	557,5
# 791377	900 x 750 x 40	915	765	430	355	457,5	382,5	132,5	407,5
# 791378	900 x 800 x 40	915	815	430	380	457,5	407,5	157,5	407,5
# 791379	1000 x 700 x 40	1015	715	480	330	507,5	357,5	107,5	457,5
# 791380	1000 x 800 x 40	1015	815	480	380	507,5	407,5	157,5	457,5
# 791381	1000 x 900 x 40	1015	915	480	430	507,5	457,5	207,5	457,5
# 791382	1200 x 700 x 45	1215	715	580	330	607,5	357,5	107,5	557,5
# 791383	1200 x 800 x 45	1215	815	580	380	607,5	407,5	157,5	557,5
# 791384	1200 x 900 x 45	1215	915	580	430	607,5	457,5	207,5	557,5
# 701385	1200 x 1000 x 45	1215	1015	580	480	607,5	507,5	257,5	557,5

Montage avec piètement

Position des pieds (13 pieds) :

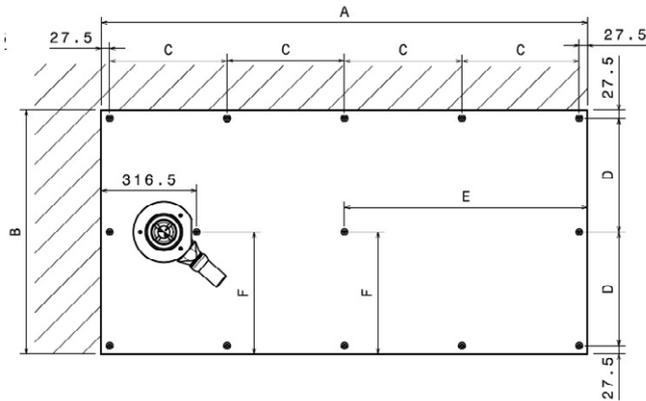

Position du raccordement à l'évacuation (13 pieds) :

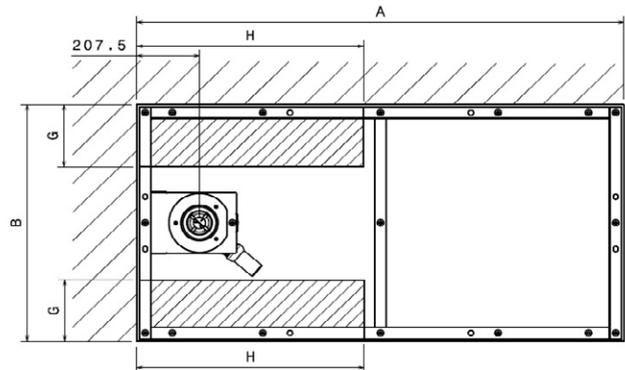

Evidement dans
la chape


Réf. piètement	Dimensions du receveur de douche mm L x l x h	A	B	C	D	E	F	G	H
# 791386	1400 x 750 x 45	1415	765	340	355	707,5	382,5	132,5	657,5
# 791387	1400 x 800 x 45	1415	815	340	380	707,5	407,5	157,5	657,5
# 791388	1400 x 900 x 45	1415	915	340	430	707,5	457,5	207,5	657,5
# 791389	1400 x 1000 x 45	1415	1015	340	480	707,5	507,5	257,5	657,5
# 791390	1500 x 750 x 50	1515	765	365	355	757,5	382,5	132,5	707,5
# 791391	1500 x 800 x 50	1515	815	365	380	757,5	407,5	157,5	707,5
# 791392	1600 x 750 x 50	1615	765	390	355	807,5	382,5	132,5	757,5
# 791393	1600 x 800 x 50	1615	815	390	380	807,5	407,5	157,5	757,5
# 791394	1600 x 900 x 50	1615	915	390	430	807,5	457,5	207,5	757,5
# 791395	1600 x 1000 x 50	1615	1015	390	480	807,5	507,5	257,5	757,5
# 791396	1700 x 700 x 50	1715	715	415	330	857,5	357,5	107,5	807,5
# 791397	1700 x 750 x 50	1715	765	415	355	857,5	382,5	132,5	807,5
# 791398	1700 x 900 x 50	1715	915	415	430	857,5	457,5	207,5	807,5
# 791399	1800 x 900 x 55	1815	915	440	430	907,5	457,5	207,5	857,5

Installation autoporteuse sur chape

Produits nécessaires :

- **Receveur de douche**
720187 00 0 00 0000 – # 720213 00 0 00 0000
- **Bonde pour receveur**
 - Horizontale # 790263 00 0 00 0000
 - Verticale # 790269 00 0 00 0000
- **Silicone sanitaire** (convient pour les surfaces en acryl)

Hauteur système :

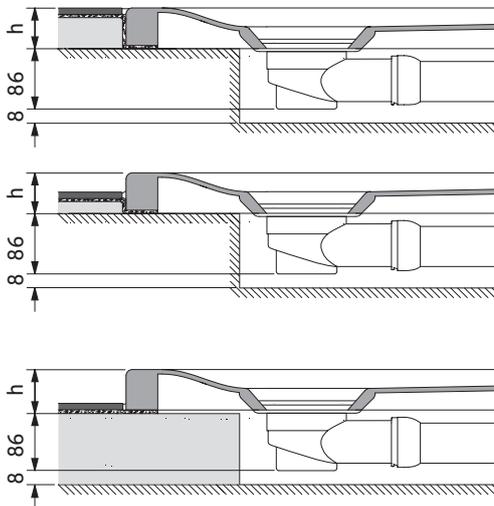

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
D-78132 Hornberg
Allemagne
Tél. +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.fr

