

REMKO SERIE RKL DC

Lokale Raumklimageräte in Split-Ausführung



Energieeffizienz




Kältemittel

REMKO SERIE RKL DC

Hohe Kühlleistung

Das REMKO Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus einer Verflüssigereinheit (Außenteil) und einer Verdampfeinheit (Innengerät). Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber.

- Inverter-Technik
- Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Universell einsetzbar
- Kompakte Bauform und minimale Stellfläche
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Kondensatpumpe

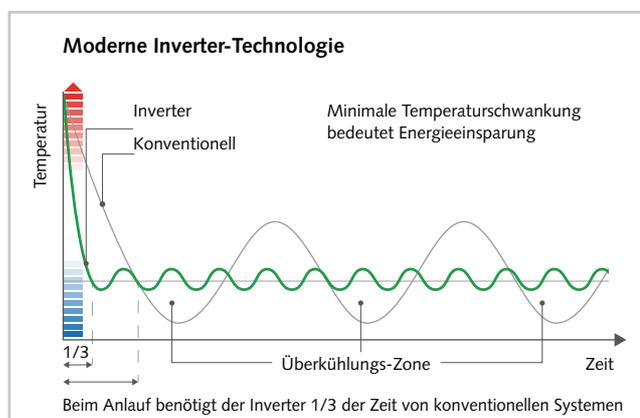



Technische Daten

Gerätetyp		RKL 495 DC
Kühlleistung	kW	4,3 (1,8-4,6)
Energieeffizienzklasse		B
Energieeffizienzgröße EER		4,7
Energieverbrauch, jährlich, Q _{ce}	kWh	318
Kältemittel ³⁾		R32
Grundfüllmenge / CO ₂ - Äquivalent	kg/t	0,97/0,66
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	1,37
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	120
Arbeitsbereich Innengerät	°C	+16 bis +30
Arbeitsbereich Außenteil	°C/r.F. %	+21 bis +43/35-65
Luftvolumenstrom Innengerät je Stufe	m ³ /h	350/450/550
Luftvolumenstrom Außenteil je Stufe	m ³ /h	750/930
Schalldruckpegel Innengerät je Stufe LpA ¹⁾	dB(A)	47/50/54
Schalleistung max. IT/AT	dB(A)	57/62
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Kältemittelleitung Länge max. ²⁾	mm	3000
Kältemittelleitung Durchmesser	mm	39
Abmessungen Innengerät Höhe/Breite/Tiefe	mm	695/470/335
Abmessungen Außenteil Höhe/Breite/Tiefe	mm	490/510/230
Gewicht Innengerät/Außenteil	kg	38,0/12,0
Split-Gerät Farbe weiß		
EDV-Nr.		1616495
Split-Gerät S-Line Farbe silber		
EDV-Nr.		1616496

¹⁾ Abstand 1 m Freifeld ²⁾ nutzbare Länge 2300 mm ³⁾ GWP = 675