



# Silent+ Mini Lime®

## KONDENSATPUMPE

Die neue und verbesserte 5. Generation der Silent+ Mini Lime - mit nur 16 dB(A), ist sie die leiseste Eckkanalpumpe auf dem Markt. Schnell, einfach und flexibel zu installieren. Die bewährte Technologie sorgt für eine beeindruckende Förderleistung und einen geringeren Stromverbrauch. Sie bietet rundum maximale Leistung, eine hohe Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. All das bei nahezu geräuschlosem Betrieb.



Max. Förderleistung 40L/h



Max. Förderhöhe 15 m





16 dB(A) @ 1 m

### Hauptmerkmale

- Rückwärtskompatibles Plug & Play-Kabel
- Passt zu allen gängigen Kanalsystemen
- Schnelle Installation - kein Schwingungsdämpfer und Antiheber-Ventil nicht mehr zwingend notwendig
- Bis zu 40 l/h Durchflussmenge und bis zu 10-mal geringerer Stromverbrauch

### Eignung

- Bis 46 kW / 157 000 Btu/h
- Wandgeräte
- Links- oder Rechtsmontage mit umfangreichem Angebot an Kanalsystemen
- **Ideal für...** Den Einsatz in Gewerbebereichen, in denen es auf geringe Geräuschkentwicklung ankommt

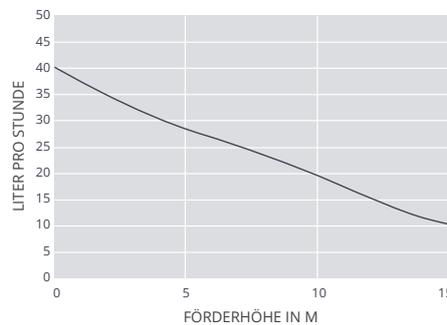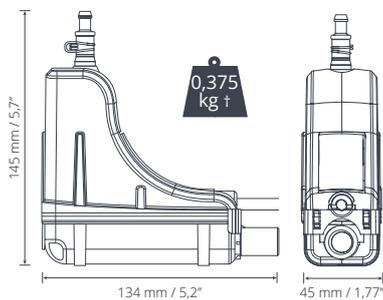

### EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100

### TECHNISCHE DATEN UNIVOLT 100-250 VAC 50/60HZ

Max. Förderleistung	40L bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	15 m
Geräuschpegel @ 1 m	Bis zu 16 dB(A)*
Versorgungsspannung	100-250 VAC, 0,18 A, 2,1 W, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	Bis 46 kW (157 000) Btu/h
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Einlass / Auslass	Einlass o/d: Ø16 mm Auslass o/d: Ø6 mm
IP-Schutz	IP24
Sicherheitsschalter	5,0A N.C. (Öffnerkontakt)
Selbstansaugend	✓

### BESTELLDATEN

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nr.
Slimline	Elfenbein	FP3312/5
	Weiß	FP3319/5
Kwik Fix	Cremeweiß	FP3323/5
	Schwarz	FP3325/5
	Weiß	FP3324/5
O-Ducting	Weiß	FP3327/5 ‡‡
S-Ducting	Weiß	FP3320/5 ‡
Inoac	Weiß	FP3321/5
Silent+ Mini Lime OEM†		FP3322/5

† Nur Pumpe - ohne Kanalsystem

### LIEFERUMFANG

- Silent+ Mini Lime-Pumpe (1,5m festverdrahtetes Netzkabel) • 500 mm Einlassschlauch 14 mm ID • 40 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID • Pumpenwinkel
- 800 mm gerader Kanal (nicht bei OEM)
- Interne Kanalmuffe (nur Slimline-System)
- Dichtung (Nur Slimline-, S-Ducting- und Inoac-Systeme) • Deckendurchführung
- Zulaufadapter • Befestigungssatz
- Schnellstart-Anleitung



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra



Handbuch herunterladen unter [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Installationsvideo auf [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

\*Unter der Voraussetzung, dass es sich um eine solide Wandkonstruktion mit einer 2-kW-Einheit handelt.

‡ FP3320/5 Kanalsystem ist SpeediDuct® kompatibel.

‡‡ FP3327/5 Kanalsystem ist Optimal® kompatibel.

(SpeediDuct® & Optimal Duct sind eingetragene Warenzeichen von Castel Engineering).

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.