

# BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE CALYPSO VM

 GROUPE  
ATLANTIC

EXCELLENCE  
IN HOT WATER



Bis zu **75%**  
Energieersparnis im  
Vergleich zu klassischen  
elektrischen Warmwasser-  
bereitern

 atlantic

# BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

## CALYPSO VM

**CALYPSO VM** ist eine hocheffiziente Brauchwasserwärmepumpe für die Wandmontage. Diese platzsparende Wandlösung wurde als energieeffizienter Ersatz für klassische elektrische Warmwasserbereiter konzipiert. Die Wandmontage, die kurze Aufheizzeit und die intelligente Steuerung garantieren höchsten Komfort.



### KOMFORT

- Platzsparende, wandmontierte Lösung für eine Installation auch in kleinen Räumen
- Liegender Transport möglich
- Schnelle Wassererwärmung
- AUTO-Funktion für intelligente Steuerung
- Sicherheit dank elektrischer Zusatzheizung durch ein Steatit-Heizelement

### QUALITÄT - LEBENSDAUER


- ACI-Hybrid-Korrosionsschutztechnik und keramisches Trockenheizelement
- Email in Diamantqualität
- Überdruckventil
- Galvanisches Trennelement enthalten
- Spezielle Lippendichtung gegen Flanschkorrosion

### EINSPARUNG

- Große Energieeinsparung dank der Hochleistungswärmepumpe
- FCKW-freie hochdichte Tankisolierung für höhere Energieeinsparung
- Kompatibilität mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung kostenloser Sonnenenergie
- Hocheffizienter Wasserzulauf
- Intelligente Energieverbrauchssteuerung

### BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Einfache Installation mit optimierten Wandhalterungen
- Digitales + smartes Bedienfeld mit integrierter Tagesprogrammierung, Auswahl verschiedener Betriebsarten, Energieverbrauchsanzeige
- fernbedienbar\*, internetfähig\*

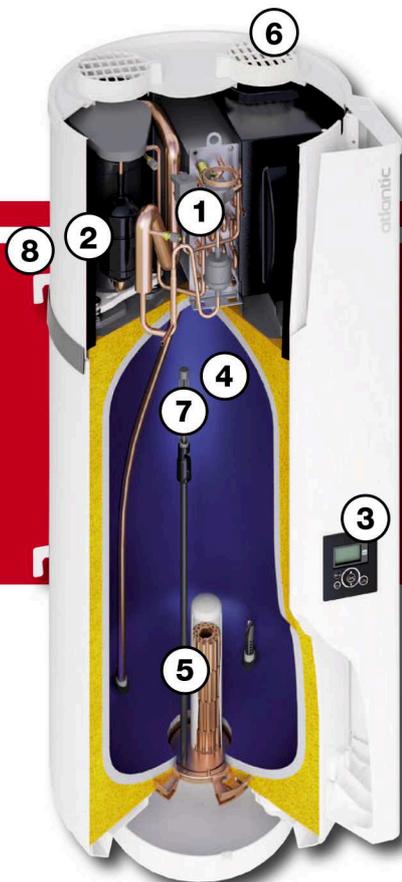


- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>1</b> Verdampfer   | <b>5</b> Steatit-Heizelement         |
| <b>2</b> Hocheffiziente Wärmepumpe mit großem Temperaturbereich | <b>6</b> Lufteinlass/-auslass        |
| <b>3</b> Intuitives Bedienfeld                                  | <b>7</b> ACI-Hybrid-Korrosionsschutz |
| <b>4</b> Email in Diamantqualität (Innentank mit Glasüberzug)   | <b>8</b> Halterungen für Wandmontage |

# TECHNISCHE DATEN

## CALYPSO VM

- 1 Benutzerfreundliche digitale Anzeige
- 2 Direkter Zugang zum Menü
- 3 Direkter Zugang zum Boost-Modus
- 4 Navigationspfeile
- 5 Bestätigungstaste
- 6 Zurück-Taste

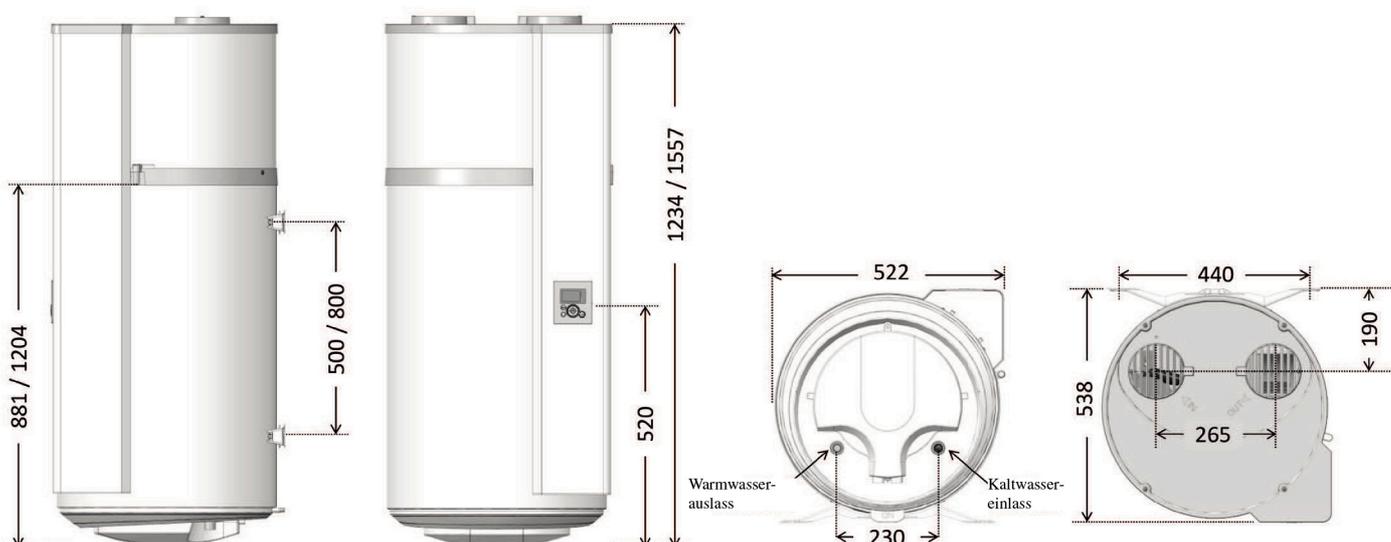

CALYPSO VM		
Inhalt	100L	150L
COP-Wert bei A 15°C nach EN 16147	2,75	3,21
Gewicht (kg)	57	66
Abmessungen in mm	1234x522x538	1557x522x538
Schalleistung dB(A)	45	45
Lufttemperatur / Funktionsbereich WP	-5°C bis + 43°C	-5°C bis + 43°C
min. Raumvolumen (bei einer Installation ohne Luftkanäle)	> 20 m <sup>2</sup>	> 20 m <sup>2</sup>
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz 16 A	230 V / 50 Hz 16 A
Max. Leistungsaufnahme WP	350 W	350 W
Aufheizzeit bei T°Luft = 15°C	6h25	9h45
Elektrische Zusatzheizung	1200 W	1800 W
Kältemittel	R134a	R134a

Modell	Zapfprofil	Energieeffizienz-klasse
CALYPSO VM 100	M	A+
CALYPSO VM 150	L	A+

 GROUPE  
ATLANTIC

 atlantic