

VENTILHAHNBLÖCKE


Ventilhahnblock VARIODESIGN

PG = 720

Set bestehend aus:

1 St. Absperrbare Anschlussarmatur mit voreinstellbarem Ventileinsatz für Handtuch- und Designheizkörper, Anschlussgewinde zum Thermostatkopf M 30 x 1,5, kombiniert Eck- und Durchgangsform, Thermostat umbauar für rechts- oder linksseitigen Anschluss, integriertes Füll- und Entleerventil für Schlauchverschraubungen, mit selbstdichtenden Anschlussnippeln und Konusteilen für Handtuch- und Designheizkörper mit Rp 1/2" oder G 3/4" M (Eurokonus) Hahnblock-Anschluss, rohrrseitig mit Eurokonus für den Anschluss mit Klemmverschraubungen, Achsabstand 50 mm, mit Einstellschlüssel,
1 St. Designverkleidung aus Kunststoff in Hochglanz-Optik,
1 St. Design-Thermostatkopf mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Gewindeanschluss M 30 x 1,5, Sollwertbereich: 7 - 28 °C, mit Nullstellung und Frostschutzfunktion, nicht steigend, weiße Ausführung klassifiziert nach „TELLThermostatic Efficiency-Label“ in der Energieeffizienz Klasse I.

- Ästhetisches Design
- 4 Anschlussmöglichkeiten
- Einfaches Füllen und Entleeren
- Bauteile aus Messing vernickelt und Kunststoff
- Dichtmaterialien: EPDM
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Max. Betriebsdruck: 10 bar

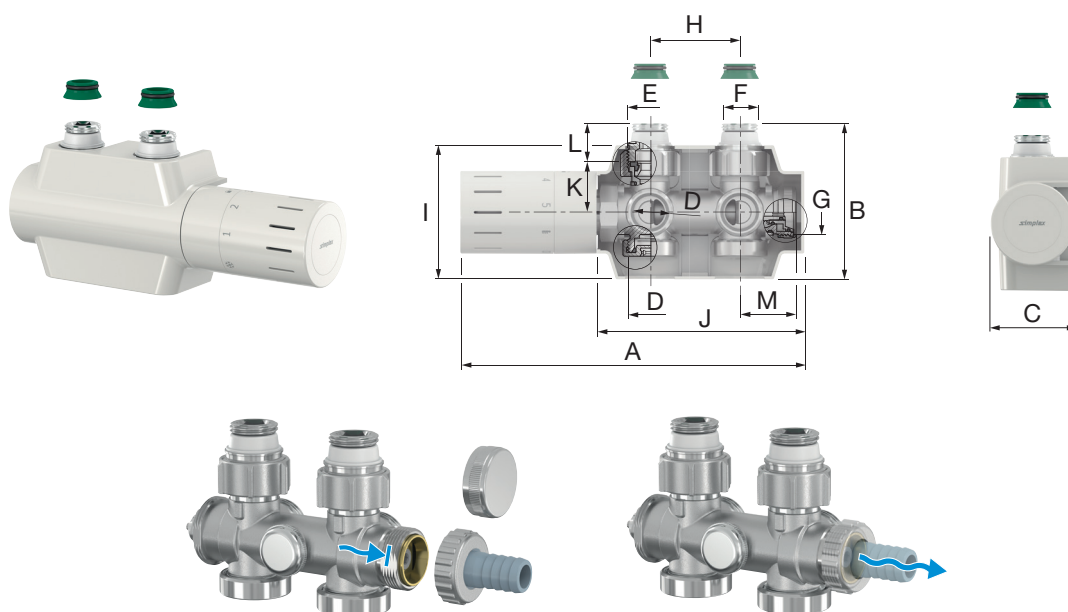

Typ	Farbe	Ausführung	Anschluss			Entleer- ung (G)		Bestell- nummer
			D (EK)	E	F			
VH VARIODESIGN W	weiß*	Anschluss rechts/ links umbauar	G 3/4" M	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	1	F12160
VH VARIODESIGN C	verchromt	Anschluss rechts/ links umbauar	G 3/4" M	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	1	F12161

* ähnlich RAL 9016



Abmessungen

Typ	Abmessungen [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M
VH VARIODESIGN W	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31
VH VARIODESIGN C	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31