

---

**Ficha de preinstalación**

Platos de ducha Tempano

## Índice

Indicaciones de montaje .....	2
Preinstalación .....	3
Instalación del agua e impermeabilización .....	4
Ficha de datos para platos de ducha .....	5
Montaje con pedestal.....	6
Montaje autoportante sobre pavimento .....	9

## Indicaciones de montaje

### PLANIFICACIÓN

Antes de iniciar la instalación, realice una planificación y un diseño detallados de las condiciones locales.

### USO PREVISTO

El plato de ducha Tempano ha sido concebido para el montaje directamente sobre el suelo, con soporte o con pedestal. Cualquier otro uso se considerará no conforme a su finalidad. La empresa Duravit AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso distinto del de su finalidad.

### INSTALADORES Y CUALIFICACIÓN

El plato de ducha de vapor únicamente podrán montarlo instaladores sanitarios cualificados.

## Preinstalación

### LUGAR DE INSTALACIÓN/ESPACIO DE EMPLAZAMIENTO

- > Garantizar que el lugar de instalación cumpla los siguientes criterios
- Puerta/abertura para introducir los bultos**
- > Comprobar el tamaño necesario de las aberturas (puertas, escaleras o similar) para poder entrar con los bultos y garantizar la maniobrabilidad con los componentes.

**Superficie necesaria** Planifique una distancia suficiente alrededor del plato de ducha para la instalación.

- Suelo**
- Totalmente plano.
  - En ángulo recto respecto a la pared.
  - Tener en cuenta el espesor total del montaje sobre el suelo incluyendo el revestimiento superior.
  - Debajo del plato de ducha no debe haber ninguna calefacción de suelo.

#### INDICACIÓN

La humedad residual del pavimento no debe superar 2 CM% (método de carburo de calcio) al comenzar la instalación.

- Pared**
- En ángulo recto respecto al plato/superficie de ducha.
  - Totalmente recta.

### MAYOR INSONORIZACIÓN


En caso de montaje con pedestal sobre suelo de obra se requiere el set de insonorización para platos de ducha (#791372) si existen mayores exigencias en cuanto a insonorización según DIN 4109, nivel de insonorización 3 de VDI 4100 y SIA 181 (p. ej. para la típica situación de espacios de baño encima de baño).

### ANTISLIP


Para el plato de ducha Tempango se puede pedir como opción un recubrimiento Antislip. El recubrimiento con Antislip permite cumplir los requisitos del grupo de valoración C para zonas para pies descalzos cargadas en húmedo según DIN 51097.

### POSIBILIDADES DE MONTAJE


#### Nivel de suelo

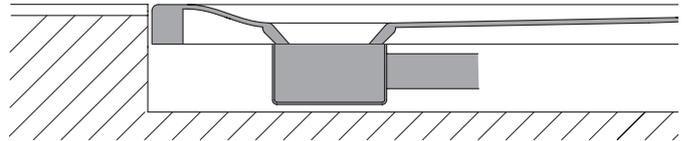

#### Semiempotrado

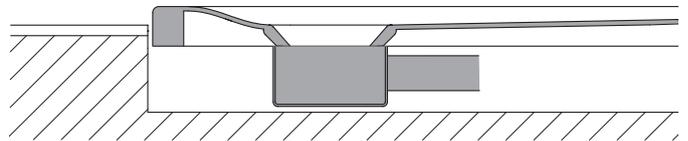

#### Asentado

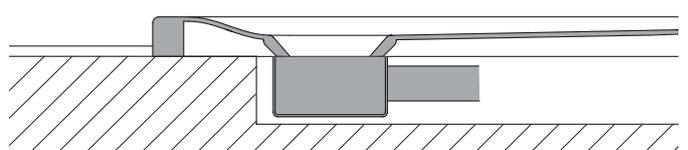



## Instalación del agua e impermeabilización

### INSTALACIÓN DEL AGUA

La conexión a la toma de agua solo debe ser efectuada por un instalador sanitario. La normativa de las empresas locales de suministro de agua y las empresas específicas del país deberán ser respetadas sin excepción alguna.

#### Toma de agua

- Las conexiones para alimentación de agua así como desagüe deben cumplir la normativa vigente así como la normativa local.
- Colocar el desagüe (DN 50) a ras de la superficie de instalación o desde la pared directamente sobre la superficie de instalación. Véase el dibujo para la zona recomendada.

### IMPERMEABILIZACIÓN

El incumplimiento de las normas y normativas locales y específicas del país puede provocar daños materiales y/o en el producto.

- > Deberán cumplirse sin restricciones las normativas de instalación de las empresas de suministro locales y las normas específicas de cada país.
- > Se deben tener en cuenta las fichas informativas publicadas por la Asociación Central Alemana de la Industria de la Construcción (fichas informativas ZDB) en su versión vigente.

#### Impermeabilización de conjunto

#### ADVERTENCIA

#### **Daños materiales o en el producto debido a inestabilidad**

Se requiere obligatoriamente una impermeabilización de conjunto delante y debajo del plato de ducha como protección contra daños de agua.


- > Prever una impermeabilización de conjunto según DIN 18534 entre los diferentes gremios.

#### **Segundo nivel de estanqueidad**


Utilizar el manguito de impermeabilización integrado para realizar un segundo nivel de estanqueidad.

- > Integrar el manguito de impermeabilización en la impermeabilización de conjunto.
- > Jamás se debe cortar el manguito de impermeabilización.

## Ficha de datos para platos de ducha

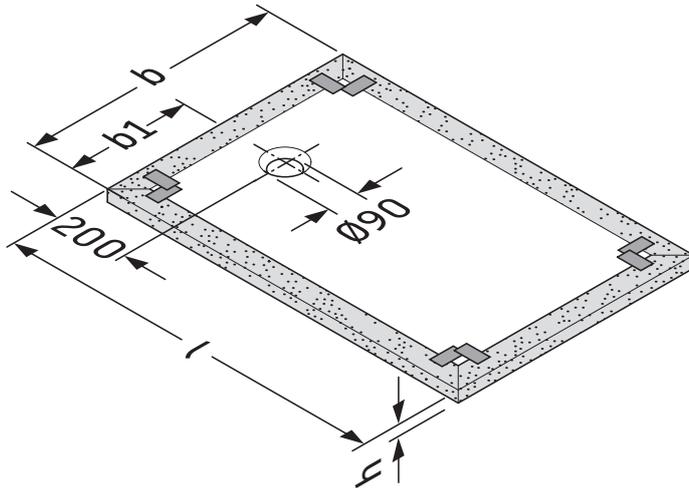


### Montaje sobre pavimento

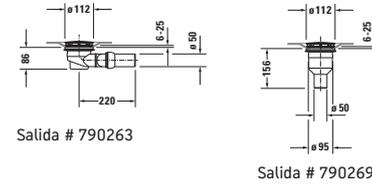

Salida # 790263

Salida # 790269

### Montaje con pedestal



Salida # 791283

### Datos técnicos

	Altura* mm	Se incluyen pies del plato de ducha para montaje elevado sobre el suelo* mm					Con recubrimiento Antislip -01	
Pedestal	70 - 100	100 - 150						
Peso neto kg	Peso de envío kg	Medidas de envío mm la x an x alt	Dimensiones del producto mm la x an x alt	Medida de posición de la salida mm (b1)	N.º pedido Plato de ducha	N.º de art. del pedestal		
20,5	22,7	840 x 840 x 80	800 x 800 x 40	400	720187 00 0 00 0000	791373 00 0 00 0000		
21	23,3	940 x 940 x 80	900 x 900 x 40	450	720188 00 0 00 0000	791374 00 0 00 0000		
22,5	24,9	1040 x 1040 x 80	1000 x 1000 x 40	500	720189 00 0 00 0000	791375 00 0 00 0000		
24,5	27,3	1240 x 1240 x 80	1200 x 1200 x 45	600	720190 00 0 00 0000	791376 00 0 00 0000		
22	24,4	940 x 790 x 80	900 x 750 x 40	375	720191 00 0 00 0000	791377 00 0 00 0000		
24,5	27,3	940 x 840 x 80	900 x 800 x 40	400	720192 00 0 00 0000	791378 00 0 00 0000		
26,5	29,7	1040 x 740 x 80	1000 x 700 x 40	350	720193 00 0 00 0000	791379 00 0 00 0000		
30	33,5	1040 x 840 x 80	1000 x 800 x 40	400	720194 00 0 00 0000	791380 00 0 00 0000		
26,5	29,3	1040 x 940 x 80	1000 x 900 x 40	450	720195 00 0 00 0000	791381 00 0 00 0000		
31,5	34,8	1240 x 740 x 80	1200 x 700 x 45	350	720196 00 0 00 0000	791382 00 0 00 0000		
33,5	37,2	1240 x 840 x 80	1200 x 800 x 45	400	720197 00 0 00 0000	791383 00 0 00 0000		
35,5	39,5	1240 x 940 x 80	1200 x 900 x 45	450	720198 00 0 00 0000	791384 00 0 00 0000		
41,5	46,5	1240 x 1040 x 80	1200 x 1000 x 45	500	720199 00 0 00 0000	791385 00 0 00 0000		
32	35,7	1440 x 790 x 80	1400 x 750 x 45	375	720200 00 0 00 0000	791386 00 0 00 0000		
34	37,8	1440 x 840 x 80	1400 x 800 x 45	400	720201 00 0 00 0000	791387 00 0 00 0000		
36	40,2	1440 x 940 x 80	1400 x 900 x 45	450	720202 00 0 00 0000	791388 00 0 00 0000		
39,5	44,3	1440 x 1040 x 80	1400 x 1000 x 45	500	720203 00 0 00 0000	791389 00 0 00 0000		
33,5	37,3	1540 x 790 x 80	1500 x 750 x 50	375	720204 00 0 00 0000	791390 00 0 00 0000		
35	39	1540 x 840 x 80	1500 x 800 x 50	400	720205 00 0 00 0000	791391 00 0 00 0000		
35	39	1640 x 840 x 80	1600 x 750 x 50	375	720206 00 0 00 0000	791392 00 0 00 0000		
36,5	40,5	1640 x 790 x 80	1600 x 800 x 50	400	720207 00 0 00 0000	791393 00 0 00 0000		
40,5	45,5	1640 x 940 x 80	1600 x 900 x 50	450	720208 00 0 00 0000	791394 00 0 00 0000		
44	49,5	1640 x 1040 x 80	1600 x 1000 x 50	500	720209 00 0 00 0000	791395 00 0 00 0000		
35,5	39,5	1740 x 740 x 80	1700 x 700 x 50	350	720210 00 0 00 0000	791396 00 0 00 0000		
37,5	41,8	1740 x 790 x 80	1700 x 750 x 50	375	720211 00 0 00 0000	791397 00 0 00 0000		
45,5	50,8	1740 x 940 x 80	1700 x 900 x 50	450	720212 00 0 00 0000	791398 00 0 00 0000		
50,5	56	1840 x 940 x 80	1800 x 900 x 55	450	720213 00 0 00 0000	791399 00 0 00 0000		


\*Mayor insonorización: La altura del sistema se incrementa en 9 mm adicionales si se utiliza el set de insonorización (#791372).

## Montaje con pedestal

### Productos necesarios:

- **Plato de ducha**  
# 720187 00 0 00 0000 – # 720213 00 0 00 0000
- **Pedestal**  
# 791373 00 0 00 0000 – # 791399 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha**
  - Horizontal, para instalación con pedestal, blanco  
# 791283 00 0 00 0000
- **Pies del plato de ducha, para montaje elevado sobre el suelo (opcional)**  
# 790173 00 0 00 0000
- **Set de insonorización para platos de ducha (opcional)**  
#791372 00 0 00 0000
- **Silicona para el sector sanitario (adecuado para superficies acrílicas)**

### Altura del sistema:

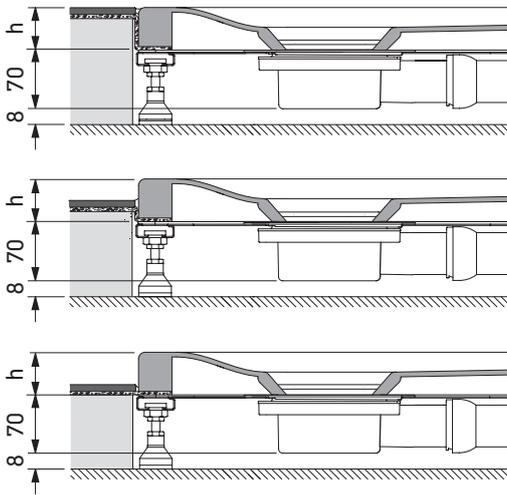


Pedestal ajustable en altura entre 70 y 100 mm, con pies del plato de ducha para montaje elevado sobre el suelo (# 790173) con altura ajustable entre 100 y 150 mm.

> Planificar una distancia suficiente entre el suelo y el sifón.


> La altura del sistema se incrementa en 9 mm adicionales si se utiliza el set de insonorización (#791372).

## Montaje con pedestal

Posición de los pies (9 pies):

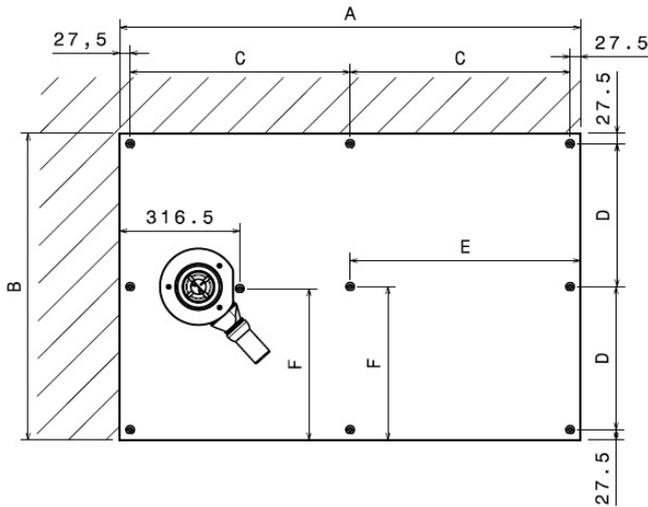

Posición de la conexión de desagüe (9 pies):

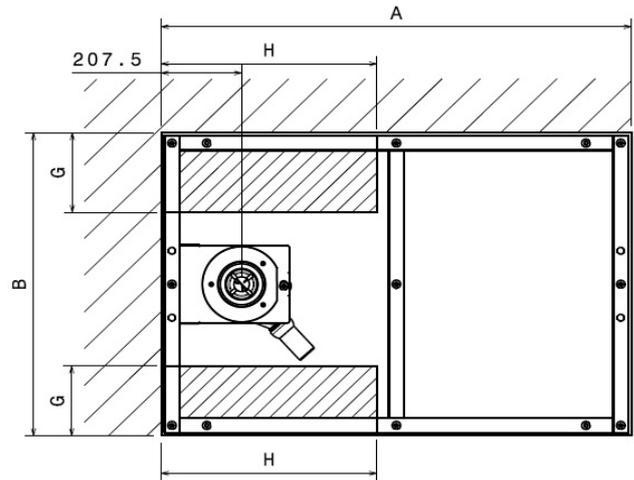


Rebaje del pavimento


N.º de art. del pedestal	Dimensiones del producto plato de ducha mm la x an x alt	A	B	C	D	E	F	G	H
# 791373	800 x 800 x 40	815	815	380	380	407,5	407,5	157,5	357,5
# 791374	900 x 900 x 40	915	915	430	430	457,5	457,5	207,5	407,5
# 791375	1000 x 1000 x 40	1015	1015	480	480	507,5	507,5	257,5	457,5
# 791376	1200 x 1200 x 45	1215	1215	580	580	607,5	607,5	357,5	557,5
# 791377	900 x 750 x 40	915	765	430	355	457,5	382,5	132,5	407,5
# 791378	900 x 800 x 40	915	815	430	380	457,5	407,5	157,5	407,5
# 791379	1000 x 700 x 40	1015	715	480	330	507,5	357,5	107,5	457,5
#791380	1000 x 800 x 40	1015	815	480	380	507,5	407,5	157,5	457,5
#791381	1000 x 900 x 40	1015	915	480	430	507,5	457,5	207,5	457,5
#791382	1200 x 700 x 45	1215	715	580	330	607,5	357,5	107,5	557,5
#791383	1200 x 800 x 45	1215	815	580	380	607,5	407,5	157,5	557,5
#791384	1200 x 900 x 45	1215	915	580	430	607,5	457,5	207,5	557,5
#701385	1200 x 1000 x 45	1215	1015	580	480	607,5	507,5	257,5	557,5

## Montaje con pedestal

Posición de los pies (13 pies):

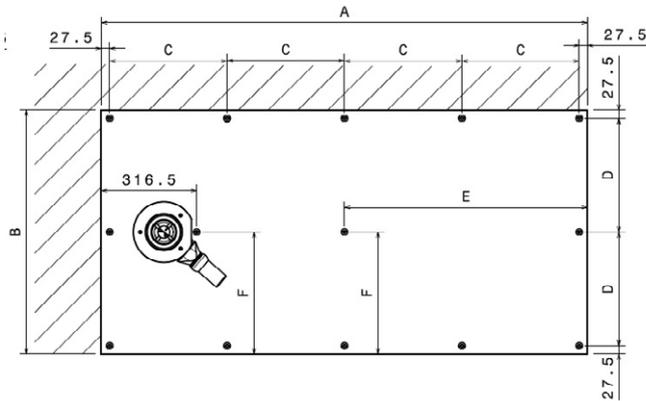

Posición de la conexión de desagüe (13 pies):

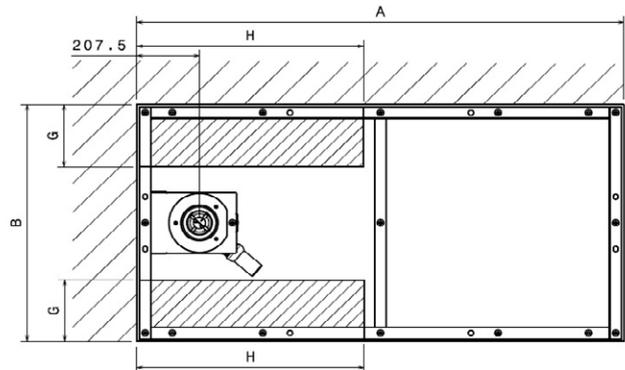

Rebaje del pavimento


N.º de art. del pedestal	Dimensiones del producto plato de ducha mm la x an x alt	A	B	C	D	E	F	G	H
# 791386	1400 x 750 x 45	1415	765	340	355	707,5	382,5	132,5	657,5
# 791387	1400 x 800 x 45	1415	815	340	380	707,5	407,5	157,5	657,5
# 791388	1400 x 900 x 45	1415	915	340	430	707,5	457,5	207,5	657,5
# 791389	1400 x 1000 x 45	1415	1015	340	480	707,5	507,5	257,5	657,5
# 791390	1500 x 750 x 50	1515	765	365	355	757,5	382,5	132,5	707,5
# 791391	1500 x 800 x 50	1515	815	365	380	757,5	407,5	157,5	707,5
# 791392	1600 x 750 x 50	1615	765	390	355	807,5	382,5	132,5	757,5
#791393	1600 x 800 x 50	1615	815	390	380	807,5	407,5	157,5	757,5
#791394	1600 x 900 x 50	1615	915	390	430	807,5	457,5	207,5	757,5
#791395	1600 x 1000 x 50	1615	1015	390	480	807,5	507,5	257,5	757,5
#791396	1700 x 700 x 50	1715	715	415	330	857,5	357,5	107,5	807,5
#791397	1700 x 750 x 50	1715	765	415	355	857,5	382,5	132,5	807,5
#791398	1700 x 900 x 50	1715	915	415	430	857,5	457,5	207,5	807,5
#791399	1800 x 900 x 55	1815	915	440	430	907,5	457,5	207,5	857,5

## Montaje autoportante sobre pavimento

### Productos necesarios:

- Plato de ducha  
# 720187 00 0 00 0000 – # 720213 00 0 00 0000
- Vaciador automático de ducha
  - Horizontal # 790263 00 0 00 0000
  - Vertical # 790269 00 0 00 0000
- Silicona para el sector sanitario (adecuado para superficies acrílicas)

### Altura del sistema:

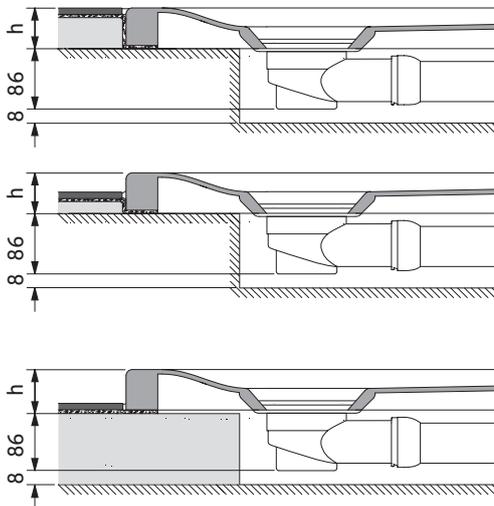

**DURAVIT AG**  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Teléfono +49 78 33 70 0  
Fax +49 78 33 70 289  
info@es.duravit.com  
www.duravit.es

