


RAPID SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe
Artikel 38528001

Pure Freude
an Wasser

GROHE

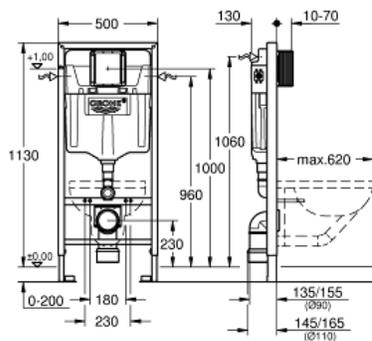

Produktbeschreibung:

RAPID SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe

Spezifikation:

für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 I mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil
werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

**Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage
müssen separat bestellt werden**

**Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten
separat zu bestellen**

Farbe:

□ 38528001

