



qr.gruenbeck.de/045

Betriebsanleitung beachten |
Obey the operation manual

de Kurzanleitung
en Quick manual



Zubehör | Accessories




pureliQ:KX

pureliQ:KDX

#101000010000

#101000020000

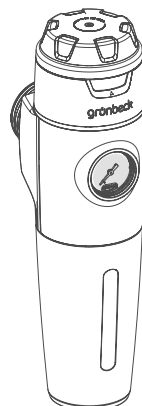

für Basismodul | for basic module


DN 20 (3/4") #101000070000

DN 25 (1") #101000080000



DN 32 (1 1/4") #101000090000



qr.gruenbeck.de/043

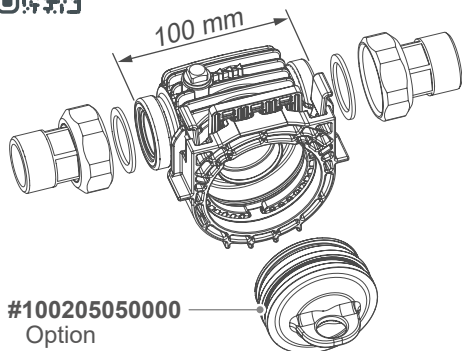


Einbaumöglichkeiten | Installation options ▶ nur Fachkraft | qualified specialists only

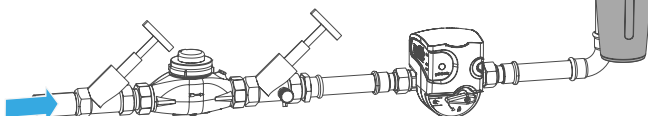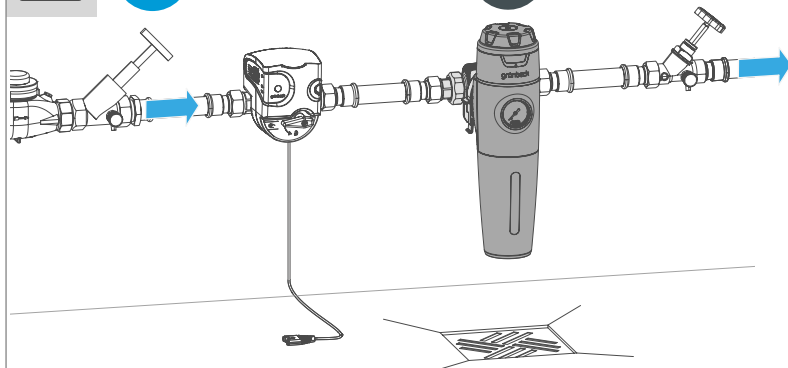


grünbeck

Filter mit cliQlock-Basismodul verbinden | Connecting the filter to the cliQlock basic module

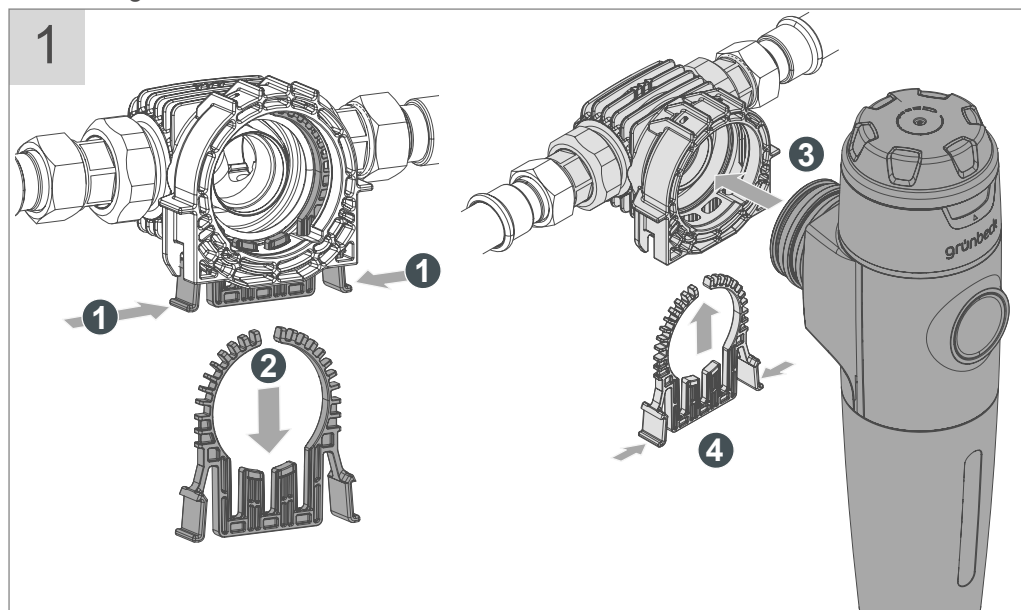


Prüfen, entlüften und in Betrieb nehmen | Checking, venting and starting up

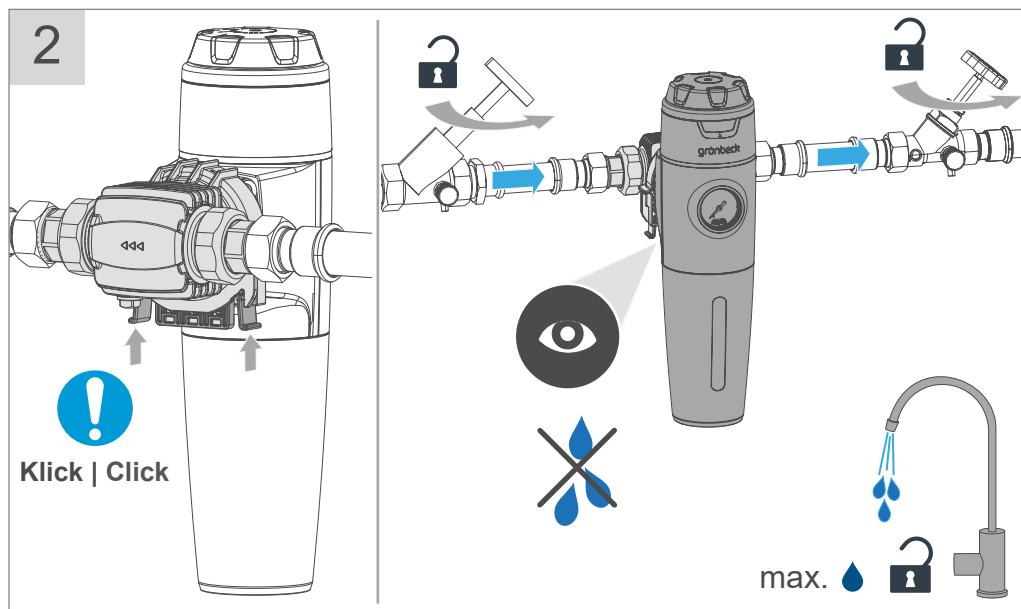


Monatsanzeige einstellen | Setting the month indicator

Druckminderer einstellen | Setting the pressure reducer (pureliQ:KDX)

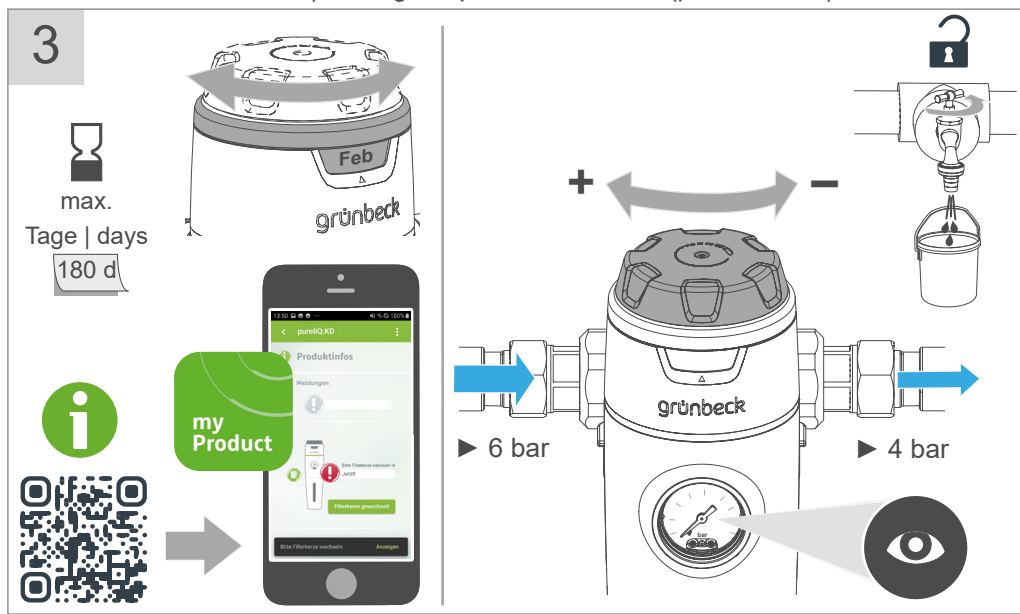


Vorbereitung für Filterkerzenwechsel | Preparations for changing the filter element

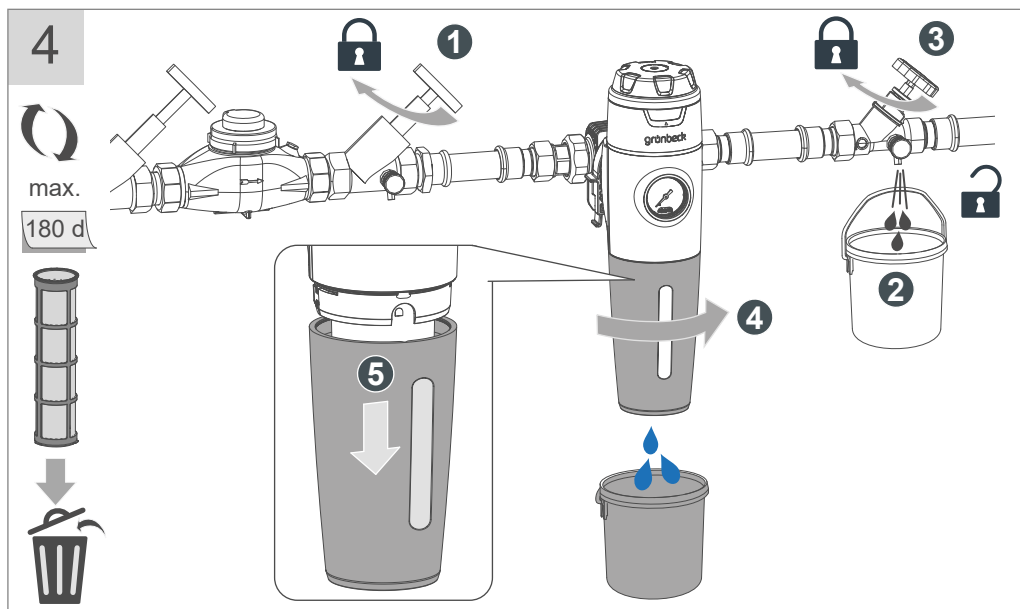

grünbeck

Filterkerze hygienisch wechseln | Changing the filter element hygienically

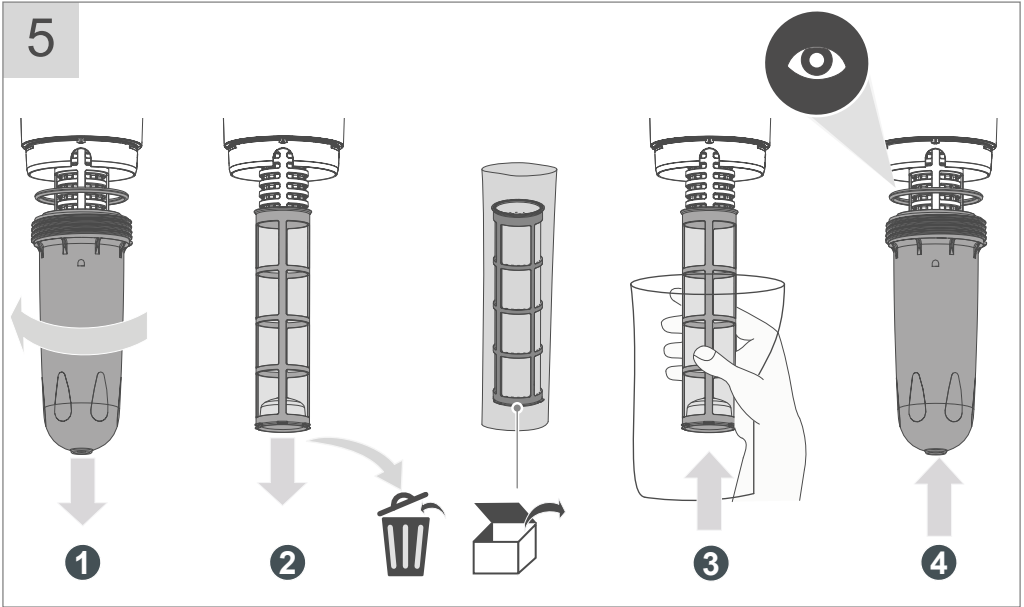

Wiederinbetriebnahme | Restart

